

SCOMPARTI MT**Nr 1 K+L2 - Blocco Arrivo e Partenza CEI 0-16 51N Man. Data Logger (Arrivo e Partenza CEI 0-1**

- Arrivo CEI 0-16 e partenza linea/prot. trafo, senza sez. terra in ingresso; Blocco di scomparti non estensibile per installazione a parete; Comando manuale; Bobina a lancio con monitoraggio (Data Logger); Blocco pannello cavi; Chiave libera in posizione di terra chiuso in uscita; Chiave libera in posizione di terra aperto (opzione); Chiave libera con linea aperta (opzione); Nr. 2 sensori multi range secondo IEC 60044-8 o in alternativa ai sensori possono essere forniti Nr. 2 T.A. di fase disponibili a partire da 100/1A , da 2VA, da 5P5, vedere condizioni di fornitura; Nr. 1 T.A. per omopolare a partire da 100/1A , da 0,5VA, da 5P20; Relè di protezione multifunzione a microprocessore Siemens Reyrolle® 7SR1003-2KA20-2CA0 50-51-51N ; Con cassonetto BT H=600mm; Chiusure terminali comprese, destra e sinistra; Tensione aux : AC 50/60 Hz 230 V; Compreso 6 terminazioni fino a 120mmq, lampade capacitive, leva e manuale d'uso

NOTE:

-

INCLUSIONI:


- Fornitura celle MT comprensive di accessori per realizzazione assemblaggi
- Realizzazione ingegneria ausiliaria cassonetti di bassa tensione
- Fornitura relè di protezione installati nei cassonetti di bassa tensione
- Realizzazione cablaggi ausiliari cassonetti di bassa tensione
- Fornitura schemi funzionali
- Trasporto FC sede cliente Italia, isole escluse, scarico a terra escluso
- Fornitura schemi unifilari di potenza in lingua italiana
- Fornitura schemi funzionali in lingua italiana
- Fornitura manuale istruzioni/manutenzione delle apparecchiature/quadro in italiano
- Fornitura report di collaudo in italiano

ESCLUSIONI:


- Documentazione in lingua diversa dall'italiano
- Dispositivi mobili di messa a terra ed in corto circuito
- Realizzazione studi selettività
- Gruppi di continuità / UPS
- Scarico a Terra
- Realizzazione assemblaggio/montaggio celle
- Ricambi di start-up e commissioning
- Calcoli di verifica TA/TV
- Basamenti C18
- Stoccaggio quadri in magazzino e/o c/o eventuale centro logistico di raccolta
- Eventuale documentazione suppletiva per autorizzazioni transiti e scarichi
- Emissione documentazione in altre lingue diverse da Italiano
- Scavi, adattamenti, demolizioni e ripristini
- Realizzazione pratiche per Export
- Connessioni cavi d'impianto
- Attività edili e montaggi in generale
- Assistenza ai montaggi e commissioning
- Commissioning e/o start-up
- Parametrizzazione apparecchiature di protezione, comando e controllo
- Pagine grafiche per eventuale interfaccia a sistemi di controllo (DCS)
- Eventuali collaudi non standard e non inseriti nei routine test previsti da normativa
- Collaudi presenziati
- Parametrazioni e relative pagine grafiche di ciascun dispositivo installato nei quadri MT/bt verso il sistema di comunicazione e supervisione
- Settaggi e/o regolazioni
- Spese di viaggio, di trasferta e di manodopera in Sito per ogni eventuali attività
- Tutto quanto non esplicitamente indicato



VISTA LATERALE

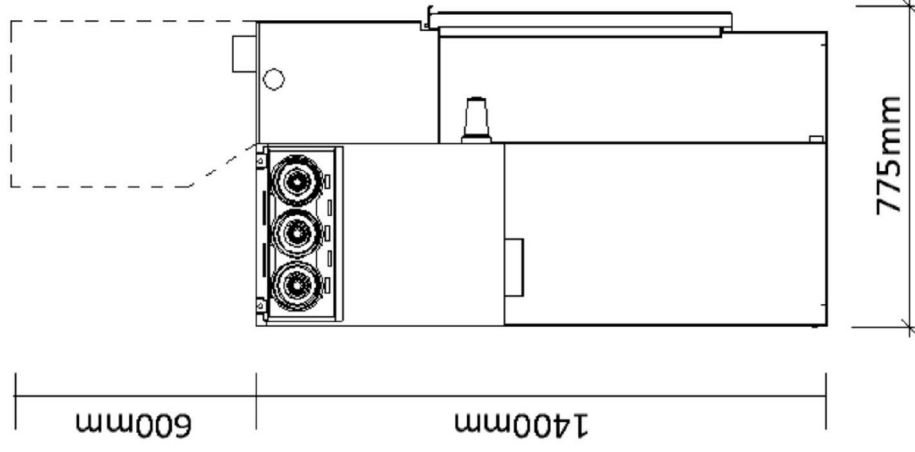

VISTA FRONTALE

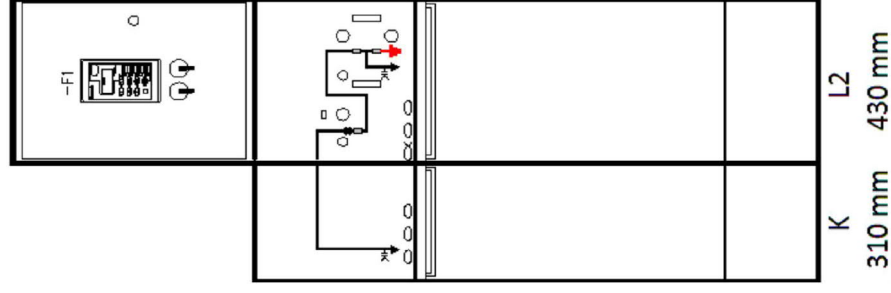

Note: Numero Scomparti: 1 - Larghezza Totale: 740 mm

SIEMENS

FRONTE QUADRO

8DJH

-

04/10/2019

Distanze da parete	posteriore	≥ 15 mm
	destra sinistra per espansione	≥ 50 mm ≥ 50 mm ≥ 200 mm
Altezze del soffitto		
Altezza dell'impianto		Altezza del soffitto
1400 mm*		≥ 2000 mm
2000 mm		≥ 2400 mm
2300 mm		≥ 2400 mm
Aperture minime delle porte per il trasporto		
Profondità dell'impianto		Altezza dell'impianto L x H [mm]
da 775 a 1075 mm		fino a 1700 mm* 1000 x 2000 1000 x 2200 2300 mm 1200 x 2500

* senza installazione della canalina per i cavi e senza cassonetto di bassa tensione


Carichi continui		
Larghezza del pannello (pannello singolo / nel blocco pannelli)	Tipo di pannello / Esecuzione	Verticale carico singolo
310 mm	con sezionatore di potenza	Fv = 1,8 kN
430 mm	con sezionatore di potenza	Fv = 2,2 kN
430 mm	con interruttore di potenza	Fv = 3,0 kN
500 mm	con sezionatore di potenza	Fv = 3,0 kN
500 mm	con interruttore di potenza	Fv = 4,0 kN
840 mm	pannello di misura	Fv = 3,5 kN
Carichi non continui		
peso unità di trasporto		Pa = 6 kN/m2

Le presenti indicazioni costruttive di siemens ag non vanno considerate impegnative per la costruzione, ma hanno soltanto valore indicativo per la realizzazione di disegni per la costruzione. Informazioni supplementari per il montaggio sono da reperire sul libretto d'uso e manutenzione.

Tutti i dati si riferiscono soltanto all'installazione e al trasporto dei componenti elettotecnici. Non sono compresi altri carichi, per esempio i pesi propri delle strutture.

Per altre configurazioni d'impianto vedere anche il catalogo HA 40.2 (quadro tipo 8DJH).

VISTA BASE



Note: Numero Scomparti: 1 - Larghezza Totale: 740 mm