

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza 2x0,5 W

Alimentazione 230Vac ± 10% 50Hz

Versione Permanente (SA), Non Permanente (SE)

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2,

EN 60598-2-22

Grado di protezione IP40 - IP55

Autonomia 1h

Temp. ambiente 0°C ÷ +40°C

Installazioni parete come segnapasso

parete come lampada nottuma

parete come illuminazione di emergenza

Corpo Policarbonato

Ottica asimmetrica, metallizzata

Sorgente luminosa LED

FruttoLuce6 LED

Emergenza LED


FruttoLuce6 è un apparecchio per illuminazione di emergenza attivabile anche come illuminazione permanente, ideale sia in campo residenziale che nel terziario. La presenza di un dip switch posteriore permette di passare dalla modalità SE alla modalità SA a seconda dell'esigenza. Inoltre un fotosensore di lettura della luce indotta consente l'attivazione automatica dell'apparecchio in modalità SA appena si abbassa la soglia della luce ambiente, attivando la modalità "notturna".

La caratteristica parabola è stata progettata per orientare tutta la luce prodotta al suolo con la massima uniformità, evitando fenomeni di abbagliamento verso le persone presenti nell'ambiente.

La controplacca di installazione prevede una serie di asole di fissaggio per consentire l'installazione in abbinamento a tutte le serie civili più diffuse. Installando la placca di protezione in metallo, si ottiene il grado di protezione IP54. Con questo accessorio, la gamma delle possibilità di installazione viene ampliata anche alle aree esterne.

La dotazione standard è dotata di uno specifico sistema di fissaggio per scatola 506, che consente l'installazione in abbinamento a tutte le serie civili più diffuse.





Potenza	• D	imensioni (mr	Note			
W	L	В	Н			
2x0,5	187	70	40	non estraibile		

Accessori da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
4620	SCATOLA DA INCASSO 6 FRUTTI
4621	PLACCA DI COPERTURA STANDARD
4622	PLACCA IP55 ANTIVANDALICA
4623	PLACCA IP55 ANTIVANDALICA

PLACCA DI COPERTURA STANDARD IN PLASTICA



4621 placca di copertura standard colore bianco

da ordinare separatamente

PLACCA IP55 ANTIVANDALICI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO




4622 placca IP55 antivandalici grigio antracite RAL7016 c
4623 placca IP55 antivandalici grigio chiaro RAL7035 c

da ordinare separatamente

da ordinare separatamente






4620


scatola da incasso 6 frutti

da ordinare separatamente

il prodotto è installabile anche su comuni scatole 506





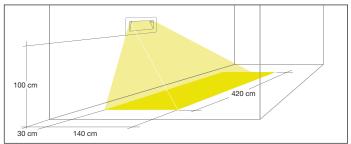


Fascio luminoso per illuminazione notturna o di emergenza

TRE RIFLETTORI AD ALTA TECNOLOGIA PER UN APPARECCHIO UNICO NEL SUO GENERE

Questo apparecchio è stato specificatamente studiato per illuminare un'area al suolo predefinita. Il design del riflettore è l'elemento principale che caratterizza l'apparecchio; realizzato in policarbonato metallizzato ad elevata riflettanza, compone in un unico pezzo tre ottiche differenti:

L'ottica principale, con profilo a parabola multipla, è stata progettata per massimizzare l'illuminamento al suolo. Il riflettore, a sfaccettatura complessa, concentra tutta la luce di FruttoLuce¹ in un'area al suolo davanti all'apparecchio.

Posizionando il prodotto a circa un metro dal suolo, si ottiene un'area di luce sufficiente per un'intervento in illuminazione di emergenza. Posizionandolo invece ad un'altezza di 20 cm, si ottiene l'ottimale illuminazione segnapasso con la luce indirizzata dove serve.

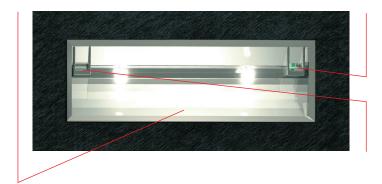

LED di presenza rete, da qualsiasi direzione si guardi l'apparecchio. La luce del LED viene riflessa innumerevoli volte all'interno dell'ottica garantendo la visibilità da qualsiasi punto di vista.

Fotosensore di lettura della luce indotta. Consente l'attivazione dell'apparecchio in modalità SA automaticamente appena si abbassa la soglia della luce ambiente.

Compatibilità con le serie civili più diffuse

Tutti i prodotti della Linea FruttoLuce sono dotati di specifici sistemi di fissaggio per permettere l'utilizzo con le placche delle serie civili più diffuse.



TR											Tradizi	onale
	W	Cod. Ord	line Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	n° LED	Flusso* SE Im	Flusso* SA Im	Assorbimento W	Peso kg	Imballo
	0,5	4605	FRUTTOLUCE6 LED 4605-SE/SA 1N	SE/SA	1h	NiCd 4.8V 0.4Ah	2	-	-	-	0,2	12

^{*} Flusso minimo garantito secondo EN 60598-2-22