
Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led







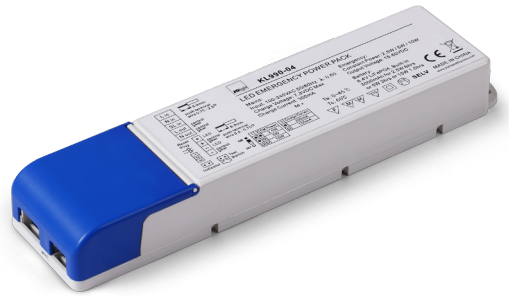

Articolo	EAN Code
KL990-05	8 017443 654358

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Kit di emergenza composto da una unità principale caricabatterie, una batteria 1500mA e il contenitore metallico. Questo sistema deve essere collegato all'alimentatore a corrente costante dell'apparecchio a Led e alla rete elettrica. L'alimentatore a corrente costante non è compreso.

Unità emergenza
Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Tensione di uscita in modo emergenza: 10-60V (2-20 Leds)
Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2.5W/5W (Selezionabile tramite Dip-Switch)
Autonomia 3h(2,5W)/1,5h(5W)
Temperatura ambiente: 0-30°C
Tempo di ricarica: 20h
Corrente di carica batteria: 150mA/300mA (Selezionabile tramite Dip-Switch)

Batteria LiFePO4 inclusa
Tensione: 6,4V
Capacità: 1500mA

Utilizzare sempre il driver led in dotazione all'apparecchio led da collegare.
Questa unità è compatibile con tutti i driver led con tensione di uscita compresa tra 10V e 60V.

I valori di potenza di uscita e corrente di carica sono impostabili tramite DIP switch.


Caratteristiche Generali
Marca: Join

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Classe isolamento: II


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 250mm
Larghezza: 65mm
Altezza: 32.25mm
Grado di protezione: IP20

SELV 110 IP20

Dimensioni

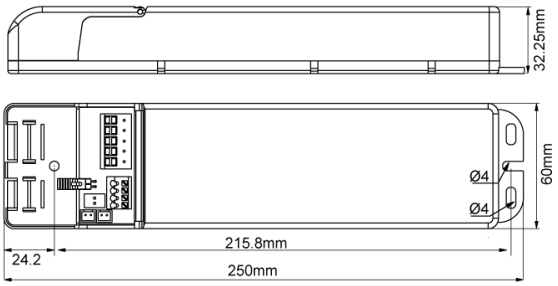

Corrente d'uscita dell'alimentatore driver >1,5A

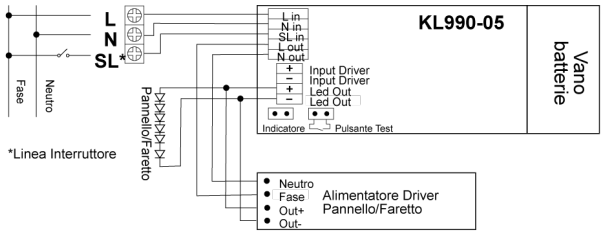

Corrente d'uscita dell'alimentatore driver <1,5A

