

Durante l'installazione ed il funzionamento del prodotto e' necessario rispettare le seguenti indicazioni:

Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale.


Il prodotto deve essere installato da persona competente.

Prima di accedere ai morsetti di collegamento assicurarsi che i conduttori da collegare o già collegati allo strumento non siano in tensione.

Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata.

Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale e sullo strumento.

ISTRUZIONI D'USO

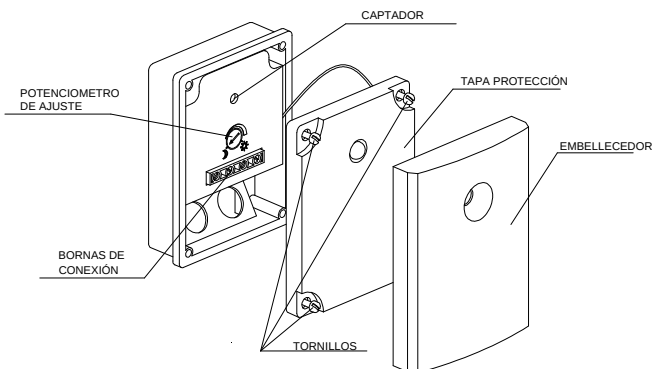

DESCRIZIONE

L'interruttore crepuscolare KAPPA permette il controllo di un circuito in funzione della luminosità.

Il prodotto confronta la luminosità dell'ambiente con il livello preimpostato; se e' inferiore il circuito si attiva, quando aumenta invece, il circuito si dissattiva. Il tempo d'intervento e' regolabile.

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: L'installazione e il montaggio degli apparecchi elettrici deve essere realizzato da un installatore qualificato.

Prima di procedere all'installazione scollegare l'alimentazione.


Il prodotto e' interamente protetto contro le interferenze tramite un circuito di sicurezza.

Alcuni campi magnetici possono alterare il suo funzionamento, pertanto non si devono installare vicino a carichi induttivi (motori, trasformatori,...).

MONTAGGIO

Fissaggio a parete evitando però l'esposizione diretta al sole

Aprire il crepuscolare mediante le quattro viti, poste sul coperchio, fissare la base tramite i fori predisposti, eseguire i collegamenti come da schema riportato qui di seguito e ad operazione terminata chiudere il coperchio facendolo perfettamente combaciare con la base e riavvitare le viti.

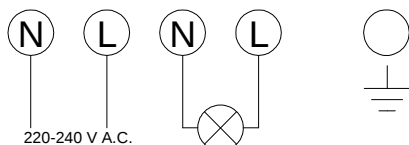

REGOLAZIONE

La regolazione dell'interruttore crepuscolare, si dovrà realizzare quando la luminosità dell'ambiente e quella desiderata per l'accensione del circuito da comandare (es un corpo illuminante). Ruotare in senso antiorario il potenziometro di regolazione sino al minimo.

Si dovrà poi continuare a ruotare lentamente in senso orario sino a che il led si accende.


KAPPA a questo punto e perfettamente regolato.

L'interruttore crepuscolare accende e spegne con un tempo di ritardo di 30 secondi, la finalità di questo ritardo e quella di evitare che si attivi e disattivi il circuito a causa di variazioni veloci di luminosità (nuvole, riflessi, fari d'automobili etc,...).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230 V~	50 - 60 Hz
Potere di rottura	16A / 250 V~	
Carico massimo consentito:		
Lampada incandescenza	2250 W	
Lamp. Fluorescenza non rifasata	2300 W	
Lamp. Fluorescenza rifasata	700 W (64 µF)	
Alogene bassa tensione	2000 VA	
Alogene (230 V~)	2250 W	
Lamp. Basso consumo	400 W	
Consumo Proprio	8VA	
Range di luminosità:	3- 1000 Lux logaritmico	
Ritardo in accensione	30 secondi	
Ritardo in spegnimento:	30 secondi	
Temperatura di Funzionamento	-30° C a +50° C	
Tipo di Protezione	IP 20 secondo EN 60529	
Classe di Protezione	II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette	

DIMENSIONI:

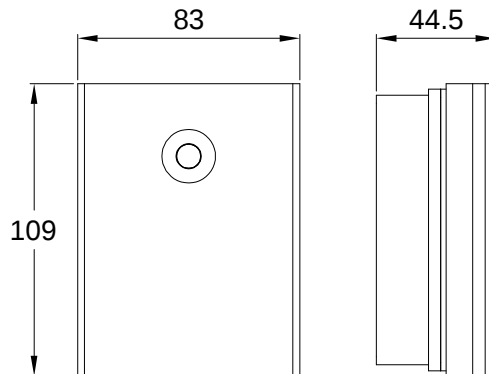

ORBIS ITALIA S.p.A.

Via L. Da Vinci, 9/B 20060 Cassina De Pecchi -MI-

Tel.- 02/95343454 Fax- 02/9520046

e-mail: info@orbisitalia.it

http://www.orbisitalia.it

