

CONVERTITORE BNC (S-VIDEO) - VGA MANUALE D'USO

CE



Questo Convertitore permette di convertire un segnale BNC in un segnale VGA, in modo da utilizzare un normale monitor (dotato di ingresso VGA) per la videosorveglianza.

Introduzione:

1) Input/Output:

- Ingresso: 1xAV, 1xS-Video, 1xVGA
- Uscita: 1xVGA

2) Risoluzione:


800x600 @60Hz	800x600 @75Hz	1024x768 @60Hz
1280x1024 @60Hz	1440x900 @60Hz	1680x1050 @60Hz
1920x1080 @60Hz	1920x1200 @60Hz	

3) Formato input

Ingresso AV/S - Video: Auto - Detect PAL, NTSC, SECAM

Ingresso VGA: BYPASS

4) Tasti:

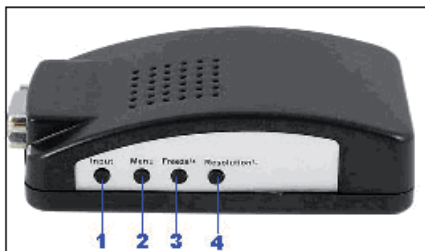

Nome	Descrizione
(1) Input	Selezione Ingresso: AV (CVBS) >> SV (S-VIDEO) >> VGA >> AV (CVBS) Nota: Funzione reset: tenere premuto il tasto INPUT (1) e accendere l'unità; il convertitore resetterà tutte le impostazioni.
(2) Menu	Menu: luminosità, contrasto, nitidezza, saturazione, tinta, HP (posizione orizzontale), VP (posizione verticale)
(3) tasto Freeze/+	Per esempio, selezioniamo dal menu la funzione di regolazione luminosità; Il tasto "Freeze/+" funziona come "+", e quindi si andrà ad aumentare la luminosità.
(4) Resolution/-	Con il tasto "Resolution/-", al contrario andiamo a diminuire la luminosità. Se nessun menu è visualizzato sullo schermo, il tasto "Freeze/+" funziona come blocco immagine. Se nessun menu è visualizzato sullo schermo, il tasto "Resolution/-" funziona come selettore di risoluzione video; premere per passare alle seguenti risoluzioni: 800x600 @60Hz, 800x600 @75Hz, 1024x768 @60Hz, 1280x1024 @60Hz, 1440x900 @60Hz, 1680x1050 @60Hz, 1920x1080 @60Hz, 1920x1200 @60Hz Se la risoluzione è troppo alta e il monitor non lo supporta, si prega di continuare a premere questo tasto per modificare la risoluzione in un formato minore.

Caratteristiche:

1. Supporta PAL/NTSC/SECAM
2. Risoluzione di uscita: fino a 1920x1200
3. Controlli di luminosità, contrasto, nitidezza, saturazione, tinta, HP (posizione orizzontale), VP (posizione verticale)
4. OSD
5. Fermo immagine
6. Adattatore 5V/1A



Nome	Descrizione
VGA Out	Uscita VGA per monitor
AV(CVBS) In or BNC	CVBS o BNC input per lettore DVD, videocamera, ecc.
S-VIDEO In	S-Video input per lettore DVD, camera, ecc.
VGA In	VGA input per PC
DC 5V	5V/1A AC-DC alimentatore
LED	LED

ATTENZIONE!! Questo prodotto è stato progettato per un utilizzo normale e non gravoso. Pertanto, è sconsigliato utilizzarlo in ambienti poco ventilati e umidi, a temperature alte e con un uso superiore a 12 ore consecutive.



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY



www.elcart.com - info@elcart.it

CE

Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

BNC+SVIDEO TO VGA CONVERTER USER'S MANUAL



Use display device in stead of monitor, consumedly save the cost of monitoring. It can change the interlacing signals of S-video of video into VGA signals non-interlacing. Let your monitor change into flicker free display. Flicker free display is good display. It also can be connected to VCD/DVD/ Webcam/set-top box etc. And made your monitor be like digital TV.

Introduction:

1) Input/Output:

- Input: 1xAV, 1xS-Video, 1xVGA
- Output: 1xVGA


2) Output resolution:

800x600@60Hz	800x600@75Hz	1024x768@60Hz
1280x1024@60Hz	1440x900@60Hz	1680x1050@60Hz
1920x1080@60Hz	1920x1200@60Hz	

3) Input format

AV/S-Video Input: Auto-Detect PAL, NTSC, SECAM VGA Input: BYPASS

4) Key:

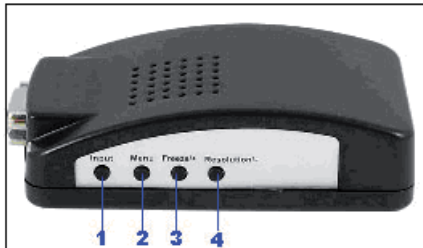

Name	Description
(1) Input	Input selection: AV (CVBS) >> SV (S-VIDEO) >> VGA >> AV (CVBS) Note: Reset feature: Press the Input key and power on the set will reset all the setting.
(2) Menu	Menu: Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Tint, HP (Horizontal position), VP (Vertical position)
(3) Freeze/+	If the menu is displayed on the screen, e.g. Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Tint, HP (Horizontal position), VP (Vertical position): "Freeze/+" works as "+", such as increase the Brightness, shift the horizontal position.
(4) Resolution/-	"Resolution/-" works as "-", such as decrease the Brightness, etc. -If no menu is displayed on the screen: "Freeze/+" works as "Freeze", "Resolution/-" works as "Resolution Selection" for 800x600@60Hz, 800x600@75Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz Note: Press the Resolution/- will change the output resolution from 800x600 to 1920x1200. If the resolution is too high and your monitor doesn't support it, please keep on press this key to change the resolution to a lower format. Also, you can press the Input key and power on the set will reset all the setting

Features:

1. Supports PAL/NTSC/SECAM
2. Output resolution: up to 1920x1200
3. Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Tint, HP (Horizontal position), VP (Vertical position)
4. OSD
5. Freeze
6. Digital comb filter, no more cross color
7. 3D motion adaptive de-interlacing
8. Standard VGA output works with all standard monitor
9. Industry-level design
10. 5V/1A AC-DC adapter



Name	Description
VGA Out	VGA output for monitor
AV(CVBS) In or BNC	CVBS or BNC input for DVD, camera, etc.
S-VIDEO In	S-video for DVD, camera, etc.
VGA In	VGA input for PC
DC 5V	5V/1A AC-DC adapter
LED	LED

CAUTION!! This product is designed for a normal and not burdensome use. Therefore, it is not recommended to use it in a poorly ventilated and damp environments at high temperatures and with a superior use for 12 consecutive hours.



User information ex art. 26 D. 49/2014

The symbol labelled on the appliance (Annex IX D. 49/2014) indicates that the rubbish is subject to "separate collection" and it has been placed on the Italian market after the December 31, 2010.

The user must therefore assign or (have collected) the rubbish to a treatment facility according to indications by the local administration, or hand it over to the reseller in exchange for an equivalent new product.

The separate collection of the rubbish and the subsequent treatment, recycling and disposal operations encourage the production of appliances made with recycled materials and reduce negative effects on health and the environment caused by improper treatment of rubbish.

In the case of very small WEEE (no external dimension more than 25 cm), the user is eligible to get free of charge assignation to retail shops with sales areas relating to EEE of at least 400 m².

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

www.elcart.com - info@elcart.it



Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.