



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Flusso luminoso (specificato) (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	1350 lm	
Vita al 10% di guasti (Nom)	12000 h	Designazione colore	
Vita al 50% di guasti (Nom)	15000 h	Bianca neutra (CW)	
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	20000 h	Coordinata Y cromaticità (Nom)	
LSF 2000 h specificato	99 %	0,38	
LSF 4000 h specificato	99 %	Coordinata Y cromaticità (Nom)	
LSF 6000 h specificato	99 %	0,38	
LSF 8000 h specificato	99 %	Temperatura di colore correlata (Nom)	
LSF 12000 h specificato	89 %	4000 K	
LSF 16000 h specificato	33 %	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
LSF 20000 h specificato	2 %	75 lm/W	
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere	Indice di resa dei colori (Nom)	
Dati tecnici di illuminazione		81	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]	LLMF 2000 h specificato	
Flusso luminoso (Nom)	1350 lm	96 %	
		LLMF 4000 h specificato	
		95 %	
		LLMF 6000 h specificato	
		94 %	
		LLMF 8000 h specificato	
		93 %	
		LLMF 12000 h specificato	
		92 %	
		LLMF 16000 h specificato	
		91 %	
		LLMF 20000 h specificato	
		90 %	
		Funzionamento e parte elettrica	
		Power (Rated) (Nom)	
		18,2 W	

MASTER TL-D Super 80


Corrente lampada (Nom)	0,360 A
Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	25 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	19 kWh

Disegno tecnico



TL-D 18W/840


Fotometrie

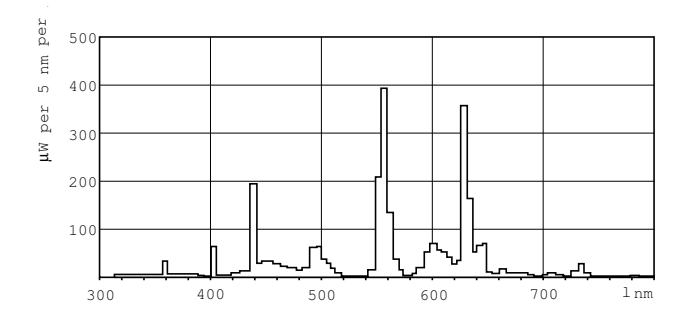

Designazione colore /840

Numero di registrazione EPREL	423364
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150063171840
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25
EAN/UPC - Prodotto	8711500631718
Codice d'ordine	63171840
Codice locale	1884NG
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
Materiale SAP	927920084023
Peso netto SAP (Pezzo)	71,000 g
Codice ILCOS	FD-18/40/1B-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

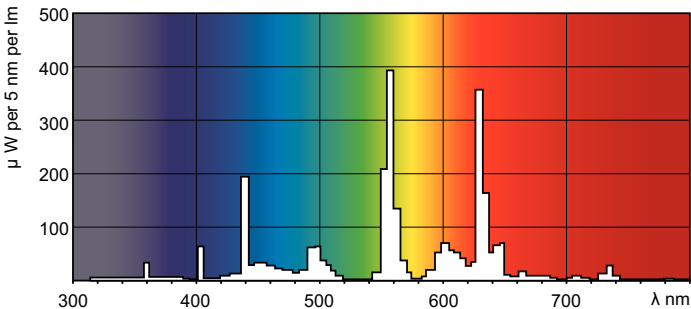

Designazione colore /840

MASTER TL-D Super 80

Durata

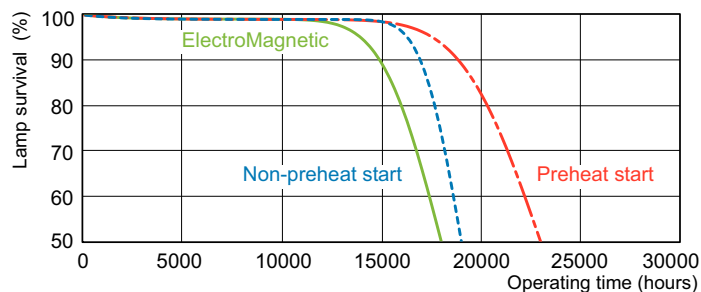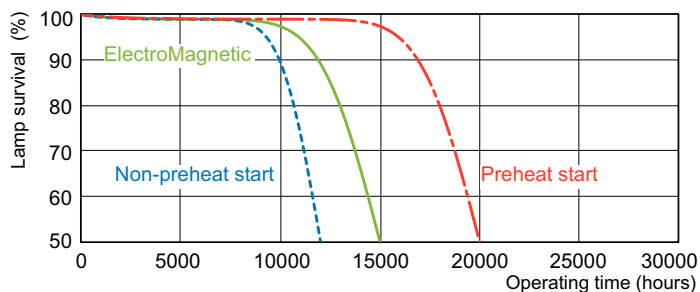

LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

