

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

Sch.1043/083

- ⊙ V+ Morsetto positivo alimentazione 24 Vcc
forza di ritenuta 50 Kg - assorbimento 60 mA - potenza 1,44 W
- ⊙ VR+ Morsetto positivo alimentazione 24 Vcc
forza di ritenuta 25 Kg - assorbimento 25 mA - potenza 0,6 W
- ⊙ V- Morsetto negativo alimentazione comune 0 Vcc

Sch.1043/084

- ⊙ V+ Morsetto positivo alimentazione 24 Vcc
forza di ritenuta 100 Kg - assorbimento 100 mA - potenza 2,4 W
- ⊙ VR+ Morsetto positivo alimentazione 24 Vcc
forza di ritenuta 50 Kg - assorbimento 50 mA - potenza 1,2 W
- ⊙ V- Morsetto negativo alimentazione comune 0 Vcc



Maneggiare i fermi con cura, evitando di sporcare o rovinare le superfici di contatto. Danni alle superfici causano una notevole riduzione della forza di ritenuta.

DS 1043-018A

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C

Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323



Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmetdomus.com>
e-mail: info@urmetdomus.it

LBT 7519




DS 1043-018A

**Mod.
1043**

LBT 7519

FERMO ELETTROMAGNETICO PER PORTE Kg 50/100 CON PULSANTE DI SGANCIO Sch. 1043/083 -/084

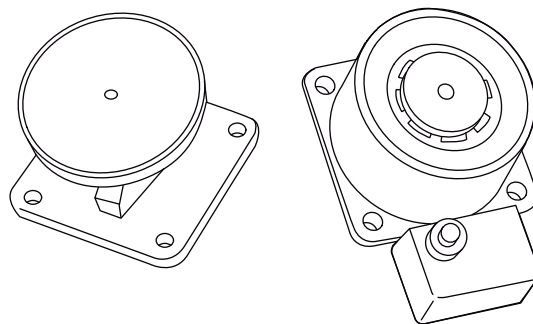

Il fermo elettromagnetico in acciaio nichelato è realizzato per mantenere aperte le porte tagliafuoco o di passaggio e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. I fermi sono forniti completi di controplacche in materiale termoplastico e corredati di pulsante di sgancio. Il diodo per le sovratensioni è incorporato.