



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


### Dati del prodotto

| Informazioni generali                        |                                  | Flusso luminoso (specificato) (Nom)     |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Attacco                                      | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] | 5000 lm                                 |               |
| Vita al 10% di guasti (Nom)                  | 12000 h                          | Designazione colore                     | Bianca fredda |
| Vita al 50% di guasti (Nom)                  | 15000 h                          | Coordinata Y cromaticità (Nom)          | 0,313         |
| Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom) | 20000 h                          | Coordinata Y cromaticità (Nom)          | 0,337         |
| LSF 2000 h specificato                       | 99 %                             | Temperatura di colore correlata (Nom)   | 6500 K        |
| LSF 4000 h specificato                       | 99 %                             | Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 81 lm/W       |
| LSF 6000 h specificato                       | 99 %                             | Indice di resa dei colori (Nom)         | 80            |
| LSF 8000 h specificato                       | 99 %                             | LLMF 2000 h specificato                 | 96 %          |
| LSF 12000 h specificato                      | 89 %                             | LLMF 4000 h specificato                 | 95 %          |
| LSF 16000 h specificato                      | 33 %                             | LLMF 6000 h specificato                 | 94 %          |
| LSF 20000 h specificato                      | 2 %                              | LLMF 8000 h specificato                 | 93 %          |
| Riferimento di misurazione del flusso        | Sphere                           | LLMF 12000 h specificato                | 92 %          |
| Dati tecnici di illuminazione                |                                  | LLMF 16000 h specificato                | 91 %          |
| Codice colore                                | 865 [ CCT di 6.500 K]            | LLMF 20000 h specificato                | 90 %          |
| Flusso luminoso (Nom)                        | 5000 lm                          | Funzionamento e parte elettrica         |               |
|                                              |                                  | Power (Rated) (Nom)                     | 59,4 W        |

# MASTER TL-D Super 80


|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Corrente lampada (Nom)                    | 0,670 A          |
| <b>Temperatura</b>                        |                  |
| Temperatura di progettazione (Nom)        | 25 °C            |
| <b>Controlli e regolazione del flusso</b> |                  |
| Regolabile                                | Si               |
| <b>Meccanica e corpo</b>                  |                  |
| Forma lampadina                           | T8 [ 26 mm (T8)] |
| <b>Approvazione e applicazione</b>        |                  |
| Classe di efficienza energetica           | G                |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max)          | 2 mg             |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)          | 2,0 mg           |
| Consumo energetico kWh/1000 h             | 60 kWh           |

## Disegno tecnico



## TL-D 58W/865


## Fotometrie

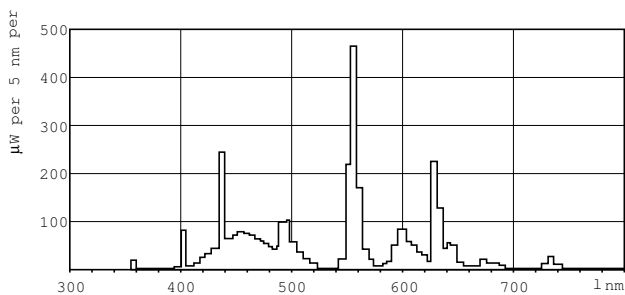

## Designazione colore /865

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Numero di registrazione EPREL               | 423401                              |
| <b>Dati del prodotto</b>                    |                                     |
| Codice prodotto completo                    | 871150063225840                     |
| Nome prodotto ordine                        | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 |
| EAN/UPC - Prodotto                          | 8711500632258                       |
| Codice d'ordine                             | 63225840                            |
| Codice locale                               | 5886NG                              |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                                   |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 25                                  |
| Materiale SAP                               | 927922086544                        |
| Peso netto SAP (Pezzo)                      | 167,000 g                           |
| Codice ILCOS                                | FD-58/65/1B-E-G13                   |



| Product                             | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 28 mm   | 1500,0 mm | 1507,1 mm | 1504,7 mm | 1514,2 mm |

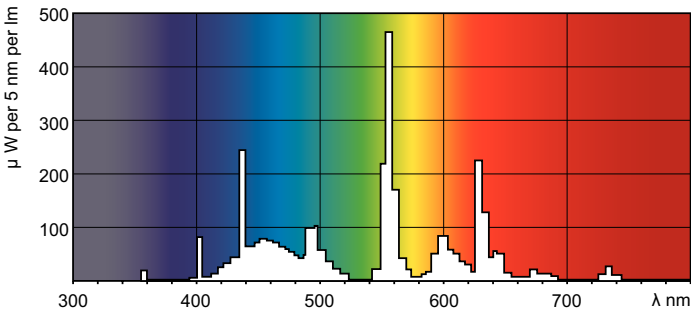

## Designazione colore /865


# MASTER TL-D Super 80

## Durata

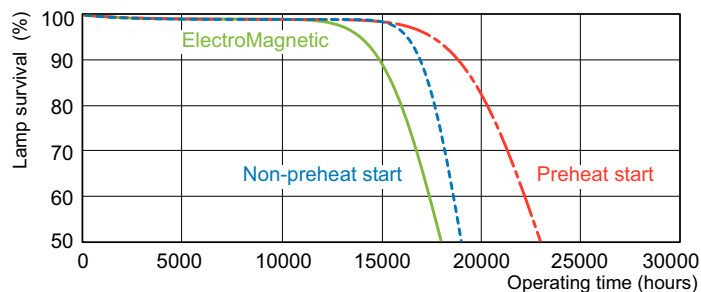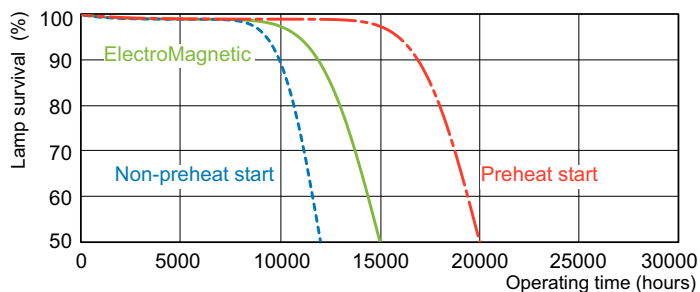

LDLE\_TL-D8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8\_0002-Life expectancy diagram

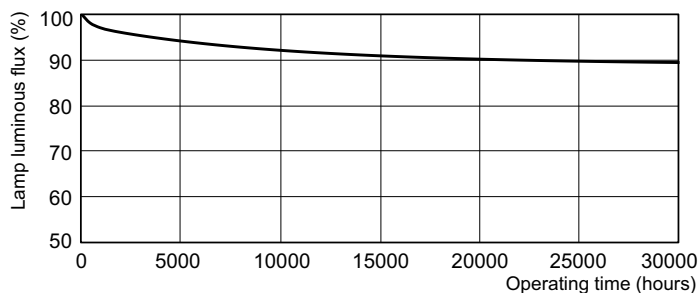

LDLM\_TL-D8\_0001-Lumen maintenance diagram

