

# Scheda prodotto

## DULUX D 18 W/840

**OSRAM DULUX D | Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 2 pin per funzionamento con CCG**



- Uffici, edifici pubblici Negozi Supermercati e grandi magazzini Hotel, ristoranti Industria

- Estremamente economica Buona qualità della luce Eccellente flusso luminoso Lunga vita utile Manutenzione migliorata
- Caratteristiche prodotto Indice di resa cromatica  $R_a \geq 80$  Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto) Monoattacco a innesto a due pin G24d Vantaggi prodotto Estremamente economica Buona qualità della luce Eccellente flusso luminoso Lunga vita utile Manutenzione migliorata Aree applicative Uffici, edifici pubblici Negozi Supermercati e grandi magazzini Hotel, ristoranti Industria Apparecchiatura / Accessori Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale Consigli per la sicurezza In caso di rottura della lampada consultare: "[www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)"



## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale       | 18,80 W |
| Tensione nominale      | 100 V   |
| Potenza di costruzione | 18,80 W |
| Corrente nominale      | 0,22 A  |

#### Dati fotometrici

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso nominale        | 1200 lm            |
| Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Cool White |
| Flusso luminoso a 25 °C         | 1200 lm            |
| Flusso luminoso caratteristico  | 1200 lm            |
| Rated color temperature         | 4000 K             |
| Indice di resa cromatica Ra     | ≥80                |
| Temperatura di colore           | 4000 K             |
| Flusso luminoso                 | 1200 lm            |
| Indice di resa cromatica Ra     | 80...89            |

#### Dimensioni e peso



|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Diametro                                  | 12,0 mm   |
| Lunghezza totale                          | 153,0 mm  |
| Lunghezza                                 | 153,0 mm  |
| Lunghezza secondo norma IEC               | 140 mm    |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 130,00 mm |
| Bulbo esterno                             | T12X2     |
| Peso prodotto                             | 39,00 g   |

#### Durata

## Scheda prodotto

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Durata caratteristica della lampada | 10000 h               |
| Durata utile                        | 6500 h                |
| Durata                              | 10000 h <sup>1)</sup> |
| Durata nominale della lampada       | 10000 h               |

<sup>1)</sup> Con CCG/LLCG

### Dati di prodotto aggiuntivi

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Attacco (denominazione da norma)         | G24d-2                                           |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 1,6 mg                                           |
| Senza mercurio                           | non rilevante                                    |
| Smaltimento adeguato in accordo alla Dir | Sì                                               |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto  | Idoneità all'uso solo con alimentatore da 0,22 A |

### Caratteristiche

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | No |
|-------------|----|

### Certificati, Norme, Direttive

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Classe di efficienza energetica | G            |
| Consumo di energia              | 19 kWh/1000h |

### Classificazioni specifiche del paese


|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FSQ-18/840-I-G24d-2 |
| Numero d'ordine                         | DULUX D 18W/840     |

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 14-01-2022    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300012056 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

### Distribuzione luminosa

---

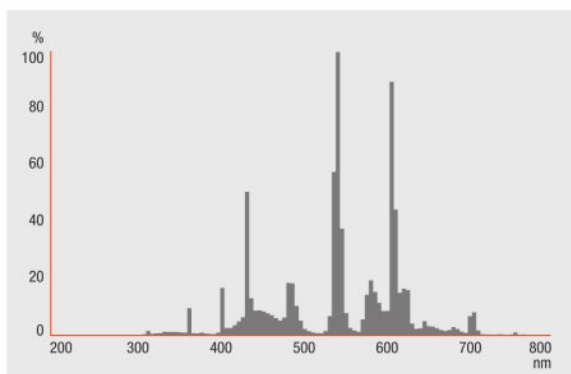


---

FL\_840

---

### Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale



---

SINGLE LAMP WITH CONTROL GEAR

## Scheda prodotto

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

### Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità)              | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume               | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300012056   | DULUX D 18 W/840         | Cartone di spedizione<br>10 Pieces Astuccio | 186 mm x 163 mm x 110 mm                      | 3.33 dm <sup>3</sup> | 609.00 g   |

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany