



L'Interruttore crepuscolare KAPPA è idoneo al controllo di tutte quelle installazioni dove è previsto un intervento automatico in funzione della luminosità dell'ambiente. Dotato di un sistema di fissaggio a parete, dispone di un sistema di rilevamento elettronico frontale di luminosità e di un ritardo di intervento relè.

La finalità di questo ritardo è quella di evitare che si attivi o disattivi il circuito a causa di variazioni veloci di luminosità (nuvole, riflessi, fari d'automobili, etc.). La possibilità di collegare qualsiasi tipo di lampada rende KAPPA un crepuscolare molto versatile e adatto a qualsiasi tipo di installazione.

DIMENSIONI

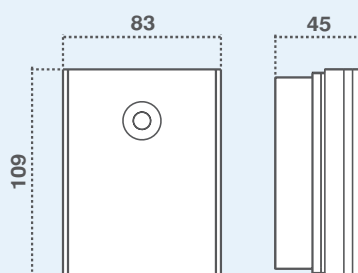

COLLEGAMENTO



Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 Vc.a.
Frequenza nominale	50 Hz
Portata dei contatti	16 A / 250 Vc.a.
Autoconsumo	8 VA
Tipo di contatto	In chiusura con potenziale
Temperatura di funzionamento	-30 °C a +45 °C
Carico massimo consentito	- Lampada Incandescenza: 2250 W - Lamp. Fluorescenza non rifasata: 2300 W - Lamp. Fluorescenza rifasata: 700 W - Lamp. Alogene bassa tensione: 2000 VA - Alogene (230 Vc.a.): 2250 W - Lamp. basso consumo: 400 W
Tipo di sensore	Solfuro di cadmio
Sensibilità Lux	3-1000-lux logaritmico
Ritardo in accensione	30 secondi
Ritardo in spegnimento	30 secondi
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 55 secondo EN 60529
Installazione	Parete

Modello

Codice Prodotto	Modello	Grado di Protezione	Sensibilità Lux	Portata del Contatto
OB133112	KAPPA	IP 55	3-1000	16 A / 250 V ca