




L'interruttore orario digitale astronomico ASTRO LOG, incorpora un concetto innovativo di programmazione tramite l'impostazione della latitudine e della longitudine. Infatti, impostando l'interruttore orario ASTRO LOG in funzione della città nella quale dovrà essere installato, programmerà automaticamente l'ora dell'alba e del tramonto. Tale programmazione consentirà all'ASTRO LOG di controllare un carico in funzione dell'alba e del tramonto e, ogni settimana, si regolerà automaticamente in funzione dei cicli solari. Le sue applicazioni, le sue ridotte dimensioni e il suo fissaggio modulare, lo rendono idoneo ad installazioni in quadri elettrici dove esistono problemi di spazio. Molto apprezzato per la facilità di installazione, sostituisce completamente la combinazione del crepuscolare e dell'interruttore orario evitando tutte le problematiche di installazione esterne del crepuscolare. La possibilità di modificare gli orari di intervento sia all'alba che al tramonto, rendono l'ASTRO LOG un apparecchio molto versatile, molto funzionale e molto apprezzato dall'installatore.

DIMENSIONI

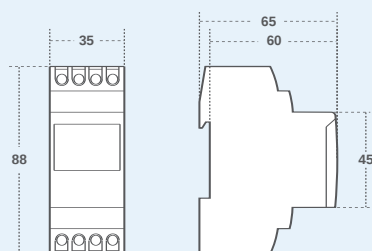

Modelli

Codice Prodotto	Modello	Alimentazione	Riserva di carica
OB177012	ASTROLOG	230Vc.a.	5 anni

Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 Vc.a.
Frequenza nominale	50-60 Hz
Portata dei contatti	16 (10) A / 250 Vc.a.
Autoconsumo	6 VA
Tipo di contatto	In commutazione AgSn02
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +45 °C
Carico massimo consentito	- Lampada Incandescenza: 3000 W - Lamp. Fluorescenza non rifasata: 1200 W - Lamp. Fluorescenza rifasata: 1200 VA - Lamp. Alogene bassa tensione: 1000 VA - Alogene (230 Vc.a.): 2500 W - Lamp. basso consumo: 230 W
Riserva di carica	5 anni con batteria al litio a 23°C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP20 secondo EN 60529
Precisione	circa $\pm 1s/24 h$ a 23 °C
Installazione	su barra din da 35 mm secondo EN 50022

COLLEGAMENTO

