

5G
700MHz

C536 CENTRALINO TV A SELEZIONE DI BANDA

CENTRALINO TV A LARGA BANDA A 3 INGRESSI, CON SELETTORI DI BANDA E DI TELE-ALIMENTAZIONE ANTENNE 12 Vcc, GUADAGNO 35 dB, LIVELLO MASSIMO INDISTORTO D'USCITA 116 dBμV, CON ALIMENTATORE SEPARABILE PER USO IN MODALITÀ DI TELE-ALIMENTAZIONE.

INGRESSI	3 INGRESSI DI CUI: 1 INGRESSO CONFIGURABILE PER LA BANDA 5 ^a O LA BANDA UHF 1 INGRESSO V+U CON REGOLAZIONI SEPARATE 1 INGRESSO BANDA 4 ^a
FREQUENZE	BANDA VHF: 170÷232 MHz - BANDA UHF: 470÷694 MHz BANDA 4^a: 470÷582 MHz - BANDA 5^a: 582÷694 MHz
LIVELLO DI USCITA	116 dBμV
TELE ALIMENTAZIONE AGLI INGRESSI	12 Vcc - 100 mA MAX
GUADAGNO	35 dB
REGOLAZIONE GUADAGNO	-20÷0 dB
ALIMENTAZIONE	12 Vcc
ALIMENTATORE IN DOTAZIONE	230 Vca - 17 W MAX
DIMENSIONI	217x155x35 mm
A CORREDO	SUPPORTI BARRA DIN - CONNETTORI COASSIALI CaP

CaP SYSTEM

IL PRIMO SISTEMA DI ATTESTAZIONE CAVI UNIVERSALE, RAPIDO E RIUTILIZZABILE

UNIVERSALE

CAP È COMPATIBILE CON TUTTE LE SEZIONI DI CAVO, NON DOVRAI PREOCCUPARTI DI AVERE SEMPRE CON TE DIVERSI FORMATI DI CONNETTORE

RISPARMI TEMPO

CON CAP LA PROCEDURA DI ATTESTAZIONE DEL CAVO È SUPER SEMPLICE E VELOCE, RIDUCENDO I TEMPI DI LAVORO

ULTRA RESISTENTE

GRAZIE AL MATERIALE IN FORPRENE, CAP RESISTE A TEMPERATURE ELEVATE E RAGGI UV GARANTENDO ESTREMA DURABILITÀ NEL TEMPO

NESSUN PROBLEMA DI OSSIDORIDUZIONE


GRAZIE AL MATERIALE IN FORPRENE, CAP NON È SOGGETTO A PROBLEMI DI OSSIDORIDUZIONE NEL TEMPO, A DIFFERENZA DEI TRADIZIONALI CONNETTORI METALLICI

RIUTILIZZABILE




INQUADRA IL QR CODE
PER I VIDEO DI MONTAGGIO


SELETTORI SUL PANNELLO POSTERIORE

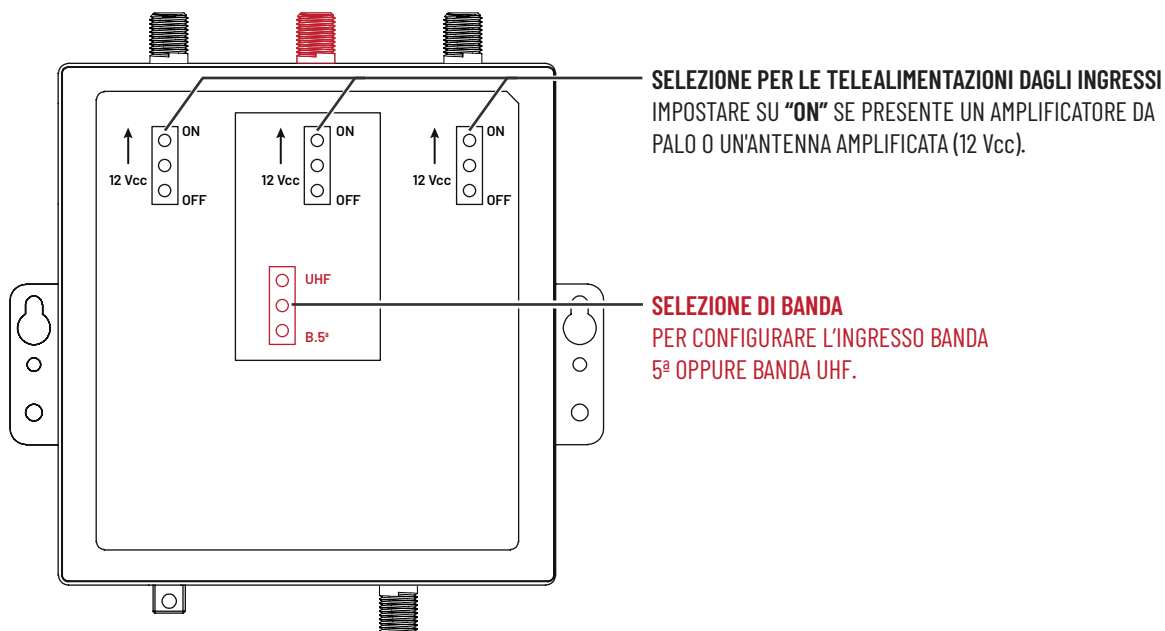


RIMOZIONE DELL'ALIMENTATORE

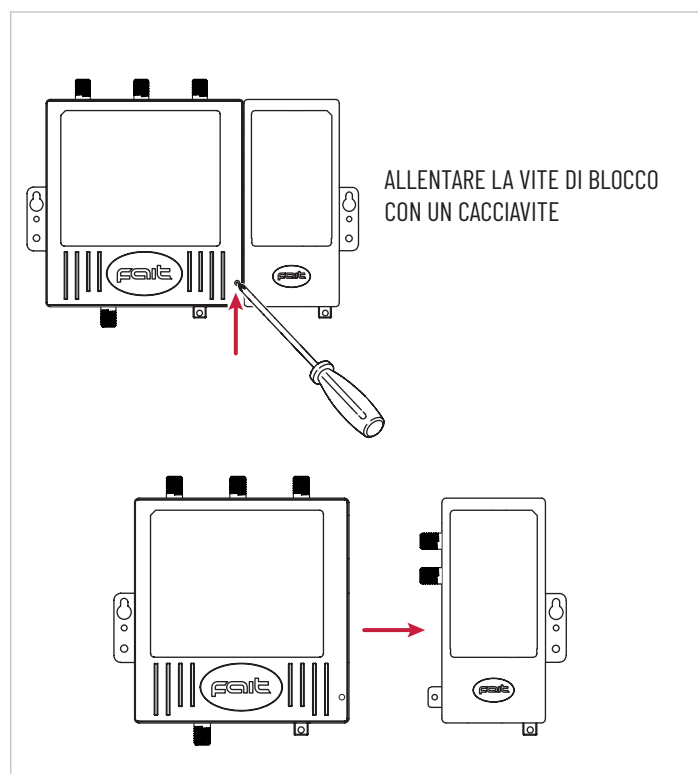

AGGANCIO SUPPORTI BARRA DIN

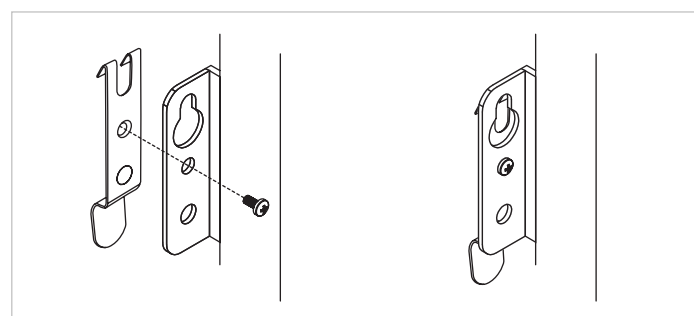


AUTO/TELE ALIMENTAZIONE

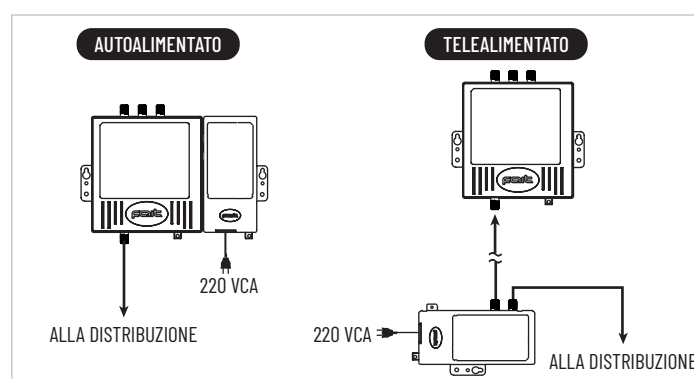


UTILIZZO DEL CAP - PREPARAZIONE DEL CAVO

1. INSERIRE IL CAVO NEL CAP.





2. INSERIRE IL CAVO NELL'APERTURA LATERALE DELLO SPELACAVO (SPC) PER CIRCA 1 CM; FARE PRESSIONE SULLE LAME E TIRARE CONTESTUALMENTE IL CAVO IN MODO DA OTTENERE UN DOPPIO TAGLIO LONGITUDINALE SULLA GUAINA.



3. ESPORRE IL DIELETTRICO RAPIEGANDO COMPLETAMENTE LA GUAINA E LA CALZA.




4. INSERIRE IL DIELETTRICO NELL'APERTURA LATERALE DELL'SPC FINO A FARLO FUORIUSCIRE DAL LATO OPPOSTO; PREMENDO LE LAME, RUOTARE L'SPC DI + -90° PER IL TAGLIO E LA RIMOZIONE DEL DIELETTRICO.

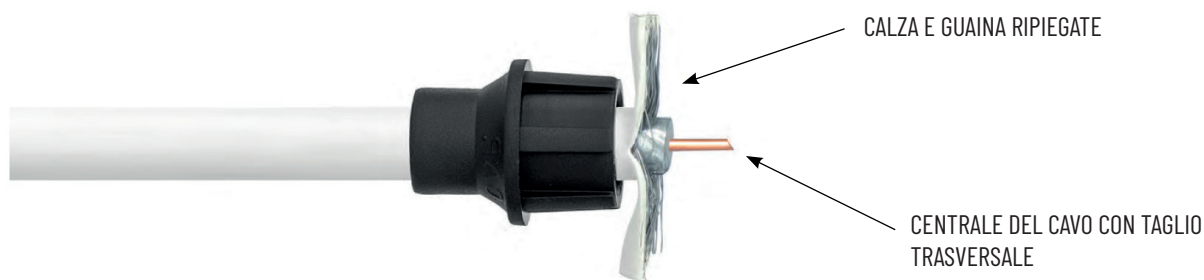

UTILIZZO DEL CAP - TERMINAZIONE CON PICAP/PROCAP


PICAP

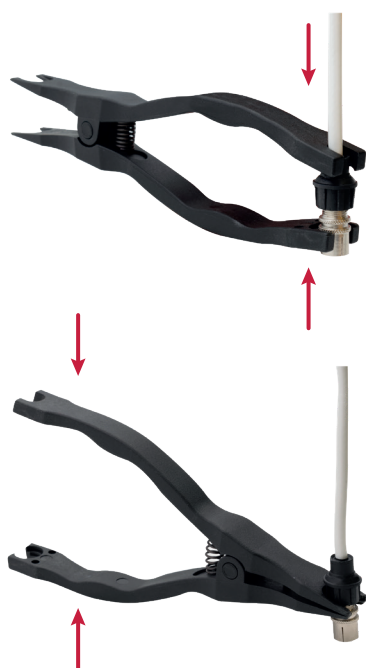

CONNESSIONE

DISCONNESSIONE

PROCAP

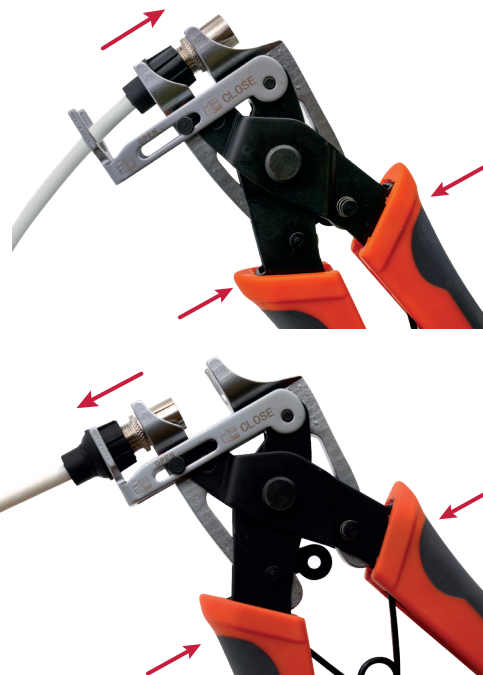

UTILIZZO DEL CAP - TERMINAZIONE CON PU-PUCAP

CONNESSIONE

ALLOGGIARE IL CAP NELL'APPOSITO INCAVO SULL'ESTREMITÀ DEL PU-PUCAP ED INSERIRE IL CENTRALE DEL CAVO NEL CONNETTORE F FEMMINA. FAR SCIVOLARE IL CAP VERSO L'F FEMMINA, FACENDO COSÌ RIPIEGARE SULLA FILETTATURA LA CALZA E LA GUAINA DEL CAVO.


TERMINARE LA CONNESSIONE SPINGENDO ED OSCILLANDO CONTEMPORANEAMENTE IL PU-PUCAP FINO AL COMPLETO INSERIMENTO DEL CAP SUL CONNETTORE F FEMMINA.

DISCONNESSIONE

AGGANCIARE L'APPOSITO INCAVO DEL PU-PUCAP AL CAP. TIRARE E OSCILLARE CONTEMPORANEAMENTE IL PU-PUCAP, FACENDO LEVA SULL'F FEMMINA, FINO AL COMPLETO DISTACCO DEL CAP E DEL CAVO DAL DISPOSITIVO.



ESEMPI DI TERMINAZIONE CON CAP SYSTEM

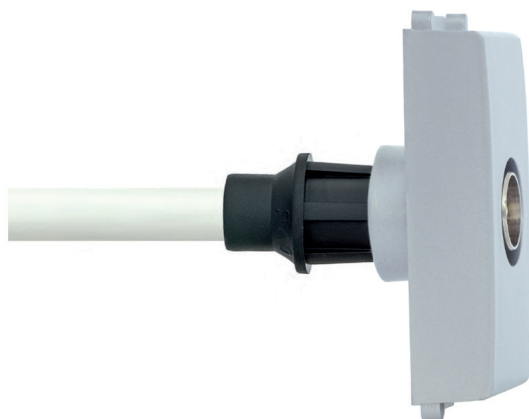

CONNETTORE ANGOLATO + CAP SU ATTACCO RETRO TV

