

SAC-5P-M12MS PB TR

Codice articolo: 1507803



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1507803>

Resistenza terminale M12 per PROFIBUS

Dati commerciali

EAN	 4 017918 900403
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	7,69 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 296 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 12.10.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 5 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (maschio)

Dati generici

Codifica	B - inverso
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65
	IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Disegno quotato

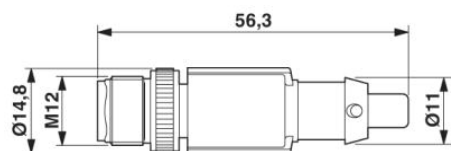

Connettore M12 x 1, diritto

Schema di collegamento

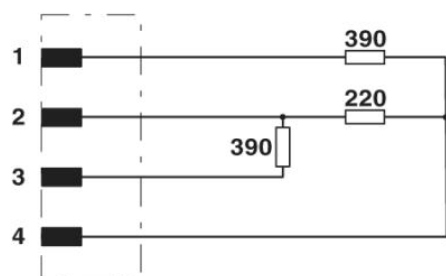

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.