

Scheda Tecnica

CODICE 11110

MG 90/3,5"

Aspiratori elicoidali in line



Certificazioni



IMQ Performance




EAC

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,10
Diametro Nominale Condotto (mm)	100
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	X4
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	0,45
Potenza assorbita max (W)	18

Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40
Tensione (V)	220-240
Portata max (l/s)	18
Portata max (m³/h)	65
Pressione max (mmH2O)	2,1
Pressione max (Pa)	21
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	38
RPM	2450

DIMENSIONI

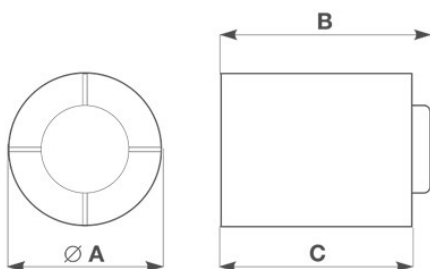

Dimensione A (mm)	Ø 92,5
Dimensione B (mm)	92
Dimensione C (mm)	89

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11110

MG 90/3,5"

Aspiratori elicoidali in line




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 90 mm.
- Motore termicamente protetto con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in

materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 65 m³/h.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Controllabile in velocità mediante regolatori Vortice.

CURVE

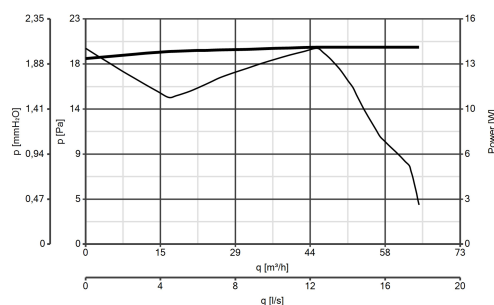

ACCESSORI



KIT INSTALLAZIONE COMP.90/3 MG

Codice 22265



C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966



STAFFA PER SOTTOTETTO/SOFFITTO D.90/100

Codice 22259



SCNRB SCAT.COM.NON REV.INCASSO

Codice 12971



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com