

# Scheda Tecnica

CODICE 11221

## M 100/4" A

Aspiratori elicoidali da muro




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Apertura                        | Automatica | Potenza assorbita max (W)                          | 18      |
| Corrente assorbita max (A)      | 0,1        | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotta (mm) | 100        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 25      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 90      |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 3       |
| Ø Scarico (mm)                  | 99         | Pressione max (Pa)                                 | 29      |
| Peso (Kg)                       | 0,6        | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 37,5    |
|                                 |            | RPM                                                | 2300    |

### DIMENSIONI

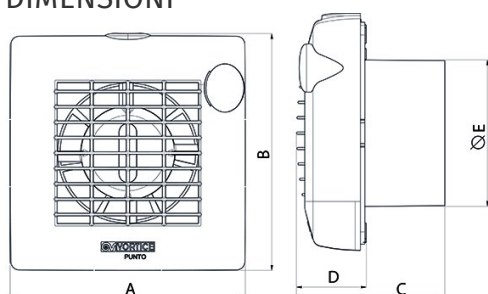

|                   |      |
|-------------------|------|
| Dimensione A (mm) | 159  |
| Dimensione B (mm) | 160  |
| Dimensione C (mm) | 100  |
| Dimensione D (mm) | 47   |
| Dimensione E (mm) | Ø 99 |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11221

## M 100/4" A


Aspiratori elicoidali da muro



### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 90 m<sup>3</sup>/h.
- Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

### CURVE

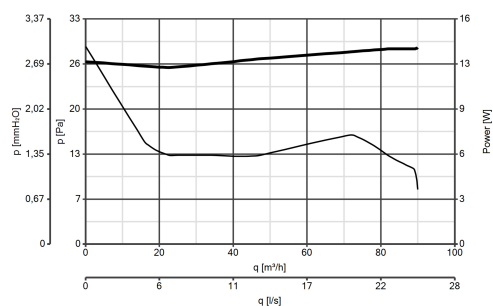

### ACCESSORI



#### F 100/4"

Codice 22131



#### S 100/4

Codice 22154

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com