

Scheda Tecnica

CODICE 16028

CA 150 VO D

Aspiratori centrifughi assiali in resina
autoestinguente



Certificazioni



IMQ Performance



C Tick Mark



EAC





UKCA

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,22	Tensione (V)	220-240
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,14	Portata max alla max vel. (l/s)	128
Diametro Nominale Condotta (mm)	150	Portata max alla max vel. (m³/h)	460
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (l/s)	41
Grado Protezione IP	X4	Portata max alla min vel. (m³/h)	150
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	31,8
Ø Scarico (mm)	147	Pressione max alla max vel. (Pa)	312
Peso (Kg)	2,6	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	8,4
Potenza assorbita max (W)	52	Pressione max alla min vel. (Pa)	83
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	14	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	56
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM max	2400

DIMENSIONI



Dimensione A (mm)	300
Dimensione B (mm)	305
Dimensione C (mm)	300
Dimensione D (mm)	147/157
Dimensione E (mm)	30/60
Dimensione F (mm)	30/60

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 16028

CA 150 V0 D


Aspiratori centrifughi assiali in resina
autoestinguente



DESCRIZIONE

- Struttura in resina termoplastica PP autoestinguente V0.
- Diametro nominale 150 mm.
- Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da:
 - motore AC, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere,
 - girante centrifuga a pale rovesce.
- Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.
- Staffe in metallo per il fissaggio a parete in acciaio zincato.

CURVE

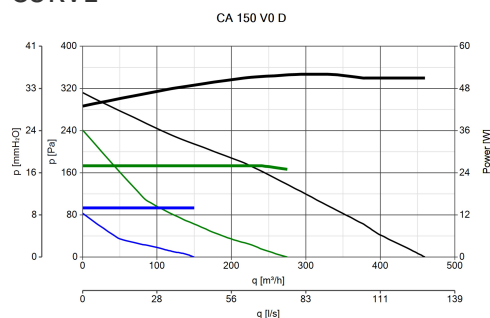

ACCESSORI



SCNRB
SCAT.COM.NON
REV. INCASSO

Codice 12971



C TEMP
Codice 12992



C SMOKE
Codice 12993



C HCS
Codice 12994



C PIR
Codice 12998



C TIMER
Codice 12999



KIT SCB
(TRASF.E.C.)
Codice 22481



PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

**CA-MU (STAFFE
DI SOSTEGNO)**

Codice 22674

**CA-G 150
(GRIGLIA DI
PROTEZIONE)**

Codice 22760

**C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)**

Codice 12966

**C 2.5
(COMANDO EL.
2.5 A)**

Codice 12967



TRIO-CA

Codice 12869