Ticinque LED RTI

TICINQUE IP42 BLU 18W SE 6LF

Apparecchio di emergenza con elevato flusso luminoso per installazioni in grandi aree commerciali e industriali.


Sistema di controllo TR

Codice ordine 8584BLU **EAN 8002219908667**




Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Assorbimento SE (max)	**1,7 W**
Sistema di controllo	**TR**
Autonomia	**3h, 6h**
Batteria inclusa	**Si**
Tipo batteria	**LiFe**
Batteria	**LiFe 3.2V 3Ah**
Tempo di ricarica	**12 h**
Temperatura ambiente (min)	**0 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**32**
Rischio fotobiologico	**RG0**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**SE**
Potenza equivalente	**24W**
Flusso SE	**400 lm, 260 lm**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0,07**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Numero batterie	**1**
Distanza di visibilità	**28 m**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

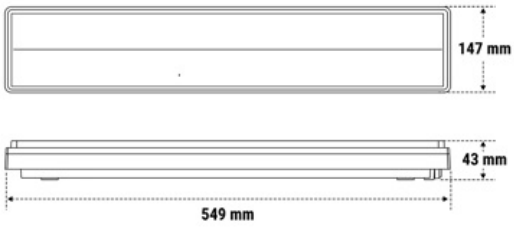

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**
Applicazione	**Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici**

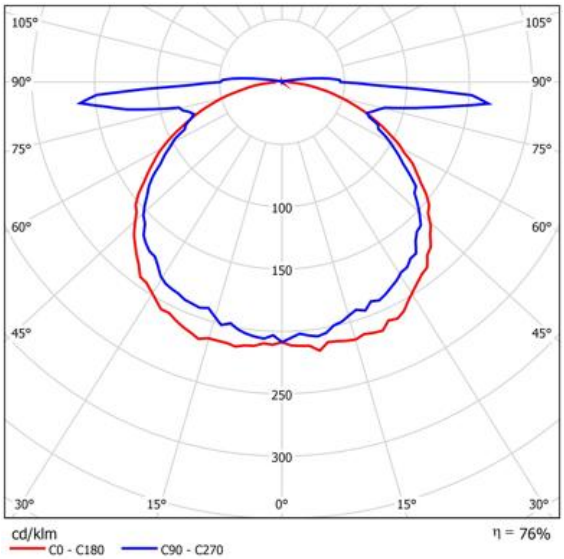

Specifiche meccaniche

Altezza	**43 mm**
Lunghezza	**549 mm**
Larghezza	**147 mm**
Peso	**1,8 Kg**
Materiale corpo	**Policarbonato**

Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Materiale cover	**Policarbonato trasparente**
Finitura diffusore	**Trasparente**
Materiale riflettore	**Policarbonato**
Grado di protezione IP	**IP42**
Grado di protezione IK	**IK07**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



2730
INIBIT 973 COMANDO R.MODE



3905
GRIGLIA ILLUM 685X182X110



15048
MODULO RM PLUG