Acciaio

ACCIAIO REG M1200 38W 4K

Plafoniera stagna IP66 IK09 con corpo in acciaio ad levata robustezza per applicazioni in zone ad alto rischio. Sistema di alimentazione regolabile su 4 step di flusso luminoso e schema ottico a celle indipendenti per aumentare il controllo del fascio luminoso.

Codice ordine A236RD **EAN 8002219883544**

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**38 W, 32 W, 26 W, 21 W**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Stabilità colore	**SDCM3**
CRI Resa cromatica	**>80**
Tipo driver	**RD**
Ballast	**Per LED a corrente costante**
Efficienza	**158 lm/W, 169 lm/W, 169 lm/W, 176 lm/W**
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	**C**
Potenza equivalente	**1x36w**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Corrente Inrush	**50 A**
Tempo di transizione Inrush	**0,12**
Flusso apparecchio	**6000 lm, 5400 lm, 4400 lm, 3700 lm**
Flusso luminoso L70B10	**128000 h**
Flusso luminoso L70B50	**180000 h**
Flusso luminoso L80B10	**81000 h**
Flusso luminoso L80B20	**90000 h**
Flusso luminoso L80B50	**111600 h**
Flusso luminoso L90B10	**45000 h**
Flusso luminoso L90B50	**53100 h**
Installazione	**Plafone**
Interruttori B16 (n. max)	**22**
THD	**20**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

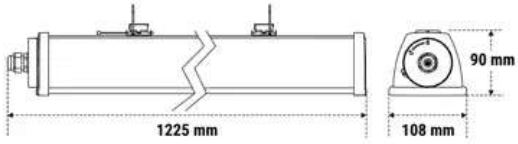





Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**
Applicazione	**Produzione, Magazzini, Industrie**

Specifiche meccaniche

Altezza	**90 mm**
Lunghezza	**1208 mm**
Larghezza	**108 mm**
Peso	**3,2 Kg**
Materiale corpo	**Lamiera di acciaio verniciato epossidico**
Colore corpo	**Grigio RAL 7035**
Materiale cover	**Vetro temprato microprismatizzato**
Materiale riflettore	**Alluminio Speculare**
Grado di protezione IP	**IP66**
Grado di protezione IK	**IK07**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori

8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ 36/58W

15019
RACCORDO DOPPIO INGRESSO M20

15018
KIT ATEX ACCIAIO ECO

8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA 8063

20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E LED

20107
SCHERMO ACC PROTEZ HCCP 1200

Accessori inverter

19367
INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V

15080
MODULO DALI SLIM

RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah

15079
MODULO LG SLIM

15037
MODULO LGFM

19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V

19399
INV UNIV CT 5W 20-240V

19371
INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V