
41ECB000

SCHEDA RIDONDANTE CENTRALI LOGIFIRE

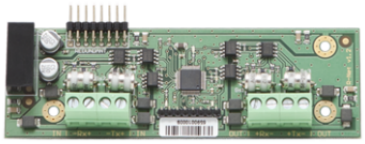

Questa scheda consente di realizzare una rete di comunicazione seriale ridondante fra più centrali LOGIFIRE e pannelli ripetitore 41CPR100 (fino ad un massimo di 64) assicurando una linea di connessione di riserva in caso di singolo guasto del supporto fisico di comunicazione (garantisce la retro compatibilità con le centrali indirizzate serie ATENA). Corrente massima assorbita: 500mA. Tipologia di rete: seriale ridondante. Numero massimo di centrali in rete: 64. Distanza massima fra due schede: 1000 m.

41ECB000

SCHEDA RIDONDANTE CENTRALI LOGIFIRE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Connettività	RS485
Compatibilità versioni centrale Atena	HW 2.4 o superiori / SW 4.2 o superiori
Compatibilità versioni centrale Atena Easy	SW scheda principale 2.8 o superiori

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Sezione cavi per terminali (mm)	0.5 ÷ 2.5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Distanza massima (m)	1000

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.