




UT9200

MODULO PULSANTI DI CHIAMATA ULTRA

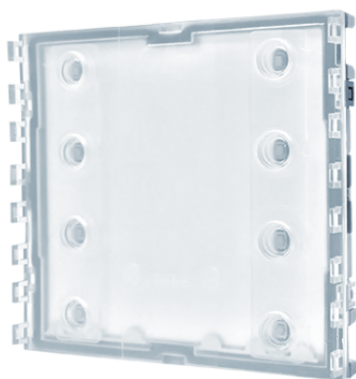

Modulo pulsanti di chiamata per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Predisposto per 8 pulsanti di chiamata realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Da completare con 4 pulsanti singoli (4 chiamate), 4 pulsanti doppi (8 chiamate) o con tappi. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione dei cartellini portanome di colore bianco. Dimensioni: 1 modulo Ultra. Dimensioni: 100x90x35mm

AWARDS

DESIGN
MILANO


UT9200
MODULO PULSANTI DI CHIAMATA ULTRA
DATI GENERALI

Tipologia	Modulare
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	35
Colore del prodotto	Trasparente
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Yes
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Yes
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Yes
Audio/video Simplebus 1	Yes
Audio Simplebus 1	Yes
ViP	Yes

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	0,4
Assorbimento massimo (W)	0,4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	8
Colore della retroilluminazione	Bianca, Spenta

**UT9200****MODULO PULSANTI DI CHIAMATA ULTRA****REGOLAZIONI**

Luminosità della retroilluminazione	Yes
-------------------------------------	-----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
---------------------------------------	---------

Classe ambientale	IV
-------------------	----

Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-------------------	--