
VEDOKP

TASTIERA LCD STANDARD PER CENTRALI VEDO

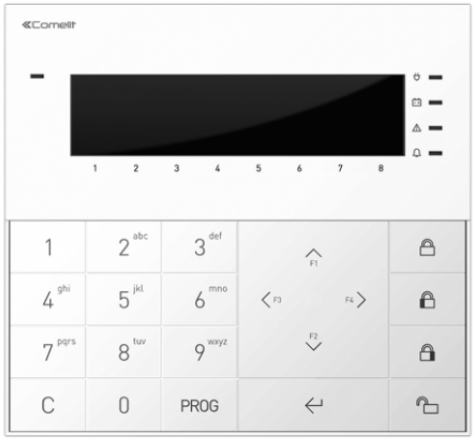

Tastiera soft-touch con schermo LCD alfanumerico per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo. Equipaggiata con: - 4 led di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme) - 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double - 4 tasti funzione configurabili, - tamper anti-manomissione e anti-strappo. Un sensore di luce a bordo permette la gestione ottimale della retroilluminazione della tastiera. Il dispositivo è inoltre dotato di un buzzer per la segnalazione acustica dei vari comandi. Serigrafia da 8 aree. Dim. 137 x 127 x 24 mm.

VEDOKP

TASTIERA LCD STANDARD PER CENTRALI VEDO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipo display	LCD alfanumerico (2x16 caratteri)
Tipo tastiera	Soft-touch, con micro-switch
N° tasti	4, configurabili
Numero di ingressi (n°)	2
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Attivazione allarme	Yes
Centrali compatibili	Vedo
Buzzer interno	Yes
Sensore di luminosità	Yes
Aree serigrafate su tastiera (n°)	8

COMUNICAZIONE	
Tipo di bus di connessione	RS485
Terminazione BUS	A bordo, abilitabile
Porte RS485 half-duplex (n°)	1

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Installazione	A parete, scatola standard 3 moduli 503/503E o similari
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Altezza (mm)	127
Larghezza (mm)	137
Profondità (mm)	24
Peso del prodotto (g)	260

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	10÷15
Assorbimento max (W)	1
Assorbimento massimo (mA)	80

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

VEDOKP

TASTIERA LCD STANDARD PER CENTRALI VEDO

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento in stand-by (mA)	30

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.