

HBI - High Bay Industrial



- * Apparecchio da sospensione per installazioni in grandi spazi commerciali e industriali, provvisto di riflettore in alluminio con apertura 65° o 100°.
- * Corpo monoblocco, struttura solida atta all'impiego in situazioni difficili.
- * Scelta di potenze: 150W e 200W. Sostituiscono le lampade a scarica fino a 400W.
- * Alta efficienza luminosa: da 14000 lumen a 21000 lumen, fino a 107%.
- * Peso apparecchio molto limitato: circa 3Kg.
- * Alimentatore incluso nel corpo.
- * Accensione e riaccensione immediate. Assenza effetto flickering o di rumore. Assenza di emissione di raggi IR e UV.
- * LED protetti da ottica sigillata per un utilizzo senza problemi in ambienti polverosi o sporchi.
- * Cablaggio a fili liberi.
- * IP50
- * IK05
- * Riflettore in alluminio tornito anodizzato effetto satinato, apertura 65° per un'illuminazione direzionata.
- * Riflettore in alluminio tornito anodizzato effetto satinato, apertura 100° per un'illuminazione diffusa.
- * Classe di isolamento: I
- * Risk Group 1
- * HB15065N: 2,90 Kg - HB150100N: 2,95 Kg - HB20065N: 3,00 Kg - HB200100N: 3,10 Kg.

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	HB150100N
Tensione di lampada	220-240 V
Potenza nominale	150 W
Attacco	cavi/wires
Corrente di lampada	0,69 A
Flusso	15000 LUMEN
Tonalità della luce	Luce naturale
Temperatura di colore	4000 K
Apertura Fascio	100°
Diametro	460 mm
Lunghezza	315 mm
Peso	2900 g

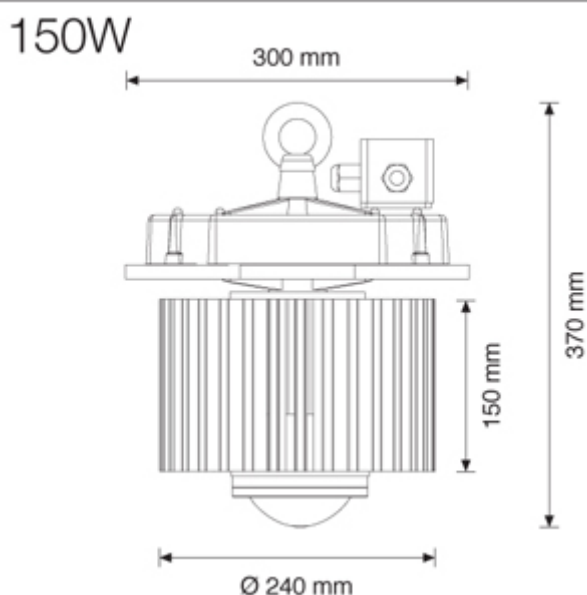
Prestazioni

Axis cd	6050
Ra	>80
Durata di vita	35000 h

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the right to change the included data without notice due to improvements of the products.

Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	NO
Fattore di potenza	0,95
T(°C) ambiente di utilizzo	-25°C / +35°C
Norme e Direttive di riferimento	2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica 2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 EN 61000-3-2/A1/A2 * anno 2011 EN 61000-3-3 * anno 2014 EN 60598-1 EN 60598-2-2 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling

Altre Infotech**Informazioni Spedizione**

Barcode Articolo	8011905849467
Imballo	1 pz