HB2- High Bay



* TIPOLOGIA: Apparecchio da sospensione per installazioni in grandi spazi commerciali e industriali; impiega tecnologia SMD. Disponibile anche in versione DALI.

* IP65.

* CARATTERISTICA: Si compone di un sistema di alimentazione indipendente collegato al corpo tramite colonnini per una miglior gestione termica. Il gruppo ottico è integrato nel corpo di alluminio per una perfetta dissipazione.
Il corpo motore può essere completato con un riflettore in alluminio per ottenere un'estetica diversa ed antiglare.

* Non impiegare con variatore di luce.

* Flicker free.

* Durata di vita: 50000h L70 B20

* Risk Group: 1

* Garanzia: 5 anni.

* OTTICA:
Sistema ottico composto da un array di lenti ottimizzate per gli SMD, con apertura 90° per il modello da 100W e 120° per i modelli da 200W.

* MATERIALE:
Corpo in alluminio pressofuso alettato per la dissipazione del calore.

* MONTAGGIO:
Dotato di anello per aggancio in sospensione. Per il montaggio a superficie, ordinare il codice accessorio comprendente la staffa ed i relativi accessori (KTHB2-100-F per 100W e KTHB2-200-F per 200W).

* ACCESSORI: l'apparecchio può essere completato con un riflettore in alluminio (KTHB2-100-R per 100W e KTHB2-200-R per 200W).

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	HB2-100
Tensione di lampada	220-240 V
Potenza nominale	100 W
Attacco	cavi/wires
Flusso	13000 LUMEN
Tonalità della luce	Luce naturale
Temperatura di colore	4000 K
Apertura Fascio	90°
Diametro	262 mm
Lunghezza	174 mm
Peso	2200 g

Prestazioni


Axis cd	7000
Fotometria	HB2-100
Ra	>80
Durata di vita	50000 h

Caratteristiche tecniche

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the right to change the included data without notice due to improvements of the products.

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	NO
Fattore di potenza	0,92
T(°C) ambiente di utilizzo	-25°C / +45°C
Norme e Direttive di riferimento	2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica 2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 EN 61000-3-2/A1/A2 * anno 2011 EN 61000-3-3 * anno 2014 EN 60598-1 EN 60598-2-2 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling

Spettrocolorimetria e Fotometria

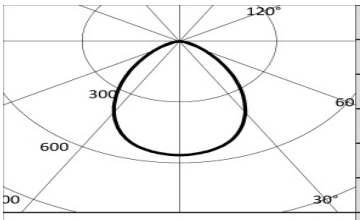

929459 Imax=560cd/klm

4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			81°	
Fixture Power	100W	1	1.70	7283
Source Flux	13000lm	2	3.40	1821
Fixture Flux	13000lm	3	5.10	809
Efficacy	130lm/W	4	6.80	455
Imax	7283cd	5	8.49	291

File per i calcoli illuminotecnici Eulumdat disponibili sul sito

Altre Infotech

Informazioni Spedizione

Barcode Articolo	8011905929459
Imballo	1 pz

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the right to change the included data without notice due to improvements of the products.