

SLIMFLUX 60x60 UGR19 Ra>90 DALI DIMM



*** TIPOLOGIA:**

Pannello a LED di basso spessore con UGR<19 ed alimentatore DALI multicorrente.

*** CARATTERISTICA**

L'alimentatore multicorrente permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Questa tipologia di pannello consente l'installazione dello stesso prodotto in aree diverse di un ambiente ottenendo in ognuna la quantità di luce più adatta ed il massimo del risparmio energetico. DATI: vedi "Tabella emissione luminosa e potenza totale del pannello in base all'impostazione degli switch dell'alimentatore."

* Dotati di cavetto anti-caduta di sicurezza e morsettiera ad innesto rapido anche per collegamento in cascata.

* Alimentatore remoto ENEC incluso nella confezione.

* Flicker free.

* Durata di vita: 50000h L80 B20

* Risk Group: 0

* Garanzia: 5 anni.

* EMERGENZA DI RISERVA: Possibilità di utilizzo di SLIMFLUX con kit emergenza Cod. KTEMR03.

*** MATERIALE**

Corpo in alluminio verniciato bianco; schermo in PMMA ottico ad alta trasmittanza.

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	LP6060UGR-940D
Potenza nominale	37 W
Attacco	cavi/wires
Flusso	3660 LUMEN
Tensione d'ingresso	220-240
Tonalità della luce	Luce naturale
Temperatura di colore	4000 K
Apertura Fascio	90°
Lunghezza	595 mm
Lunghezza 1	595 mm
Lunghezza 2	9 mm
Peso	2200 g

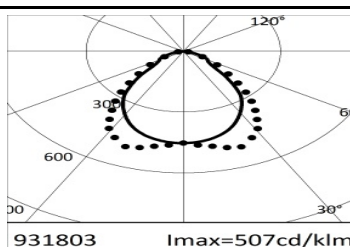
Prestazioni

Fotometria	LP6060UGR-940D
Ra	>90
Durata di vita	50000 h
Classe energetica	A+
kWh/1000h	37

Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	SI
Numero di cicli ON-OFF	100000
Fattore di potenza	0,95
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Tempo di innesco	<0,2s
Mercurio espresso in mg	0
LLMMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	80
T(°C) ambiente di utilizzo	-20°C / +45°C
Norme e Direttive di riferimento	2009/125/EC * Ecodesign 1194/2012 * Regulation for Ecodesign 2015/1428 * Regulation for Ecodesign 2010/30/EU * Energy Labelling 874/2012 * Regulation for Energy Labelling 2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2014/30/EU * EMC (Compatibilità Elettromagnetica) 2014/35/EU * LVD (Bassa Tensione) CEI EN 55015:2014 (+A1:2016) CEI EN 60598-1:2015 (+EC:2015/+EC:2016) CEI EN 60598-2-2:2012 CEI EN 61000-3-2:2015 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC:2014) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2009 (+A1/+A2:2015) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI 34-141:2014

Spettrocolorimetria e Fotometria

	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
	Ra90		87°	95°			
	Fixture Power	37W	1	1.91	2.16	1674	
	Source Flux	3660lm	2	3.82	4.33	419	
	Fixture Flux	3660lm	3	5.74	6.49	186	
	Efficacy	99lm/W	4	7.65	8.66	105	
	931803	Imax=507cd/klm	Imax	1855cd	5	9.56	10.82

File per i calcoli illuminotecnici Eulumdat disponibili sul sito

Altre Infotech

Tabella emissione luminosa e potenza totale del pannello in base all'impostazione degli switch dell'alimentatore.

Luminous emission table and total power of the panel according to the setting of the power supply switch.

Tableau d'émission lumineuse et puissance totale du panneau en fonction de la configuration des switch du dispositif d'alimentation.

Tabla emisión luminosa y potencia total del panel según la configuración de los switch del alimentador.

Total power	Driver SET mA	LP6060UGR-930D LP6262UGR-930D	LP6060UGR-940D LP6262UGR-940D	LP30120UGR-940D
37W	900mA	3370 lumen	3660 lumen	3300 lumen
34W	850mA	3220 lumen	3500 lumen	3150 lumen
33W	800mA	3060 lumen	3320 lumen	2990 lumen
31W	750mA	2890 lumen	3140 lumen	2830 lumen
29W	700mA	2700 lumen	2930 lumen	2640 lumen
24W	600mA	2320 lumen	2520 lumen	2270 lumen

Informazioni Spedizione

Barcode Articolo 8011905931803

Imballo 1 pz