Strip SPECIALI
LIBERTÀ DI ILLUMINARE

STRIP LED NO DISSIPATORE

14,5 W/ML Consumo:

1150 lm/m

FREE STRIP14,5

SENZA DISSIPATORE

Utilizzabili su qualsiasi superficie senza l'uso di profili per la dissipazione del calore.




DOTATA DI THERMAL TAPE 3M

Facilita l'installazione.
Rende più economico l'utilizzo delle strip senza diminuirne l'affidabilità.
Grazie all'utilizzo di una maggiore quantità di resistenze e di un diodo dotato di un micro dissipatore di calore fissato con ampi punti di saldatura in lega di stagno stabilizzato su piste in rame maggiorate, si limita l'effetto joule e la conseguente produzione di calore garantendo un'elevata affidabilità nel tempo.

IP20


Pensata per tutte le applicazioni in cui è richiesta una **strip affidabile** e **performante** e **non si vuole utilizzare il profilo per dissipare il calore**

DISEGNO TECNICO

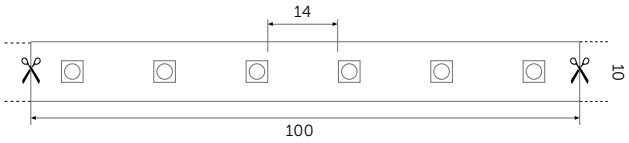

distanza punti di taglio e distanza diodi

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	STRIP LED IP20 UTILIZZABILE SU SUPERFICI NON DISSIPANTI
BOX	1 PEZZO
dimensioni	BOBINA DA 5 m
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
WATT/METRO	14,5 W
VOLTAGGIO	24V
ANGOLO	120°
TIPO LED	SMD EPISTAR
RA	80
AFFIDABILITÀ	
CLASSE ENERGETICA	A++
GARANZIA	2 ANNI
LIFETIME	30.000 ORE
MATERIALI E FINITURE	
CORPO	RAME/VETRONITE FR4
COLORE	BIANCO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)
IMPIEGO	
utilizzabile anche senza profilo	

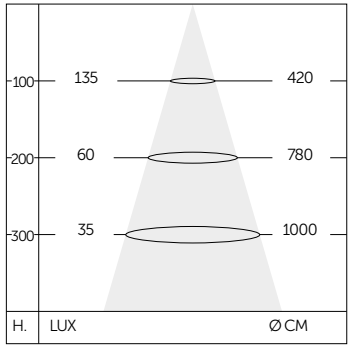

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO (BOBINA)
SSP14C	3000 °K	24 V DC	1020 lm/m	FREESTRIP 14,5 STRIP NO DISSIPATORE IP20 14,5W/ML 24V BOBINA DA ML5 2700K	€ 65,00
SSP14N	4000 °K	24 V DC	1080 lm/m	FREESTRIP 14,5 STRIP NO DISSIPATORE IP20 14,5W/ML 24V BOBINA DA ML5 4000K	€ 65,00
SSP14F	6000 °K	24 V DC	1150 lm/m	FREESTRIP 14,5 STRIP NO DISSIPATORE IP20 14,5W/ML 24V BOBINA DA ML5 6000K	€ 65,00