

LAMPADA DI EMERGENZA A LED
DA INCASSO E DA PARETE
LA PIÙ VERSATILE E COMPLETA

elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

elettrocanali.com



PLUS

FUNZIONAMENTO
Sempre acceso (SA)
Solo emergenza (SE)

LUMINOSITÀ
Modalità SE 270 lm
Modalità SA 140 lm



AUTONOMIA
Fino a 4 ore

VERSATILITÀ
5 modalità diverse
di installazione

5 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE




1 INCASSO CON SCATOLA



2 INCASSO IN ALTRE SCATOLE



3 A PARETE CON CORNICE



4 SU CARTONGESSO



5 ESTERNO CON INVOLUCRO IP65



ECL6067



ECL6067A



ECL6067B



ECL6067C

GAMMA PRODOTTI

Codice	Descrizione	Quantità confezione/imballo
ECL6067	Lampada di emergenza a LED da incasso e da parete	1/20
ECL6067A	Involucro IP65 per esterno	1/20
ECL6067B	Batteria di ricambio	1
ECL6067C	Cornice per installazione su altre scatole	1

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE DELL'ART. ECL6067



Scatola per incasso



Cornice per installazione a parete



Adattatore per incasso altre scatole



Mollette per cartongesso



Viti, tasselli e tappi copriviti



Pittogramma freccia in basso



Pittogramma freccia a destra




Pittogramma freccia a sinistra

CARATTERISTICHE **TECNICHE** COSTRUTTIVE


- ALIMENTAZIONE: **170-260 V - 50/60 Hz.**
- BATTERIA: **3,7 V - 3600 mAh Li-Ion - 4 H DI AUTONOMIA.**
- POTENZA LED: **4W x 30 LED.**
- FLUSSO LUMINOSO MEDIO IN MODALITÀ SE: **270 lm.**
- FLUSSO LUMINOSO IN MODALITÀ SA: **140 lm.**
- TEMPERATURA DI COLORE LUCE: **4000 K.**
- CLASSE DI ISOLAMENTO: **II.**
- GRADO DI PROTEZIONE: **IP40 - IP65 CON ACCESSORIO.**
- GRADO DI PROTEZIONE CONTRO IMPATTI MECCANICI: **IK04.**
- TEMPERATURA AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO: **0-45°C.**
- CONFORME ALLE NORME **EN60598-2-22 - EN60598-1.**
- GARANZIA **5 ANNI.**

CURVA FOTOMETRICA

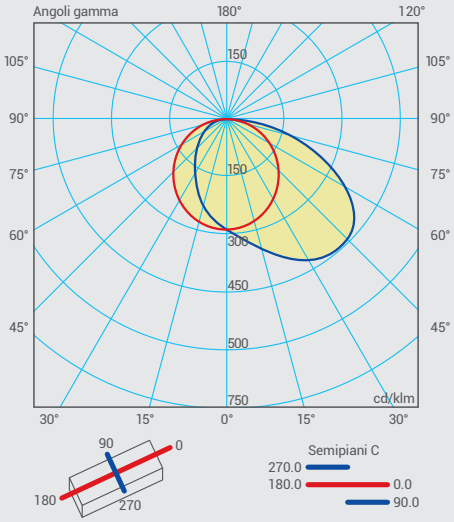


DISEGNI TECNICI E TABELLE DIMENSIONALI


ECL6067 LAMPADA DI EMERGENZA

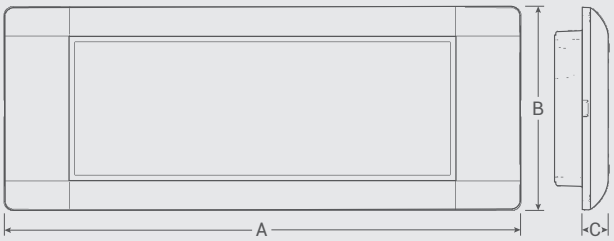


ECL6067A INVOLUCRO IP65

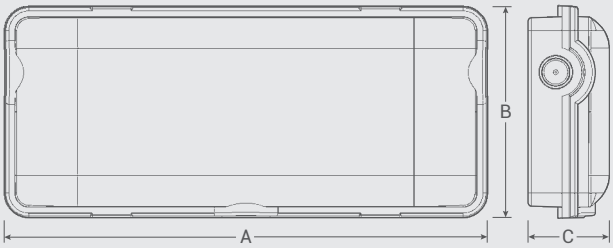

LAMPADA CON CORNICE PER INSTALLAZIONE A PARETE

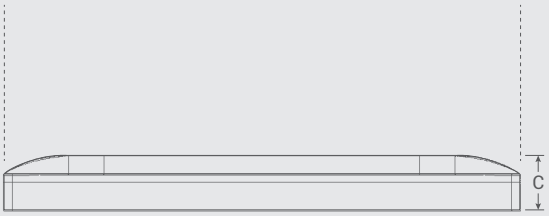

ECL6067C CORNICE PER ALTRE SCATOLE

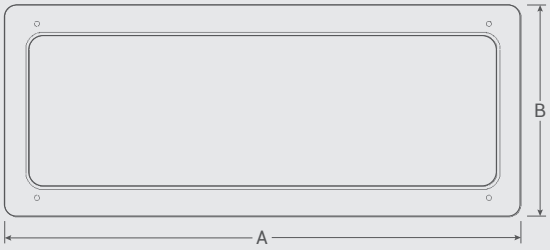

Codice	Descrizione	A mm	B mm	C mm
ECL6067	Lampada di emergenza	284	112	15
	Lampada + cornice per installazione a parete	284	112	30

Codice	Descrizione	A mm	B mm	C mm
ECL6067A	Involucro IP65	306	134	51
ECL6067C	Cornice per altre scatole	298	122	-

Elettrocanali si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie allo scopo di migliorare le caratteristiche dei prodotti.

Concept: www.advpropaganda.com - Ph: Innocente/Peshkov/Archivi vari

EC24BROLM-IT

elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

elettrocanali.com