

DADO NICHELATO

Dado nichelato a sede piana per la connessione di tubazioni corrugate in acciaio inossidabile CSST DN 10, 12, 15, 20, 25

DESCRIZIONE

I dadi a cartellare di EUROTIS si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico, applicazioni industriali, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

I dadi sono realizzati in ottone e sono contraddistinti da una tenuta sicura ed affidabile nel tempo, la connessione è di tipo meccanico caratterizzata da un'estrema rapidità e semplicità di installazione.

I dadi EUROTIS sono stampati in ottone CW617N conforme a EN12165 o ricavati da barra CW614N conforme a EN12164, posseggono una adeguata lunghezza dei filetti a garanzia di connessioni ottimali.


La raccorderia EUROTIS è a passaggio totale in accoppiamento con le tubazioni in acciaio corrugato inossidabile CSST.

I dadi in oggetto sono studiati da EUROTIS per ottenere attraverso la cartellatura del tubo CSST una connessione con filettatura maschio conforme alla ISO228G.

Idonei a realizzare impianti:
- gas
- solari termici
- riscaldamento e condizionamento
- acqua potabile

SPECIFICHE TECNICHE


H: Altezza
W: Larghezza
Di: Diametro interno
CH: chiave
ThA: filettatura lato A




Connessione a tubo CSST DN	Filettatura ISO228G di connessione lato A	Per connessione a tubo CSST	H mm	W mm	Di mm	CH
10	3/8"	AISI304	21,2	11,0	12,7	ES 19
12	1/2"	AISI304	25,0	13,3	17,1	ES 23
12	1/2"	AISI316L	26,2	13,0	16,0	ES 24
15	3/4"	AISI304	32,0	15,0	20,4	ES 29
15	3/4"	AISI316L	33,0	16,0	20,4	ES 30
20	1"	AISI304 – AISI316L	40,0	17,0	25,3	ES 36
25	1 1/4"	AISI304 – AISI316L	51,0	19,0	33,2	ES 46

MONTAGGIO

Il dado permette di ottenere una connessione tra il tubo CSST e un filetto maschio ISO228G.
Dopo aver infilato il tubo nel foro interno del dado occorre realizzare la flangia (fase 1) che crea la tenuta meccanica andando a poggiare sulla battuta piana (fase 2).

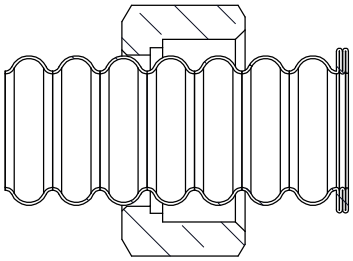

Fase 1

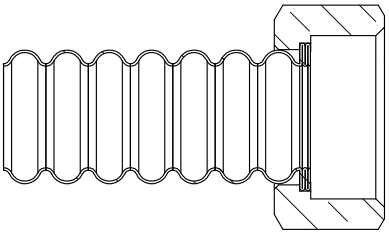

Fase 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: Ottone CW614N - EN12164; Ottone CW617N - EN12165;
- Trattamento superficiale: Nessuno;
- Speciale sede piana per una maggiore affidabilità della giunzione.

FILETTATURE

Secondo norma ISO 228-1.

CERTIFICAZIONI E NORME DI RIFERIMENTO

- KIWA in conformità a DT KI-0413 annex K69; KIP-096777
- KIWA in conformità a DT KI-0413 annex K70; KIP-096778
- KIWA in conformità a DT KI-0413 annex K71; KIP-096779
- KIWA in conformità a DT KI-0413 annex K65; EN15266; KIP-096291
- DVGW in conformità al foglio G5616; DG-4602650179
- DVGW in conformità al foglio GW354; DW-7307BN6110

EUROTIS
Creatori di soluzioni

Eurotis S.r.l.
Via Quintino Sella 1 - ang. via A. Volta
20094 Corsico - MI
Tel. +39 02 4501442 - Fax +39 02 4503023
info@eurotis.it

www.eurotis.it