Machine Translated by Google

Modello iDS-7208HQHI-E2/S
DVR TURBO ACUSENSE



Caratteristica principale

ÿ Rilevamento del movimento basato su apprendimento profondo 2.0 per tutti gli analogici canali

ÿ Protezione perimetrale basata sull'apprendimento profondo

ÿ Compressione video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ÿ Ingressi video HDTVI/ AHD/CVI/CVBS/IP

ÿ Audio tramite cavo coassiale

ÿ Fino a 12 ingressi telecamera IP (fino a 6 MP)

ÿ Fino a 10 TB di capacità per HDD



Compressione e registrazione

ÿ La compressione video H.265 Pro+ migliora l'efficienza della codifica e riduce i costi di archiviazione dei dati

ÿ Registrazione completa del canale con risoluzione fino a 1080p

Archiviazione e riproduzione

ÿ Due interfacce SATA

ÿ Ricerca intelligente per una riproduzione efficiente

Funzione intelligente

ÿ Rilevamento del movimento basato su deep learning e protezione perimetrale (rilevamento di attraversamento di linee e intrusione) ÿ Supporto di più eventi VCA (Video Content Analytics) per telecamere IP analogiche e intelligenti

Accesso alla rete e Ethernet

ÿ Compatibile con i principali prodotti dongle Wi-Fi sul mercato

ÿ Hik-Connect e DDNS (Dynamic Domain Name System) per una facile gestione della rete

ÿ Limite di larghezza di banda in uscita configurabile

Machine Translated by Google

ÿ Specificazione

Rilevamento del movimento 2.0	
Analisi umana/veicolare	Il rilevamento del movimento basato sull'apprendimento profondo 2.0 è abilitato per impostazione predefinita per tutti i canali analogici, può classificare esseri umani e veicoli e ridurre notevolmente i falsi allarmi causati da oggetti come foglie e luci; È supportata la ricerca rapida per tipo di oggetto o evento;
Protezione perimetrale	
Analisi umana/veicolare	Fino a 4 canali
Rilevamento facciale	
Rilevamento e acquisizione facciale	Rilevamento dell'immagine del volto, ricerca dell'immagine del volto
Registrazione	
Compressione video	Formato H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Risoluzione di codifica	Quando la modalità 1080p Lite non è abilitata: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Quando è abilitata la modalità 1080p Lite: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
Frequenza dei fotogrammi	Corrente principale: Quando la modalità 1080p Lite non è abilitata: Per 3K flusso accesso: 3K leggero@12fps;4 Deputato lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps Per Flusso da 5 MP accesso: 5 MP leggero a 12 fps; 4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps Per l'accesso allo streaming da 4 MP: 4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30 fps (N) Per l'accesso allo streaming 1080p: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Per l'accesso allo streaming 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Quando è abilitata la modalità 1080p Lite: 3K leggero/5 MP leggero@12fps;4 MP leggero@15fps;1080p leggero/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Sottoflusso: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Velocità in bit del video	Da 32 Kbps a 6 Mbps
Doppio flusso	Supporto
Tipo di flusso	Video, Video e Audio
Compressione audio	G.711u
Bitrate audio	64 Kbps

Machine Translated by Google

Video e audio	
Ingresso video IP	2 canali (fino a 10 canali) Risoluzione fino a 6 MP Modalità IP avanzata attivata: 4 canali (fino a 12 canali), ciascuno fino a 4 Mbps; Supporta telecamere IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ingresso video analogico	8 canali; Interfaccia BNC (1,0 Vp-p, 75 ÿ), supporta la connessione coassiale
Uscita HDMI	1 canale, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, Uscita simultanea HDMI/VGA
Uscita VGA	1 canale, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Ingresso CVBS	PAL/NTSC
Uscita CVBS	1 canale, BNC (1,0 Vp-p, 75 ÿ), risoluzione: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Riproduzione sincrona	8 canali
Ingresso HDTVI	3K (2960 x 1665) a 20 fps, 5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 30 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps
Ingresso AHD	5 MP (2592 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 30 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps
Ingresso HDCVI	5 MP (2592 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 30 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps
Uscita audio	1 canale, RCA (lineare, 1 Kÿ)
Ingresso audio	1 canale, RCA (2,0 Vp-p, 1 Kÿ)
Audio bidirezionale	1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 Kÿ) (utilizzando il primo ingresso audio)
Rete	
Larghezza di banda totale	96 Mbps
Protocollo di rete	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, Certificazione ONVIF
Connessione remota	64
Interfaccia di rete	1, interfaccia Ethernet autoadattativa RJ45 10M/100M
Interfaccia ausiliaria	
SATA	2 Interfaccia SATA
Capacità	Fino a 10 TB di capacità per ogni disco
Interfaccia seriale	RS-485 (semi-duplex)
Interfaccia USB	Pannello frontale: 1 × USB 2.0; Pannello posteriore: 1 × USB 2.0

Machine Translated by Google

Allarme in entrata/uscita	N / A
Generale	
Alimentazione elettrica	12 VCC
Consumo	ÿ 30 W
Temperatura di lavoro	da -10 °C a +55 °C (da +14 °F a +131 °F)
Umidità di lavoro	Dal 10% al 90%
Dimensioni (L × P × A)	380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 pollici)
Peso	ÿ 1,78 kg (3,9 libbre)

Nota:


1: Il rilevamento del movimento 2.0 e la protezione perimetrale non possono essere abilitati contemporaneamente. Abilitare una funzione rendere l'altro non disponibile.

2: La modalità IP avanzata potrebbe essere in conflitto con eventi intelligenti (rilevamento del movimento 2.0 e protezione perimetrale) o Per altre funzioni, consultare il manuale utente per i dettagli.

3: Il numero di ingressi audio e di allarme in/out può essere facoltativo. L'etichetta sulla confezione descriverà l'ingresso audio e parametri di ingresso/uscita allarme. Ad esempio, "4A+8/4ALM" significa che il dispositivo ha 4 ingressi audio, 8 ingressi allarme e 4 uscite allarme. Se il dispositivo ha solo 1 ingresso audio, il tag potrebbe non descriverlo.

Machine Translated by Google

Interfaccia fisica

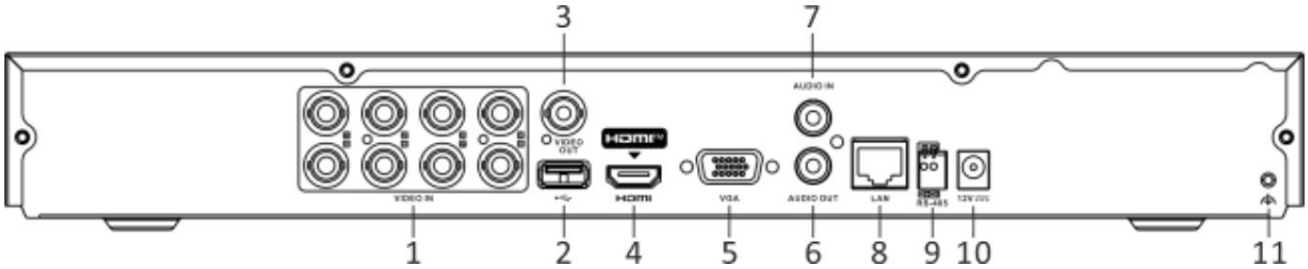

NO.	Descrizione	No.	Descrizione
1	VIDEO IN	7	AUDIO IN, connettore RCA
2	Interfaccia USB	8	Interfaccia di rete LAN
3	USCITA VIDEO	9	Interfaccia seriale RS-485
4	Interfaccia HDMI	10	Ingresso alimentazione 12 VDC
5	Interfaccia VGA	11	TERRA
6	USCITA AUDIO, connettore RCA		

Modello disponibile

Modello iDS-7208HQHI-E2/S

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.
Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 | Data subject to change without notice |