Machine Translated by Google

DS-2CD2383G2-I(U)

Telecamera di rete a torretta fissa AcuSense da 8 MP

AcuSense





Potenziato da algoritmi di deep learning, Hikvision AcuSense la tecnologia porta alla classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli allarmi ai dispositivi front-end e back-end. Il sistema si concentra su obiettivi umani e veicoli, migliorando notevolmente l'allarme efficienza ed efficacia.

- ÿ Immagini di alta qualità con risoluzione da 8 MP
- ÿ Efficiente tecnologia di compressione H.265+
- ÿ Immagini nitide anche in controluce grazie al WDR da 120 dB tecnologia
- ÿ Concentrandosi sulla classificazione umana e dei veicoli basata su apprendimento approfondito
- ÿ -U: microfono integrato per la sicurezza audio in tempo reale
- ÿ Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)

Machine Translated by Google

ÿ Specifica

Telecamera	
Sensore d'immagine	CMOS a scansione progressiva da 1/2,8"
minimo Illuminazione	Colore: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), bianco e nero: 0 Lux con IR
Velocità dell'otturatore	Da 1/3 s a 1/100.000 s
Otturatore lento	SÌ
Codice prodotto	Codice prodotto
Ampia gamma dinamica	120dB
Giorno notte	Filtro taglia IR
Regolazione dell'angolo	Panoramica: da 0° a 360°, inclinazione: da 0° a 75°, rotazione: da 0° a 360°
Lente	
Tipo di lente	Lunghezza focale fissa, 2,8 e 4 mm opzionali
Lunghezza focale e campo visivo	2,8 mm, FOV orizzontale 107°, FOV verticale 57°, FOV diagonale 128° 4 mm, FOV orizzontale 87°, FOV verticale 46°, FOV diagonale 105°
Attacco per obiettivo	M12
Tipo di iride	Fisso
Apertura	F1.6
DORI	
DORI	2,8 mm: D: 88 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 9 m 4 mm: D: 108 m, O: 43 m, R: 22 m, I: 11 m
Illuminatore	
Tipo di luce supplementare	IR
Luce supplementare intelligente	SÌ
Lunghezza d'onda IR	850 nm
Gamma IR	Fino a 30 mt
video	
Massimo. Risoluzione	3840×2160
Corrente principale	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sottoflusso	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Terzo flusso	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Il terzo flusso è supportato con determinate impostazioni.
Compressione video	Flusso principale: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Flusso secondario: H.265/H.264/MJPEG Terzo flusso: H.265/H.264 *Il terzo flusso è supportato con determinate impostazioni.
Bitrate video	Da 32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Profilo di base/Profilo principale/Profilo alto
Tipo H.265	Profilo principale
H.264+	Supporta il flusso principale

Machine Translated by Google

H.265+	Supporta il flusso principale
Controllo della velocità in bit	CBR/VBR
Codifica video scalabile (SVC)	Codifica H.264 e H.265
Regione di interesse (ROI)	1 regione fissa per flusso principale e flusso secondario
Audio	
Compressione audio	-U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	-U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16-64 Kbps (AAC-LC)/32-192 Kbps (MP2L2)/8 -320 Kbps (MP3)
Frequenza di campionamento audio	-U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Filtraggio del rumore ambientale	-U: sì
Rete	
Protocolli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP , WebSocket, WebSocket
Visualizzazione dal vivo simultanea	Fino a 6 canali
API	Aprire l'interfaccia video di rete (profilo S, profilo G), ISAPI, SDK
Utente/Ospite	Fino a 32 utenti. 3 livelli utente: amministratore, operatore e utente
Sicurezza	Protezione tramite password, password complicata, crittografia HTTPS, filtro indirizzi IP, registro di controllo della sicurezza, autenticazione di base e digest per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e autenticazione digest per Open Network Video Interface
Archiviazione di rete	NAS (NFS, SMB/CIFS), rifornimento automatico della rete (ANR)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Programma di navigazione in rete	Visualizzazione live richiesta plug-in: IE 10, IE 11 Visualizzazione live gratuita senza plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Servizio locale: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Immagine	
Interruttore dei parametri dell'immagine	SÌ
Impostazioni dell'immagine	Ruota, specchio, maschera privacy, saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, guadagno, bianco bilanciamento regolabile tramite software client o browser web
Commutazione giorno/notte	Giorno, Notte, Automatico, Programmazione
Miglioramento dell'immagine	BLC, HLC, 3D DNR
SNR	ÿ 52dB
Interfaccia	
Interfaccia Ethernet	1 porta Ethernet autoadattativa RJ45 10 M/100 M
Stoccaggio a bordo	Slot per scheda di memoria integrato, supporto scheda microSD/SDHC/SDXC, fino a 512 GB
Microfono incorporato	-U: sì
Ripristino dell'hardware	SÌ
Evento	
Evento di base	Rilevazione del movimento (classificazione di bersagli umani e veicoli), allarme di manomissione video, eccezione
Riconoscimento facciale	SÌ
Funzione di apprendimento profondo	
Protezione perimetrale	Rilevamento attraversamento linea, rilevamento intrusioni Supporta la classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli

Machine Translated by Google

Generale	
Metodo di collegamento	Carica su FTP/scheda di memoria/NAS, notifica al centro di sorveglianza, attiva la registrazione, attiva l'acquisizione, invia e-mail
Materiale della fotocamera	Corpo in lega di alluminio
Dimensione della fotocamera	Ø 127,3 mm × 95,9 mm (Ø 5,0" × 3,8")
Dimensione del pacchetto	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6")
Peso della fotocamera	ca. 600 g (1,3 libbre)
Con peso del pacchetto	ca. 891 g (2,0 libbre)
Condizioni di archiviazione	Da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F). Umidità 95% o meno (senza condensa)
Avvio e funzionamento Condizioni	Da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F). Umidità 95% o meno (senza condensa)
Linguaggio del client Web	33 lingue inglese, russo, estone, bulgaro, ungherese, greco, tedesco, italiano, ceco, slovacco, francese, polacco, olandese, portoghese, spagnolo, rumeno, danese, svedese, norvegese, finlandese, croato, sloveno, serbo, turco, coreano, cinese tradizionale, tailandese, Vietnamita, giapponese, lettone, lituano, portoghese (Brasile), ucraino
Funzione generale	Anti-sfarfallio, heartbeat, reimpostazione password via email, contatore pixel
Versione del firmware	V5.5.113
Ripristino del software	SÌ
Consumo energetico e corrente	12 V CC, 0,5 A, max. 6 W PoE (802.3af, da 36 V a 57 V), da 0,20 A a 0,13 A, max. 7,5 W
Alimentazione elettrica	12 VCC ± 25%, protezione da inversione di polarità PoE: 802.3af, Classe 3
Interfaccia di alimentazione	Spina di alimentazione coassiale Ø 5,5 mm
Approvazione	
EMC	FCC (47 CFR Parte 15, Sottoparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32:2015); CIRCUITO INTEGRATO (CIEM-003: numero 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Sicurezza	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013);
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Reach (Regolamento (CE) n. 1907/2006)
Protezione	IP67 (IEC 60529-2013)

ÿ Modello disponibile

DS-2CD2383G2-I (2,8/4 mm)

DS-2CD2383G2-IU (2,8/4 mm)

DS-2CD2383G2-IU (2,8 mm) (Nero)

ÿ Applicazione tipica


I prodotti Hikvision sono classificati in tre livelli in base alle loro prestazioni anticorrosione. Fare riferimento alla seguente descrizione per scegliere l'ambiente di utilizzo.

Questo modello NON HA PROTEZIONI SPECIFICHE.

Machine Translated by Google

Livello	Descrizione
Protezione di massimo livello	I prodotti Hikvision di questo livello sono attrezzati per l'uso in aree in cui la protezione anticorrosione professionale è un must. Gli scenari applicativi tipici includono coste, banchine, impianti chimici, e altro ancora.
Protezione moderata	I prodotti Hikvision a questo livello sono attrezzati per l'uso in aree con moderata anticorrosione richieste. Gli scenari applicativi tipici includono aree costiere di circa 2 chilometri (1,24 miglia) lontano dalle coste e dalle aree colpite dalle piogge acide.
Nessuna tutela specifica	I prodotti Hikvision di questo livello sono attrezzati per l'uso in aree in cui non è necessaria una protezione anticorrosione specifica.

ÿ Dimensione

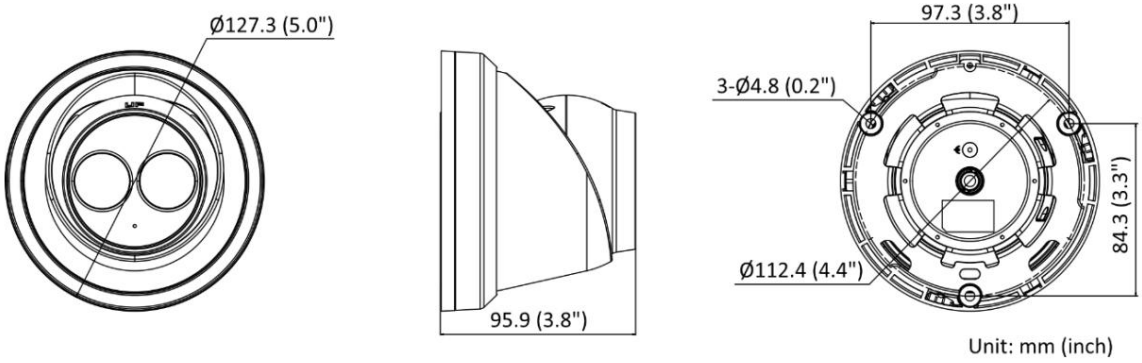

ÿ Accessorio

ÿ Opzionale

DS-1271ZJ-130-TRL **Supporto pendente**	**DS-1276ZJ-SUS** **(Nero)** **Montaggio ad angolo**	**DS-1281ZJ-M** **(Nero)** **Soffitto inclinato** **Montare**	**DS-1275ZJ-SUS** **Polo verticale** **Montare**	**DS-1271ZJ-130-TRL** **(Nero)** **Supporto pendente**
				
DS-1280ZJ-DM8 **(Nero)** **Scatola di giunzione**	**DS-1281ZJ-M** **Soffitto inclinato** **montare**	**DS-1273ZJ-130B-TRL** **Wall Mount**	**DS-1276ZJ-SUS** **Montaggio ad angolo**	**DS-1275ZJ-SUS** **(Nero)** **Supporto per palo verticale**
				

Machine Translated by Google

DS-1273ZJ-130-TRL(Nero) Wall Mount	DS-1280ZJ-DM8 Scatola di giunzione	DS-1273ZJ-130-TRL Wall Mount
		

Machine Translated by Google

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |

050511320220531