


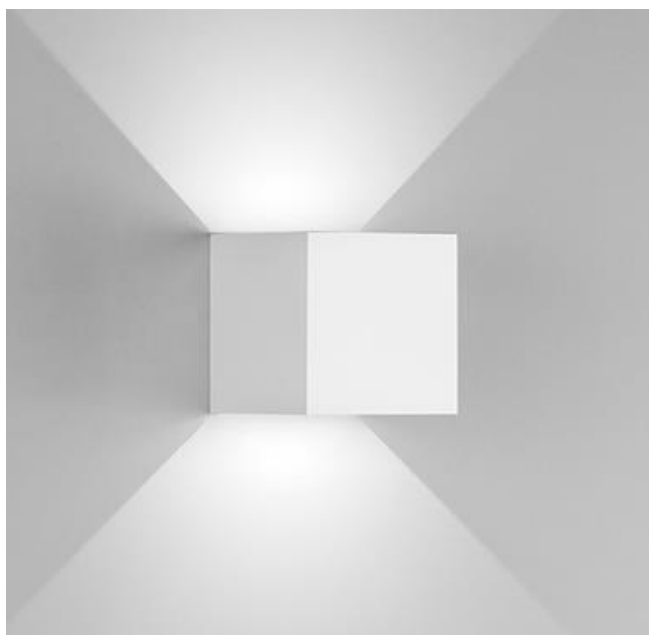


Cubo

916 - 916N - 916G - 916GN

916C - 916CN - 916B - 916BN

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo.

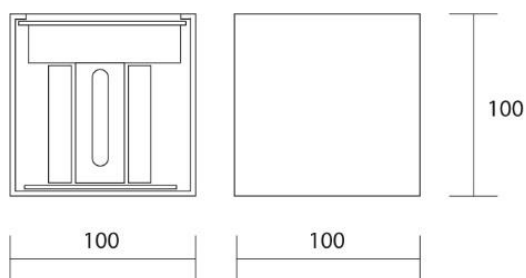

Installazione

Parete

Ambiente

Per interni,
per esterno

Finitura

Sabbiata

Peso

0,606 kg

Fonti luminose disponibili

916 - 916G - 916C - 916B

LED COB
EDISON
3000K 540lm
CRI 80 ra

**916N - 916GN
916CN - 916BN**
LED COB
EDISON
4000K 540lm
CRI 80 ra

Tensione

220-240V

Potenza

6W

Materiali principali

Alluminio

Conformità




Classe di isolamento

1

ISYLUCE®

Cubo

Scheda tecnica

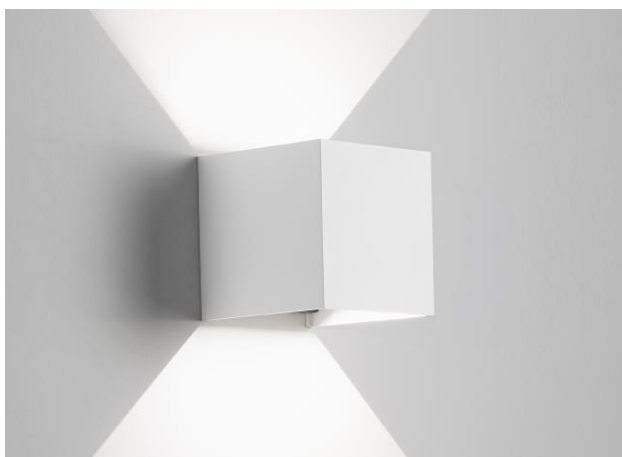


916 - 916N
Bianco



916G - 916GN
Antracite



916C - 916CN
Corten

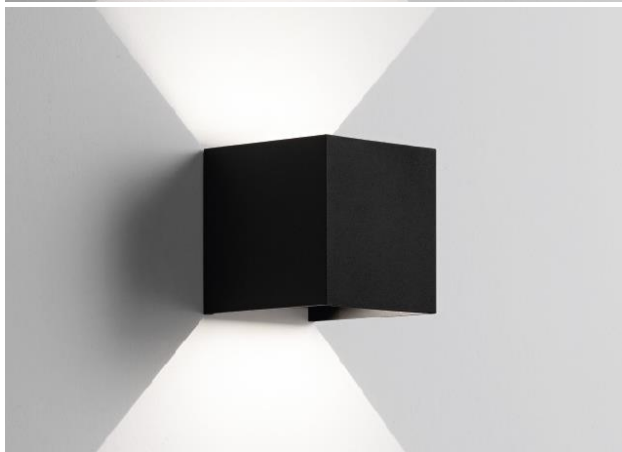

916B - 916BN
Nero

ISYLUCE®

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

ISYLUCE®

Art./Item 916/916N/916G/916GN/916C/916CN


Applique in alluminio

LED 6W - IP54

Aluminum wall lamp

6W LED - IP54

Scheda tecnica



MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX

via Industria 13 - 25011 CALCINATO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com

Stampato / Printed in P.R.C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

