



MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
 ALT324KF	Corpo barriera, motore 24 Vdc, centrale di comando in box, con ricevente integrata, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Per asta da 3 m, attacco asta incluso	5
 ALT424K	Corpo barriera, motore 24 Vdc, centrale di comando in box, con ricevente integrata, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Per asta da 4 m, attacco asta incluso	8
 ALT624K	Corpo barriera, motore 24 Vdc, centrale di comando in box, con ricevente integrata, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Per asta da 6 m, attacco asta incluso	5

PLUS

Adatta ad un uso intensivo, sia per soluzioni private che pubbliche

Doppio lampeggiante integrato, bicolore verde/rosso

Asta da 6 m con doppia molla per controbilanciare il movimento

Box universale: l'asta può essere installata sia verso destra sia verso sinistra

Possibilità di velocità separata in apertura e chiusura

Con centrale 24 Vdc CT10224 con display integrato

Encoder per la massima sicurezza nella rilevazione dell'ostacolo

Robuste leve e ingranaggi per prestazioni affidabili nel tempo


Funzione risparmio energetico

Ricevente integrata

Verniciatura a polvere anti UV



Doppio lampeggiante a led

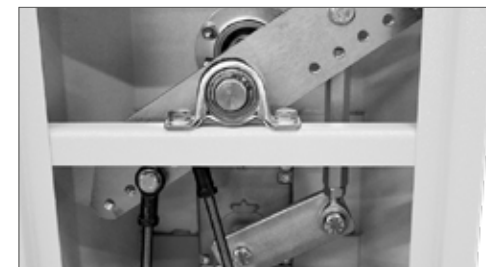

Ingranaggi di metallo + motore non in asse resistente agli urti (ALT624K)



Centrale CT10224 con display integrato





Nuova asta da 5 m per ALT4K

CARATTERISTICHE

		ALT324KF	ALT424K	ALT624K
CARATTERISTICHE MECCANICHE				
coppia	Nm	40	200	305
ciclo di lavoro	%	50	80	80
tempo di apertura 90° **	sec	1	3,5	6/12*
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				
centrale di comando		CT10224F	CT10224	CT10224
alimentazione	Vac	230	230	230
assorbimento	A	1,6	1,3	1,3
potenza assorbita	W	330	300	300
luce integrata		si	si	si
CARATTERISTICHE GENERICHE				
grado di protezione	IP	54	54	54
dimensioni (L - P - H)	mm	400 - 280 - 1188	320 - 220 - 1110	400 - 280 - 1188
peso	kg	62	47	67
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55
lunghezza massima asta	m	3	4	6 *(8 mt)


* con asta da 8 m
 ** senza accessori

DIMENSIONI

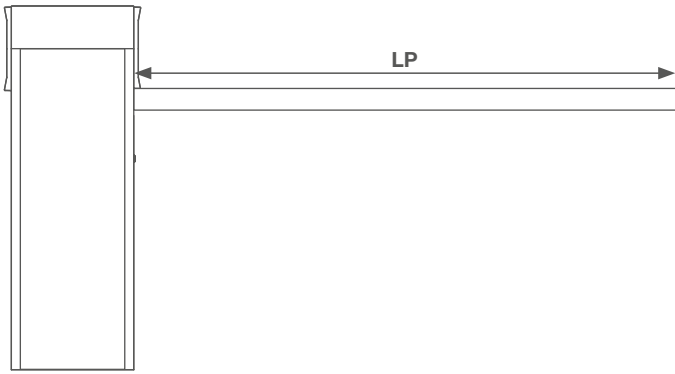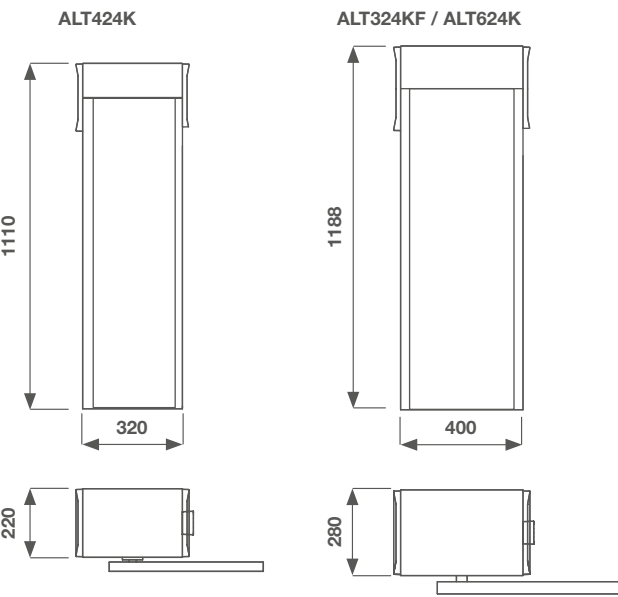

ASTA	CODICE	LARGHEZZA PASSAGGIO (LP)
3 m	ALT324KF + AST3F	2740 mm
4 m	ALT424K + ASTL4	3780 mm
4 m	ALT424K + ASTL4J	3780 mm
5 m	ALT424K + ASTL5	4780 mm
6 m	ALT624K + ASTL6	5640 mm
6 m	ALT624K + ASTL6J	5640 mm
8 m	ALT624K + ASTL8	8040 mm

GUIDA ALLA SCELTA DEI KIT LUCI LED PER LE BARRIERE

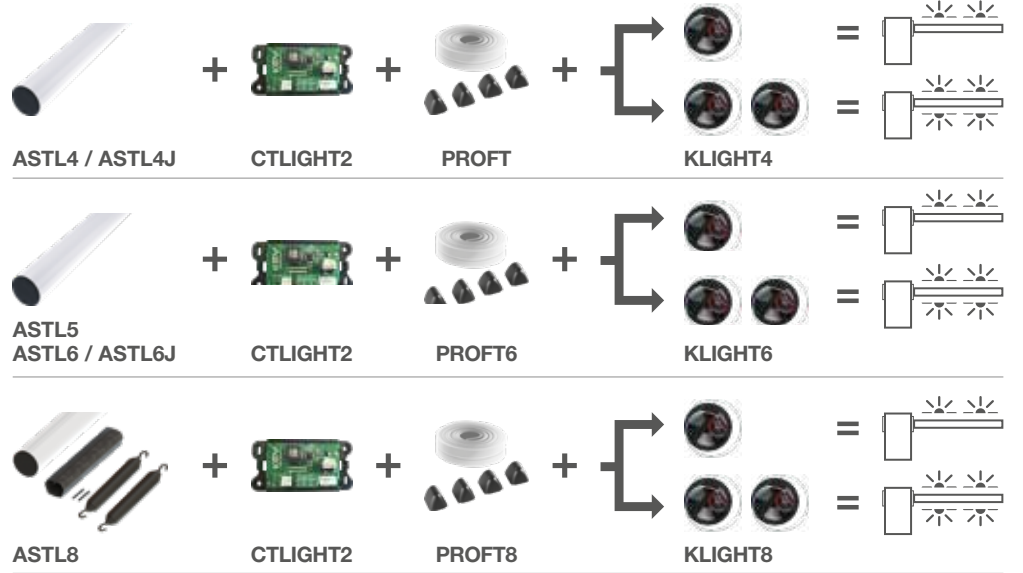

ACCESSORI PER ALT324KF



AST3F
Asta tubolare in alluminio
L=3 m Ø 60 mm (non
accessoriabile)

PZ. 1



CP-BR6
Piastra di ancoraggio con
zanche

PZ. 1

ACCESSORI PER ALT424K



ASTL4
Asta in alluminio L=4 m Ø 60
mm (non accessoriata)

PZ. 1



ASTL4J
Asta in alluminio da
2+2 m Ø 60 mm + giunto

PZ. 1



AS-SNO3
Asta snodata con giunto (max.
L. 3 m) premontata (Solo per
ALT424K)

PZ. 1




ASTL5*
Asta tubolare in alluminio L=5
m Ø 60 mm
(non accessoriata)

PZ. 1



CP-BR
Piastra di ancoraggio con
zanche

PZ. 1



PROFT
Gomma protettiva antiurto,
8 m e tappi per ASTL4
(trasparente)

PZ. 1

ACCESSORI PER ALT624K



ASTL6
Asta in alluminio
L=6 m Ø 90 mm
(non accessoriata)

PZ. 1



ASTL6J
Asta in alluminio
da 3+3 m
Ø 90 mm + giunto

PZ. 1



ASTL8**
Asta in alluminio
da 4,2+4,2 m
Ø 90 mm + giunto + molle

PZ. 1




CP-BR6
Piastra di
ancoraggio con zanche

PZ. 1



PROFT6
Gomma protettiva antiurto, 12
m e tappi
(trasparente)

PZ. 1



PROFT8
Gomma protettiva antiurto, 16
m e tappi
(trasparente)

PZ. 1

ACCESSORI



APFX
Appoggio fisso
RAL 7047

PZ. 1



APM
Appoggio mobile
RAL 9010

PZ. 1



CTLIGHT2
Centrale di comando per
KLIGHT

PZ. 1



KLIGHT4
Kit luci a led per asta da 4 m

PZ. 1



KLIGHT6
Kit luci a led per asta da 5
e 6 m

PZ. 1



KLIGHT8
Kit luci a led per asta da 8 m

PZ. 1




LOOP2
Sensore magnetico una spira
1 uscita

PZ. 1




SKIRT2
Kit rastrelliera
lunghezza 1,7 m

PZ. 1



KBP
Kit batteria e
caricabatteria

PZ. 1



KITFIXBATT
Kit per fissaggio
batterie 24 V

PZ. 1



AD
Strisce rosse adesive
catarifrangenti. Kit 10 pz.

PZ. 1



TWIN
Interfaccia per
funzionamento
master/slave

PZ. 1



SNAP
Sistema snap-off
per ALT324KF

PZ. 1

* per ASTL5 si consiglia di abbinare PROFT6, KLIGHT6 e APFX

** per ASTL8 si consiglia di abbinare APFX