CT10224

CENTRALE DI COMANDO 24 Vdc

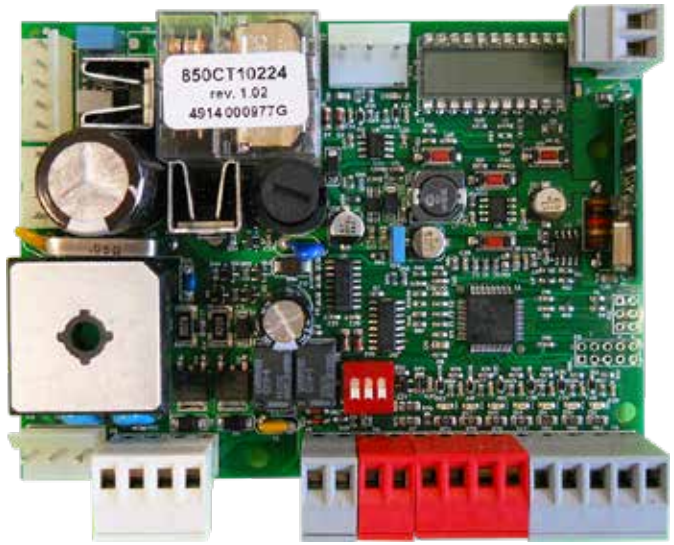

PLUS

Logica di programmazione unificata ed uguale per tutte le centrali CT102B, CT202, CT10224, CT20224 con inversione di moto via software

Rilevamento ostacoli amperometrico con inversione

Rallentamenti standard o programmabili in apertura e chiusura

Chiusura automatica parziale programmabile

Ingressi: APRE - CHIUDE - PP - PARZIALE separati

Ingressi per COSTA 8k2/NC / STOP - FOTO 1 - FOTO2

Visualizzazione ingressi e sicurezze tramite led

Uscita lampeggiante fissa o con lampeggio

Uscita luce di cortesia

Uscita spia cancello aperto/elettroserratura

Display a 3 cifre

Fototest opzionale

Test costa opzionale

Radio integrata

Possibilità di memorizzare fino a 150 codici

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
CT10224	Per un motore per cancello scorrevole, portone basculante o barriera elettromeccanica, 24 Vdc, con frizione elettronica e rallentamenti in apertura e chiusura. Radio integrata

		CT10224
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
alimentazione centrale	Vac/Hz	230/50
uscita alimentazione accessori	Vac	24
	Vdc	24
potenza max motori	W	150
tempo di lavoro	sec	240
tempo di pausa	sec	0 - 900
rilevamento ostacoli		si
CARATTERISTICHE GENERICHE		
grado di protezione	IP	-
dimensioni (L - P - H)	mm	120 - 90 - 30
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55