

Unità Esterne

Monosplit commerciale

DC inverter

2,6 kW÷5,3 kW

COMMERCIALE



CONTO TERMICO ECO BONUS BONUS CASA

NEW


NEW

		UECS35R	UECS53R	UECS71R2	UECS105R-1	UECS105R	UECS130R2	UECS176R
Potenza frigorifera	kW	3,51	5,27	7,09	10,55	10,54	14,07	16,11
	BTU/h	12.000	18.000	24.200	36.000	36.000	48.000	55.000
Potenza termica	kW	3,80	5,56	8,0	11,72	11,72	16,12	18,17
	BTU/h	13.000	19.000	27.200	40.000	40.000	55.000	62.000
Compressore		Rotary Inverter						
Alimentazione	V~, Ph, Hz	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	380, 3, 50	380, 3, 50	380, 3, 50
Portata d'aria	m³/h	2.200	2.100	3.500	4.000	4.000	5.600	7.500
Potenza sonora	dB(A)	53,6	59	60	63	63	63,5	64
(1) Temp. esterna	°C (raff)	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
	°C (risc)	-15 / +24	-15 / +24	-20 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-20 / +24	-15 / +24
Lungh. tubaz.	m	25	30	50	75	75	75	75
Disl. tra unità	m	10	20	25	30	30	30	30
Q.tà refrigerante	R32/g	710	1150	1400	2400	2400	2900	3000
Attacchi gas *	mm / inch	Φ9.53(3/8")	Φ12.7(1/2")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")
Attacchi liquido	mm / inch	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.53(3/8")	Φ9.53(3/8")	Φ9.53(3/8")	Φ9.53(3/8")	Φ9.53(3/8")
Dimensioni AxBxC	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410	946x810x410	980x975x415	952x1.333x415
Kg	kg	26,6	32,5	41,9	80,5	66,9	90	107


* Fare riferimento alla tabella delle unità interne per la sezione delle tubazioni.

(1) Limiti di funzionamento

Condizioni di prova raffreddamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u. - Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.

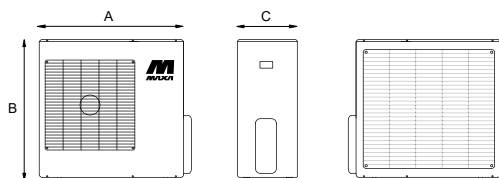

UECS35R, UECS53R, UECS71R2, UECS105R-1, UECS105R, UECS130R2



UECS176R

Colonna

Unità interna tipo colonna ventilatore DC

2,1 kW ÷ 5,3 kW

COMMERCIALE



Display
bordo macchina



Apertura
pannello automatico



Tutte le funzioni
sono controllabili a bordo macchina




Modalità
Deumidificazione



Modalità
Raffrescamento



Modalità
Riscaldamento



		CLN130R
Potenza frigorifera nominale	kW	14,06
	KBTU/h	48.000
Pot. assorbita *	W	4,95
Corr. assorbita *	A	8,00
S.E.E.R.		6,1 - A++
Potenza termica *	kW	16,11
	KBTU/h	55.000
Pot. assorbita *	kW	5,10
Corr. assorbita *	A	8,5
S.C.O.P. Fascia media		4,0 - A+
Alimentazione unità interna	V~,Ph,Hz	230, 1, 50
Portata d'aria	m³/h	2413/2222/2027
Pressione sonora	dB(A)	53/50/48
Attacchi gas	mm / inch	Φ15,9(5/8")
Attacchi liquido	mm / inch	Φ9.53(3/8")
Dimensioni AxBxC	mm	629x1935x456
Kg	kg	59

* Valore riferito alla somma degli assorbimenti unità esterna+unità interna (alimentazioni separate)

Condizioni di prova raffrescamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u. - Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.