STRIP LED 2835 IP20




CODICE	21956/24	
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED	
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS	
TIPO DI BASE		
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	NMLS	
DIMMERABILE	yes	
POTENZA (Pon) IN W	4,8	(W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	5	(kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	F	
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φuse)	510	in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	3000K	

ALTEZZA		1,4	(mm)
LARGHEZZA		8	(mm)
PROFONDITA'		5000	(mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA		-	
POTENZA EQUIVALENTE		if yes, data required	(W)
COORDINATE CROMATICHE (x e y)			
	X	0,4396	
	Y	0,4008	
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)		Not applicable	(cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE		120	(°)
R9		8	
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA		0,9	
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO		0,95	
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)		Not applicable	
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM		5	
FLICKER (Pst LM)		Not applicable	
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)		Not applicable	

MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com

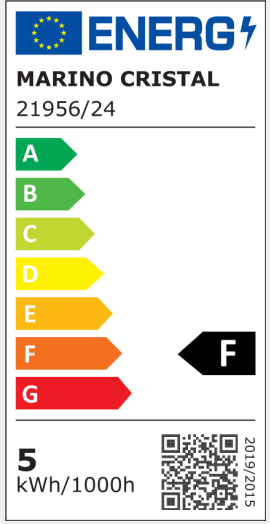

marinocristal@marinocristal.com