F.lli cappadonna srl

SOLUZIONI PER L'IMPIANTISTICA



Diloc
SISTEMI PER
LA CLIMATIZZAZIONE

SERIE ATLAS


SISTEMI MONOSPLIT

SERIE ATLAS

			ATLAS109 ATLAS09	ATLAS112 ATLAS12	ATLAS118 ATLAS18	ATLAS124 ATLAS24
Alimentazione			220-240V~/50Hz/1P			
Raffreddamento						
Capacità di raffreddamento	Nominale (min-max)	kW	2,60 (0,6~3,1)	3,40 (0,8~3,8)	5,10 (1,3~5,3)	7,20 (1,8~7,4)
Capacità di raffreddamento	Nominale (min-max)	Btu/h	8870 (2047~10577)	11600 (2729~12966)	17400 (4436~18084)	24570 (6141~25249)
Potenza assorbita in raffr.	Nominale (min-max)	W	800 (100 ~1600)	1050 (200~1500)	1570 (280-1800)	2200 (300~3400)
Corrente assorbita in raffr.	Max	A	4	5,9	7,5	11
EER . Efficienza energ.			3,25	3,24	3,25	3,27
SEER . Efficienza energ. stagionale			8,5	8,5	8,5	8,5
Classe energetica in Raffrescamento		Classe	A++	A++	A++	A++
Consumo medio annuo in raffr.		kWh/a	150	192	266	373
Riscaldamento						
Capacità di Riscaldamento	Nominale (min-max)	kW	2,61 (0,9~3,4)	3,50 (0,8~4,0)	5,20 (1,3-5,3)	7,80 (1,8~7,8)
Capacità di Riscaldamento	Nominale (min-max)	Btu/h	8900 (3412~11601)	11940 (2729~13648)	17740 (4436~18084)	26620 (6142~26620)
Potenza assorbita in risc.	Nominale (min-max)	W	700 (300~1600)	940 (200~1400)	1390 (220-1500)	2100 (300~3400)
Corrente assorbita in risc.	Max	A	3,0	4,1	6,4	10,0
COP . Efficienza energ.			3,73	3,72	3,74	3,71
SCOP. Efficienza energ. stagionale	Stag. media/calda		4/5,1	4/5,1	4/5,3	4/5,1
Classe energetica in riscaldamento	Stag. media/calda		A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++
Efficienza energetica	Eff. energ.stag. (ηs)		157	157	157	157
Consumo medio annuo in risc.	Stag. media	kWh/a	735	840	1155	1610
Unità interna						
Portata d'aria	Max	m³/h	550	600	860	950
Livello pressione sonora	Min/Max	dB (A)	21/39	23/41	24/43	28/51
Livello potenza sonora	Max	dB (A)	52	54	56	64
Dimensioni	L x A x P	mm	690x200x280	750x200x290	900×230x310	1080×230x330
Peso netto		Kg	8,5	9,5	13	14
Unità esterna						
Livello pressione sonora / Potenza		dB (A)	46/59	48/61	49/62	50/63
Dimensioni	L x A x P	mm	795×549×305	795×549×305	920×699×380	967×803×421
Peso netto		Kg	23	25	37	47
Refrigerante						
Tipo/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Quantità precaricata		Kg	0,46	0,57	0,56	1,30
Tubi di collegamento	Lato liquido	Poll. / mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Tubi di collegamento	Lato gas	Poll. / mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2/12,7	5/8"/15,88
Lungh. max tubi di collegamento	Max	m	20	20	20	25
Dislivello fra unità int. ed est.		m	10	10	10	15
Lungh. max. tub. senza agg. di refr.	Max	m	5	5	5	5
Quantità aggiuntiva		g/m	20	20	20	30
Gamma temp. est. operative	Raffres.Min-Max	C°	15-50	15-50	15-50	15-50
	Riscal. Min-Max	C°	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30





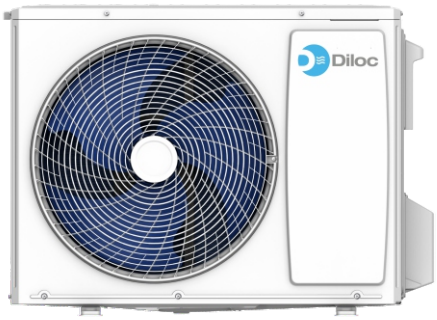

works with the Google Assistant | works with alexa | Scarica su App Store | DISPONIBILE SU Google Play | tuya | WiFi INTEGRATO



ECO BONUS

CONTO TERMICO 3.0

Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella I 20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313 www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com