

APSm37AT/60AT

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI
PERIFERICHE ELETTRONICHE

APPLICAZIONE

- Può essere utilizzato per trasferire acqua pulita o altri liquidi simili all'acqua per proprietà fisiche e chimiche.
- Adatto per piccola fornitura di acqua potabile, sistemi di irrigazione automatica dell'acqua, piccoli sistemi di condizionamento d'aria o attrezzatura di supporto ecc.



POMPA

- Avvio ritardato di 2 secondi dopo il collegamento alla presa per evitare potenziali pericoli causati da scintille elettriche
- Protezione contro la marcia a secco
- Rilevamento automatico della presenza di acqua proveniente dall'ingresso della pompa
- Protezione anti blocco in caso di non utilizzo per lungo tempo
- Visualizzazione dello stato di funzionamento (accensione / funzionamento / mancanza acqua)


MOTORE

- Motore con avvolgimento in rame
- Protezione termica incorporata per motore monofase
- Grado di isolamento: classe F
- Grado di protezione: Classe IPX4
- Max temperatura ambiente: +40°C

LEONESSA

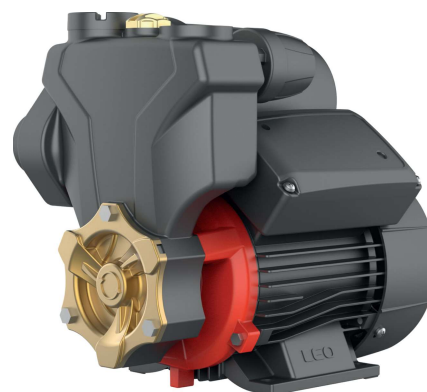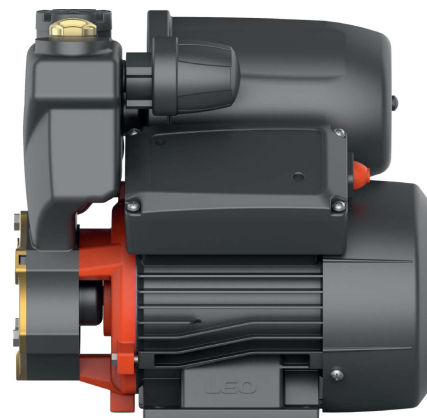


Codici identificativi

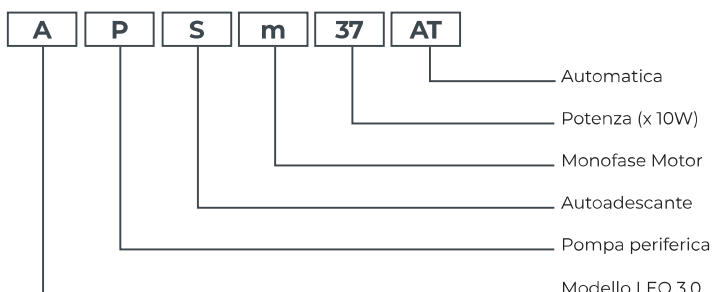

Dati tecnici


Modello	Potenza		Corrente	Qm³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	Codice	
Monofase	kW	HP	Ampere	QL/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50		
APSm37AT	0.37	0.5	2.50	H(m)	35	30	25	20	15	12	8	5	-	-	-	10APSM37AT	
APSm60AT	0.6	0.8	3.80	H(m)	40	35	30	25	22	18	15	10	5	-	-	10APSM60AT	

Diagramma prestazioni

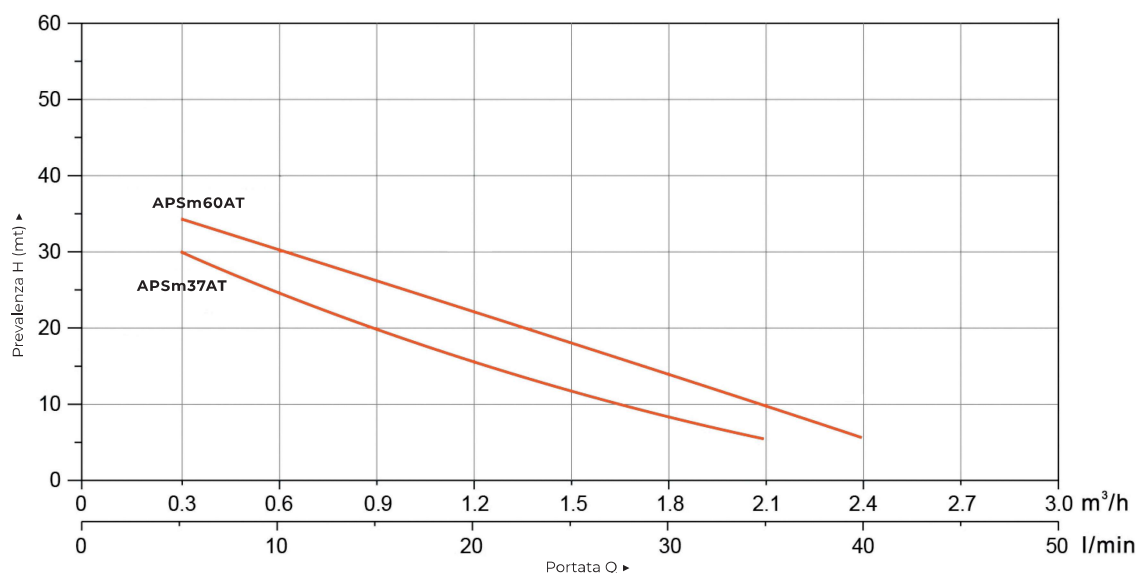

Descrizione componenti

Pos.	Part.	Mat.
1	Testa corpo pompa	Ottone
2	Girante	Ottone
3	Tenuta meccanica	Grafite/Ceramica
4	Corpo pompa	HT200
5	Piastra frontale	HT200
6	Cuscinetto	
7	Rotore	
8	Statore	
9	Sensore di pressione	
10	Morsettiera	ABS
11	Copri ventola	PP-GF 10
12	Ventola	PP-GF 15
13	Piastra terminale	ZL 102
14	Coperchio morsettiera	ABS
15	Condensatore	
16	Vaso ad espansione	
17	Testa pompa	PA66
18	Valvola di non ritorno a molla	AISI 304
19	Valvola di ritegno	PPO
20	Anello di tenuta	Gomma
21	Connessione di aspirazione	HT200

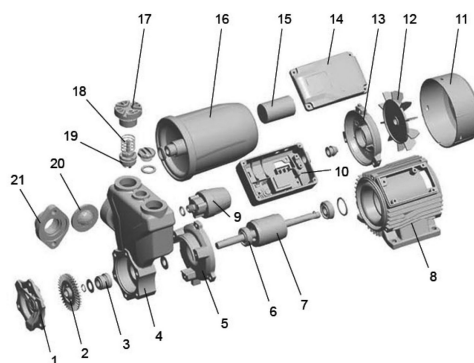

Dimensioni imballo

Modello	GW (Kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
APSm37AT	10.1	290	245	275
APSm60AT	13.1	315	285	300

