XKS/EKS

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN PVC
WATER SUBMERSIBLE PUMPS

APPLICAZIONE
- Elettropompa leggera e maneggevole, la sua affidabilità è garantita da una doppia protezione contro infiltrazioni, ottenuta con tenuta meccanica e guarnizione. Tutti i componenti delle elettropompe XKS sono stati realizzati seguendo le direttive WEE, ROHS, PAHS, che ne garantiscono la totale sicurezza

UTILIZZO
- Temperatura del liquido fino a: +35°C
- Temperatura ambiente fino a: 40°C

DATI TECNICI
- Alimentazione 230-240V/50Hz
- Uscita 11/4
- Cavo H05RN-F 10mt
- Classe di protezione: IPX8
- Massima profondità di immersione: 7 mt

APPLICATION
- It is mainly used for water drainage in the pond, miniature landscape, bathing, domestic cultivation and solar water supply place etc. It can also be used for small equipment and water supply system for facilities.

OPERTING LIMITS
- Fluid temperature up to 35°C
- Ambient temperature up to 40°C

TECHNICAL DATA
- Supply power 220-240V/50Hz
- Outlet 11/4
- Cable H05RN-F 10m
- Protection class: IPX8
- Max immersion depth: 7 mt



Per acqua pulita | Clean Water



Piede richiudibile che permette di trasformare la pompa da acque cariche ad acque chiare.
Folding foot that allows to transform the sewage pump to clear water.

2in1



Combinata | Dirty & Clean Water


Dati tecnici | Technical Data

Vortex

Mod. Acqua pulita Mod. Clean Water	Alimentazione Supply power	Potenza Power kW	Potenza Power HP	Ampere	Prevalenza max. Max. head	Portata max. Max. flow	Max diam particelle Max. dia. of particle	Uscita Outlet	Cavo Cable	Codice Code	€ cad € each
XKS310PL	220-240V/50Hz	0.25	0.33	1.30	7mt	10m³/h	5mm	1¼"	H05RN-F 10mt	**10XKS310PL**	**112,00**
XKS810PL	220-240V/50Hz	0.75	1.00	3.25	10mt	16m³/h	5mm	1½"	H05RN-F 10mt	**10XKS810PL**	**122,00**
Mod. Acqua Carica Mod. Dirty Water	Alimentazione Supply power	Potenza Power kW	Potenza Power HP	Ampere	Prevalenza max. Max. head	Portata max. Max. flow	Max diam particelle Max. dia. of particle	Uscita Outlet	Cavo Cable	Codice Code	€ cad € each
EKS400PD	220-240V/50Hz	0.40	0.60	1.70	7mt	14m³/h	25mm	1¼"	H05RN-F 10mt	**10EKS400PD**	**121,00**
EKS750PD	220-240V/50Hz	0.75	1.00	3.25	9mt	18m³/h	35mm	1¼"	H05RN-F 10mt	**10EKS750PD**	**126,00**

Dimensioni | Dimension

Modello Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XKS310PL	174	159	256
XKS810PL	174	159	287
EKS400PD	174	159	292/327
EKS750PD	174	159	323/358

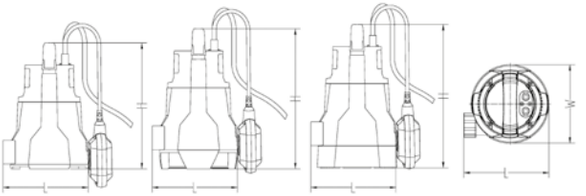

Dimensioni imballo | Package information

Modello Model	GW (Kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XKS310PL	4.1	210	165	300
XKS810PL	5.4	210	165	300
EKS400PD	4.5	210	165	330
EKS750PD	5.5	210	165	330




Diagramma prestazioni | Hydraulic Performance Curve

