Scheda Tecnica - Technical Sheet


Adele

Art. 400878



Faretto incasso a suolo per lampade con attacco GU10 lampade max 50W

Recessed spotlight on the ground
For lamp with GU10 connection
Lamps up to 50W

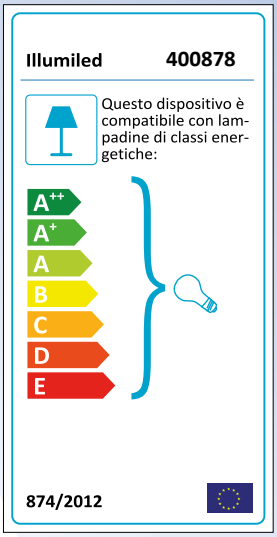

Dimensioni: *Size:* 100x100x120

Corpo in alluminio
Aluminium body

Diffusore in vetro trasparente
Transparent glass diffuser

Colore Acciaio

Attacco GU10
Lamp holder GU10

Cavo lungh. 50 cm
50 cm cable

IP67 220-240V ~

Classe I

Packaging

Art. 400878



Export carton/PCS

Bar code:
Position 4 sides in the upper left


400878
8 053329 481700

Lateral sides Shipping mark:


Poliplast
P/I NO.: _____
CodIce: 400878
QTY.: 30 PCS
CTN NO.:_____
Made in P.R.C.

Central sides Shipping mark:

Poliplast
CodIce: 400878
Code:
Color:
QTY.: 30 PCS
Made in P.R.C.

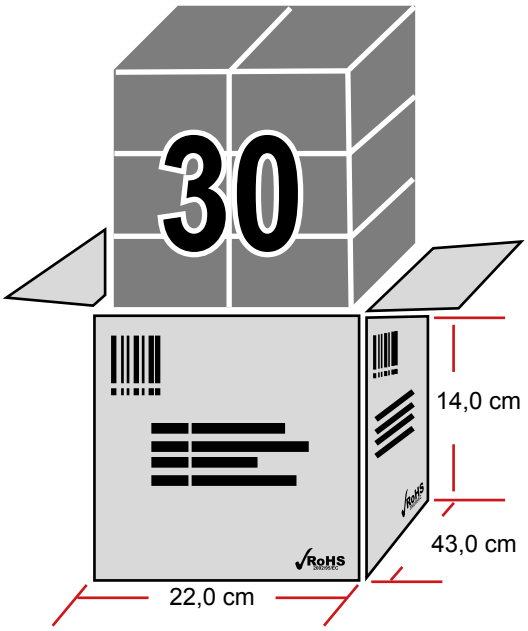

Specifiche tecniche/ Technicalspecifications **Art. 400878**

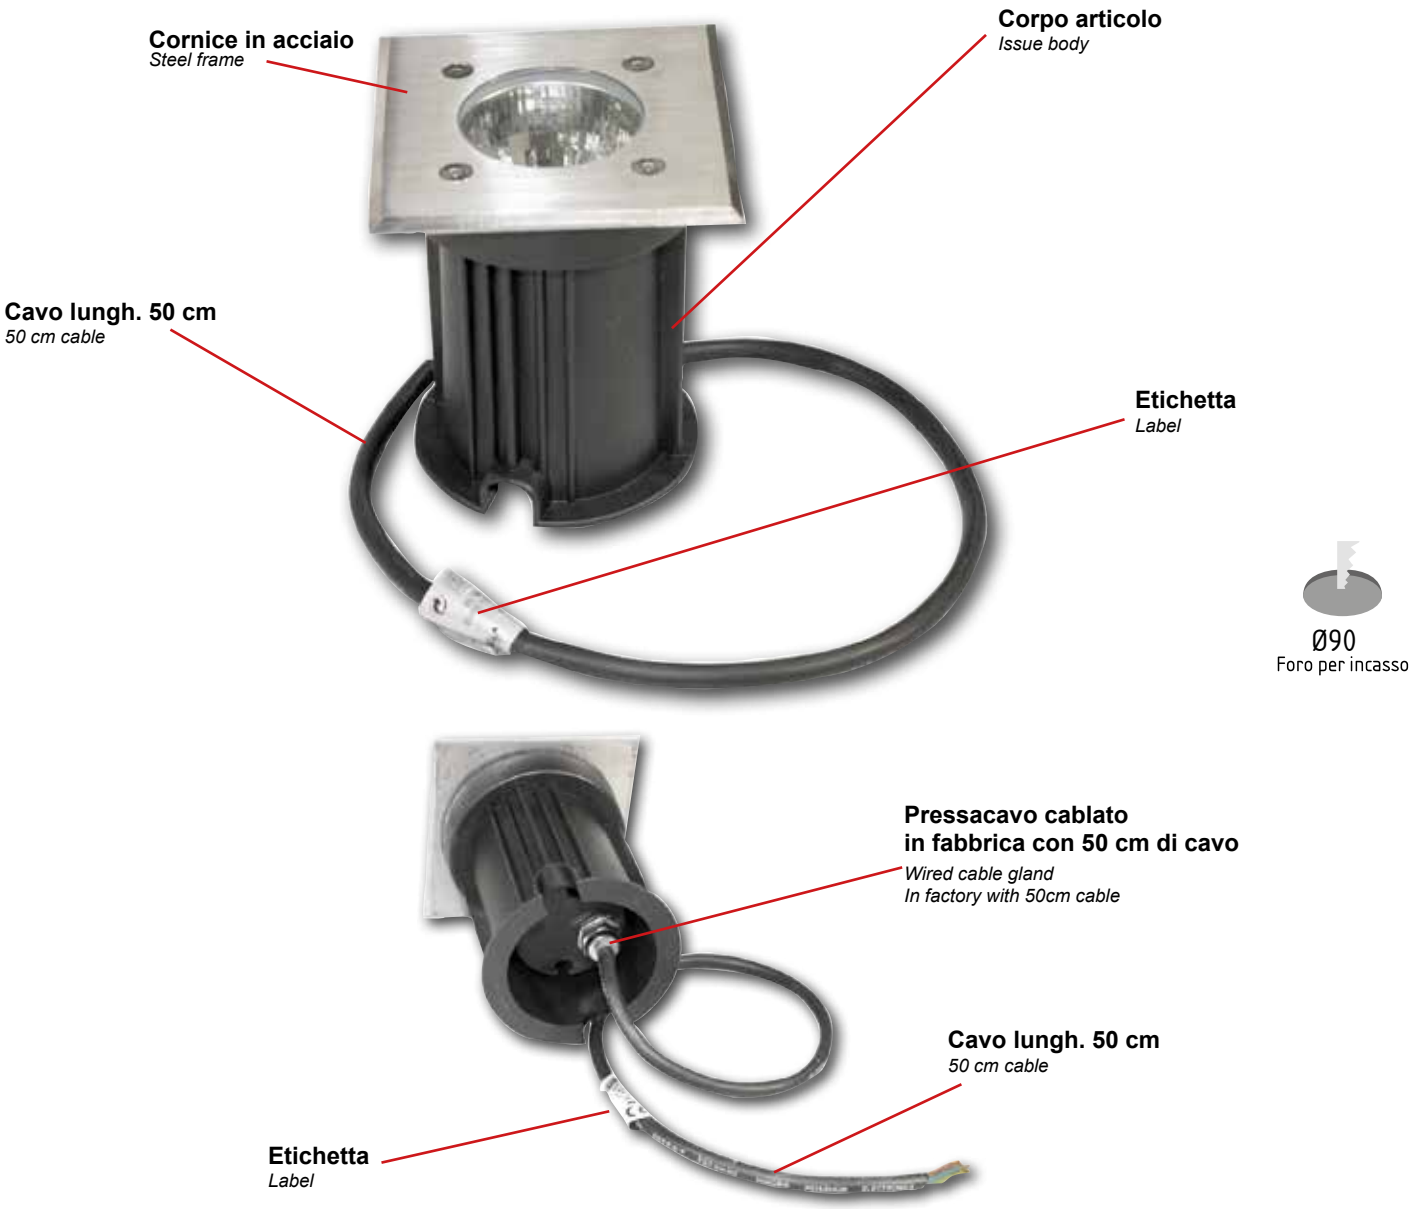


Art. N./*Model No.*	400878
Tipo led./*Led type*	
Quantità led/*Led Q.ty*	
Alimentatore/*Driver*	
Angolo/*Beam angle*	
Lumen/*Lumen*	
Tensione/*Voltage*	220-240V 50/60Hz
Led watt/*Led watt*Art. N./*Model No.*	Max 50W
Classe sicurezza/*Isolation class*	I Classe
Classe protezione/*Protection degree*	IP 67
Imballo/*Packing*	30
Dimensioni cartone/*Carton dimensions.*	22x43x14(cm)

.


Dettagli

Art. 400878

Dimensioni
Dimensions

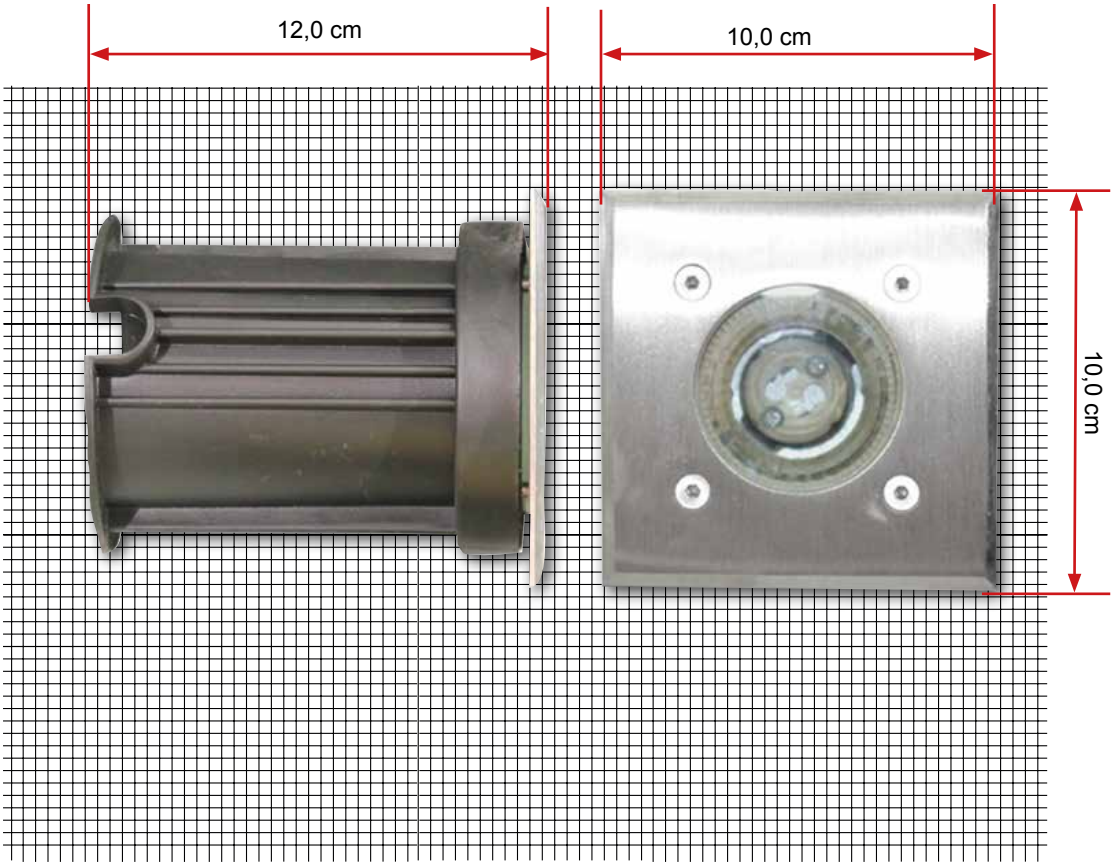





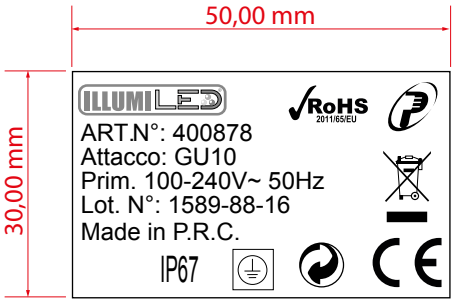

Targhetta specifiche tecniche
Technical label

Schema collegamenti

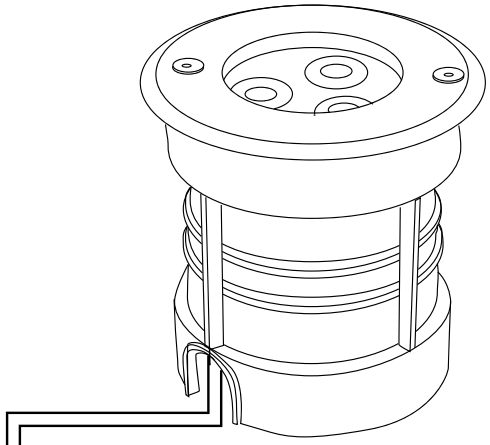

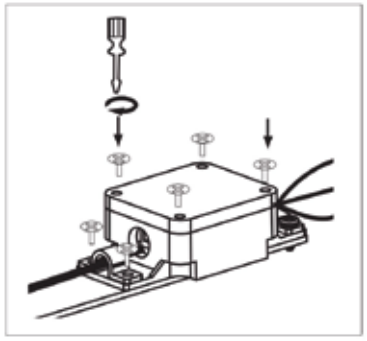

Utilizzare unas catola stagna peri collegamenti

MANUALE DI ISTRUZIONE

400873 - 400874 - 400875 - 400876 - 400877 - 400878

ILLUMILED



400873
3W



400874
5W



400875
9W



400876
18W



400877
GU10



400878
GU10

Manuale

Art. 400878

Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:
Via Oliveto Scammacca, 7/c
95127 Catania (Italy)
Tel. +39 095.7357530 pbx
Fax +39 095.7139988
www.poliplastsrl.com
info@poliplastsrl.com

RoHS 2011/65/EU

Poliplast

MANUALE DI ISTRUZIONE FARETTO AD INCASSO

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

INSTALLAZIONE:

Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.

Utilizzare per il collegamento, tramite scatola stagna, cavo di diametro 3*1,0 mm² .

Creare un foro di dimensioni adeguate ad ospitare il pozzetto, con una profondità maggiore di 15 cm da riempire con ghiaia drenante.

Inserire il pozzetto nel foro del terreno.

Utilizzare una scatola stagna per i collegamenti e terminare il cablaggio.

Riposizionare attentamente la guarnizione tra lampada e vetro (la parte liscia della guarnizione va rivolta verso il vetro).

Avvitare con cura le viti della cornice.

AVVERTENZA DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.

Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

Non installare la lampada alla portata di bambini o animali.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.


L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.

Utilizzare un cavo per uso esterno e non inferiore a H07RN-F 3G1,00 mm², e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.

La lampada non è dimmerabile.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Mettere ghiaia sul fondo del foro realizzato per il pozzetto, in modo che l'acqua possa drenare al fondo.

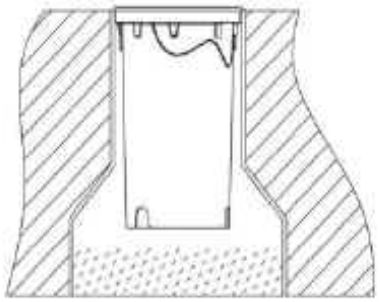

La lampada deve essere supportata da un buon sistema di drenaggio.
Evitare che la lampada rimanga in immersione prolungata in acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Luce	Watt	Descrizione
400873C 400873D	4200K 6500K	3W	100-240V 50/60Hz Led 3x1W Lumen 200 Ang. 45° IP67 Classe I Foro per incasso Ø90 mm completo di 50 cm di cavo 3x1,00 mm²
400874C 400874D	4200K 6500K	5W	100-240V 50/60Hz Led 5x1W Lumen 350 Ang. 45° IP67 Classe I Foro per incasso Ø120 mm completo di 50 cm di cavo 3x1,00 mm²
400875C 400875D	4200K 6500K	9W	100-240V 50/60Hz Led 9x1W Lumen 650 Ang. 45° IP67 Classe I Foro per incasso Ø150 mm completo di 50 cm di cavo 3x1,00 mm²
400876C 400876D	4200K 6500K	18W	100-240V 50/60Hz Led 18x1W Lumen 1450 Ang.45° IP67 Classe I Foro per incasso Ø200 mm completo di 50 cm di cavo 3x1,00 mm²
400877		GU10	100-240V 50/60Hz IP67 Classe I Attacco GU10 Foro per incasso Ø90 mm completo di 50 cm di cavo 3x1,00 mm²
400878		GU10	100-240V 50/60Hz IP67 Classe I Attacco GU10 Foro per incasso Ø90 mm completo di 50 cm di cavo 3x1,00 mm²

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

INFORMAZIONI ALL'UTILIZZATORE AI SENSI DELL ART.13 DEL DLGS 151/05 - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU -- RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)" È IMPOSTO L'OBBLIGO DELLA "RACCOLTA DIFFERENZIATA" DI TALI APPARECCHIATURE CHE NON DEVONO ESSERE CONSIDERATE SEMPLICI RIFIUTI URBANI

Il simbolo del cassonetto barrato sopra riportato indica che questa apparecchiatura deve essere oggetto di raccolta separata. E' fatto quindi obbligo di non smaltire questo prodotto giunto a fine vita come rifiuto urbano. lo smaltimento deve essere effettuato presso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti di questo tipo, oppure mediante riconsegna al distributore all'attodi acquisto di un analogo prodotto nuovo.

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, ed evitandone usi impropri, si contribuisce ad impedire possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute delle persone data la presenza al loro interno di sostanze potenzialmente pericolose.

Lo smaltimento deve avvenire in accordo con la normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti, pena le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti (RAEE).

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 50 e seguenti del D.Lgs, n. 22/1997 come modificato dal D.Lgs, n.3-4-2006 n. 152 successive modifiche ed integrazioni.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Ditta :

Poliplast S.r.l.
Via Oliveto Scammacca 7/C
95127 Catania
Italia

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti contrassegnati con i codici:

400873- 400874- 400875-400876-400877-400878

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti norme:

EN 60598-2-13:2006+A1:2012
EN 60598-1:2015
EN 62471:2008
EN 62493:2015
EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

E quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2014/30/EU e EMC 2004/108/CE

Catania, 29 Gennaio 2017