SCHEDA TECNICA



Si-TT3

Termometro a doppio ingresso

- Termocoppia K a doppio canale (2 sonde incluse *)
- Schermo LCD retroilluminato
- Supporto magnetico
- Borsa per il trasporto

APP GRATUITA

Applicazione di Misura Si-HVACR: applicazione GRATUITA per smartphone

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Specifiche Tecniche

Parametri	Unità di Misura	Accuratezza**	Campo di Misura	Risoluzione
Temperature	°C, °F	±0.4°C da 0 a 1300°C ±(0.3 % del valore +0.4°C) da -200 a 0°C ±0.8°F del valore da 32 a 2372°F ±(-0.3% del valore +0.8°F) da -328°F a 32°F	da -200 a +1300°C da -328 a 2372°F	0.1°C 0.1°F (1°F da 2000 a 2372°F)

*Campo di Misurazione delle sonde: da -40 a 260°C (da -40 a 500°F)

**Tutte le accuratezze indicate in questa scheda tecnica sono state ottenute in condizioni di laboratorio e possono essere garantite per misurazioni effettuate nelle stesse condizioni o eseguite con compensazione di calibrazione.


Google Play e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.
App Store è un marchio di Apple Inc.

Caratteristiche Generali

Elemento di Misurazione	2 sonde a filo per termocoppia K, classe 2 Saldatura a vista, PFA isolato, lunghezza cavo 1 m (39.37 '') Uscita su mini connettore maschio compensato
Connettore	2 ingressi su mini connettore femmina compensato
Display	Display LCD monocromatico a 7 segmenti a 2 righe integrato con retroilluminazione
Involucro	ABS-PC e TPE. IP54
Tastiera	1 tasto ON/OFF & retroilluminazione 1 tasto Hold/Min/Max/Live & Differenza temp/ T1&T2
Standard & Direttive	2011/65/EU RoHS II (EU)2015/863; 2012/19/EU RAEE; 2014/53/EU ROSSA
Alimentazione elettrica	3 batterie alcaline LR03 AAA 1.5 V
Durata batteria	400 ore* (senza retroilluminazione e senza comunicazione wireless)
Comunicazione wireless	Gamma di frequenza da 2.402 MHz a 2.480 MHz con una potenza di trasmissione di 0 dBm. Portata fino a 15 m (98 piedi), secondo la potenza del segnale radio dello smartphone. Versioni minime richieste: Android 5.0, IOS 12.4, BLE 4.0
Ambiente	Aria e gas neutri
Condizioni operative	Da -10 a +60°C (da 14 a 140°F). In condizioni senza condensa. Altitudine: da 0 a 2000 m (6561').
Temperatura conservazione	Da -20 a +70°C (da -4 a 158°F)
Auto spegnimento	10 minuti (può essere disattivato)
Peso (con batterie) **Peso (con batterie e 2 sonde)**	210 g (7.4 oz) 224 g (8 oz)

*Durata della batteria indicata è a 20 ° C (68 ° F) con batterie alcaline.

Dimensioni

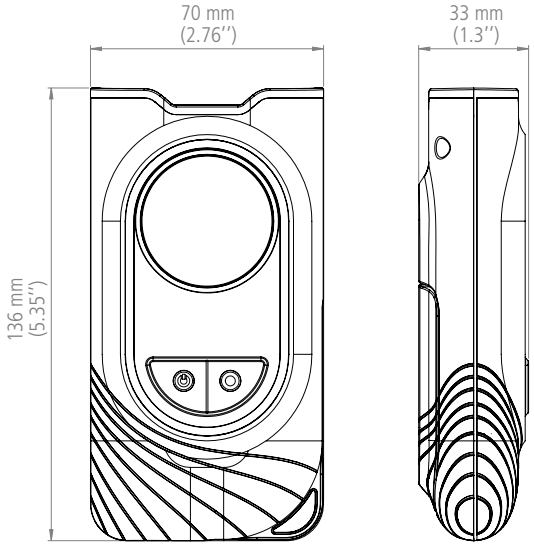

Contenuto del Kit

- 2 sonde a filo per termocoppia K, classe 2, Lunghezza cavo 1 m (39.37 '')
- Certificato di conformità
- Guida Avvio Rapido
- 3 batterie alcaline LR03 AAA 1.5 V
- Borsa per il trasporto

Garanzia

Gli strumenti hanno una garanzia di 2 anni per qualsiasi difetto di fabbricazione.

Applicazione mobile per la misura Si-HVACR

L'applicazione mobile per la misura Si-HVACR consente di visualizzare e registrare le misurazioni in tempo reale.
Caratteristiche principali:

- Visualizza facilmente differenti parametri
- Sfoglia la cronologia delle misurazioni salvate e i grafici dei dati (valori medi, min e max, ecc.)
- Crea rapporti (PDF, CSV o XML) e aggiunge fino a quattro (4) foto

FT_IT – Si-TT3 – 20/05/22 – Documento non contrattuale - Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti senza preavviso.