

PALETTO SOLARE 4W LED 4000K

Serie: SOLARE

Art. 99170/16

EAN 8020588550010

Colore: Grafite

Paletto solare in alluminio.

Corpo illuminante in termoplastico.

Diffusore in termoplastico trasparente.

Sensore di movimento e crepuscolare.

Alimentazione: pannello solare da 4,5W.

Flusso luminoso nominale: 300 lumen.

Flusso luminoso reale: 200 lumen.

Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.



Illuminazione con 9 LED SMD 2835.

Batteria al litio 3,7V 2000mAh inclusa.

Autonomia:

2 ore per circa 80 accensioni a 200 lumen.

Grado di protezione: IP44

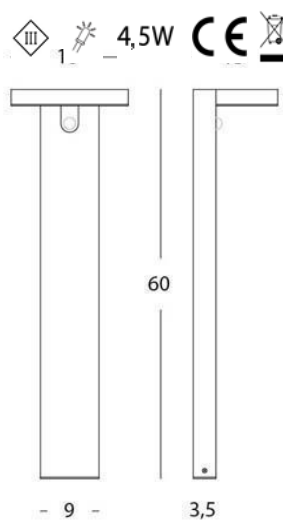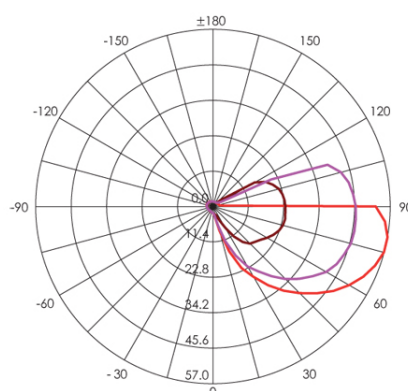

Height		
1m	2.100x 32.790lx	1.154m
2m	0.525x 8.197lx	2.308m
3m	0.233x 3.643lx	3.462m
4m	0.131x 2.049lx	4.616m
5m	0.084x 1.312lx	5.770m
Eavg, Emax		Angle: 60.0 deg Diameter

Unit: cd
 — C60.0_240.0 : 60.0
 — C0.0_180.0 : 86.7
 — C90.0_270.0 : 83.1