

**ELETTROVALVOLE N.A. 550 mbar. Misure ½" - ¾" - 1" - 1¼" - 1½" - 2"**  
**GAS SOLENOID VALVES N.O. 550 mbar, dimensions ½" - ¾" - 1" - 1¼" - 1½" - 2"**



MODELLO ATEX  
ATEX TYPE



Alimentazione: 230 Vca – 24 Vcc/Vca – 12 Vcc/Vca – 110 Vca  
 Power supply: 230 Vac – 24 Vcc/Vac – 12 Vcc/Vac – 110 Vac  
 Corpo: in ottone verniciato giallo (giallo metano) RAL 1018  
 Body: brass, yellow colour  
 Temperature di esercizio: -15°C / +70°C  
 Working temperature: -15°C / +70°C  
 Tempo di chiusura: < 1 sec  
 Closing time: < 1 sec  
 Pressione massima di esercizio: 550 mbar  
 Max. pressure: 550 mbar  
 Grado di protezione: IP65  
 Protection level: IP65  
 Attacchi: filettati secondo ISO 228/1  
 Connections: ISO 228/1 thread

Le elettrovalvole GAS GAS sono nate per essere abbinate a qualunque sistema di rilevazione gas o ossido di carbonio che preveda, in caso di allarme, un segnale per la chiusura della mandata principale. Installate sul tubo di adduzione e collegate ad un rilevatore di gas o di CO, interrompono il flusso del gas in seguito ad una situazione di pericolo. L'elettrovalvola è normalmente posizionata dopo un filtro, all'esterno dell'ambiente di misura e a monte degli organi di regolazione. Il riarmo si ottiene tirando assialmente verso l'alto il pomolo.


**Disponibili in versione ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIID T119 °C Dc IP65.**

*GAS GAS solenoid valves have been designed to be combined with any gas detection system. Shut off the main outlet when an emergency situation is detected.*

*They have been installed at the gas piping and connected with a gas detector. Interrupt the gas flow in a danger situation.*

*The electro-valve is normally located after a filter, upstream of the regulation apparatus and preferably outside the measurement zone.*

**Available in ATEX version II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIID T119 °C Dc IP65.**

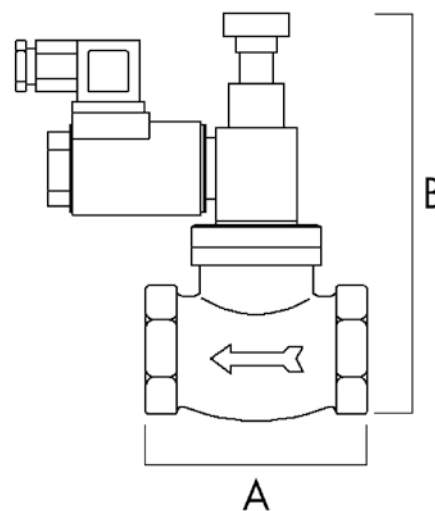

|                                   |                         |                  |           |           |                           |                               |                 | NEW                       |                 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Modello standard<br>Standard Type | Attacchi<br>Connections | Potenza<br>Power | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Omologazioni<br>Approvals | Alimentazione<br>Power supply | Prezzo<br>Price | Modello ATEX<br>ATEX type | Prezzo<br>Price |
| VR709                             | ½"                      | 19 W             | 65        | 125       | -                         | 12Vcc                         | € 71,70         | VR709-EX                  | € 95,10         |
| VR500                             | ½"                      | 17 VA            | 65        | 125       | -                         | 230Vac                        | € 71,70         | VR500-EX                  | € 95,10         |
| VR710                             | ¾"                      | 19 W             | 65        | 125       | -                         | 12Vcc                         | € 71,70         | VR710-EX                  | € 95,10         |
| VR510                             | ¾"                      | 17 VA            | 65        | 125       | -                         | 230Vac                        | € 71,70         | VR510-EX                  | € 95,10         |
| VR711                             | 1"                      | 19 W             | 78        | 130       | Dir. 97/23/CE (PED)       | 12Vcc                         | € 76,20         | VR711-EX                  | € 99,50         |
| VR520                             | 1"                      | 17 VA            | 78        | 174       | Dir. 97/23/CE (PED)       | 230Vac                        | € 76,20         | VR520-EX                  | € 99,50         |
| VR530/12                          | 1¼"                     | 19 W             | 114       | 174       | Dir. 97/23/CE (PED)       | 12Vcc                         | € 127,10        | VR530/12-EX               | € 150,60        |
| VR530                             | 1¼"                     | 17 VA            | 114       | 174       | Dir. 97/23/CE (PED)       | 230Vac                        | € 127,10        | VR530-EX                  | € 150,60        |
| VR540/12                          | 1½"                     | 19 W             | 114       | 174       | Dir. 97/23/CE (PED)       | 12Vcc                         | € 127,10        | VR540/12-EX               | € 150,60        |
| VR540                             | 1½"                     | 17 VA            | 114       | 174       | Dir. 97/23/CE (PED)       | 230Vac                        | € 127,10        | VR540-EX                  | € 150,60        |
| VR550/12                          | 2"                      | 19 W             | 139       | 182       | Dir. 97/23/CE (PED)       | 12Vcc                         | € 179,70        | VR550/12-EX               | € 203,20        |
| VR550                             | 2"                      | 17 VA            | 139       | 182       | Dir. 97/23/CE (PED)       | 230Vac                        | € 179,70        | VR550-EX                  | € 203,20        |