ELETTROVALVOLE N.C. 550 mbar. Misure ½" - ¾" - 1"- 1"¼ - 1"½ - 2"

GAS SOLENOID VALVES N.C. 550 mbar, dimensions ½" - ¾" - 1"- 1"¼ - 1"½ - 2"

new

MODELLO ATEX
ATEX TYPE

Alimentazione: 230 Vca – 24 Vcc/Vca – 12 Vcc/Vca - 110 Vca *Power supply: 230 Vac – 24 Vcc/Vac – 12 Vcc/Vac - 110 Vac*
Corpo: in ottone verniciato giallo (giallo metano) RAL 1018 *Body: brass, yellow colour*
Temperature di esercizio: -15°C / +70°C *Working temperature: -15°C / +70°C*
Tempo di chiusura: < 1 sec *Closing time: < 1 sec*
Pressione massima di esercizio: 550 mbar *Max. pressure: 550 mbar*
Grado di protezione: IP65 *Protection level: IP65*
Attacchi: filettati secondo ISO 228/1 *Connections: ISO 228/1 thread*

Le elettrovalvole GAS GAS sono nate per essere abbinate a qualunque sistema di rilevazione gas o monossido di carbonio che preveda, in caso di allarme, un segnale per la chiusura della mandata principale. Installate sul tubo di adduzione e collegate ad un rilevatore di gas o di CO, interrompono il flusso del gas in seguito ad una situazione di pericolo. L'elettrovalvola è normalmente posizionata dopo un filtro, all'esterno dell'ambiente di misura e a monte degli organi di regolazione. Il riarmo della valvola (dopo verifica che la bobina sia alimentata) si ottiene premendo assialmente il dispositivo di riarmo dopo avere svitato il tappo di protezione (da riavvitare al termine dell'operazione).
Disponibili in versione ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIID T119 °C Dc IP65.

GAS GAS solenoid valves have been designed to be combined with any gas detection system or carbon monoxide. Shut off the main outlet when an emergency situation is detected. They have been installed at the gas piping and connected with a gas detector. Interrupt the gas flow in a danger situation. The electro-valve is normally located after a filter, upstream of the regulation apparatus and preferably outside the measurement zone.
Avaiable in ATEX version II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIID T119 °C Dc IP65.

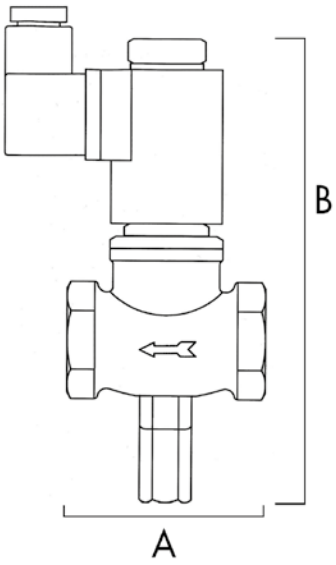

									NEW	
Modello standard *Standard Type*	Attacchi *Connections*	Portata(mc/H) *Flow*	Potenza *Power*	A (mm)	B (mm)	Omologazioni *Approvals*	Alimentazione *Power supply*	Prezzo *Price*	Modello ATEX ATEX type	Prezzo *Price*
VR715	½"	4,5	6 W	86	165	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc	€ 82,10	VR715-EX	€ 113,30
VR600	½"	4,5	9 W	86	165	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac	€ 82,10	VR600-EX	€ 113,30
VR716	¾"	6	6 W	86	165	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc	€ 82,10	VR716-EX	€ 113,30
VR610	¾"	6	9 W	86	165	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac	€ 82,10	VR610-EX	€ 113,30
VR717	1"	13	6 W	93	175	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc	€ 87,30	VR717-EX	€ 118,50
VR620	1"	13	9 W	93	175	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac	€ 87,30	VR620-EX	€ 118,50
VR630/12	1"¼	40	6 W	114	200	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc	€ 168,00	VR630/12-EX	€ 199,00
VR630	1"¼	40	9 W	114	200	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac	€ 168,00	VR630-EX	€ 199,00
VR640/12	1" ½	50	6 W	114	200	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc	€ 168,00	VR640/12-EX	€ 199,00
VR640	1" ½	50	9 W	114	200	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac	€ 168,00	VR640-EX	€ 199,00
VR650/12	2"	80	6 W	138	210	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc	€ 221,70	VR650/12-EX	€ 252,90
VR650	2"	80	9 W	138	210	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac	€ 221,70	VR650-EX	€ 252,90