



Rivelatori di presenza

SENSOR LED SENSOR 2LED

Sensori di prossimità con faro a LED incorporato che si accende per un tempo impostabile quando un corpo caldo si muove davanti al dispositivo. Sono dotati inoltre di un relè per il collegamento di un dispositivo esterno, come ad esempio un faro supplementare o un allarme acustico, che si attiva in contemporanea all'accensione del faro.

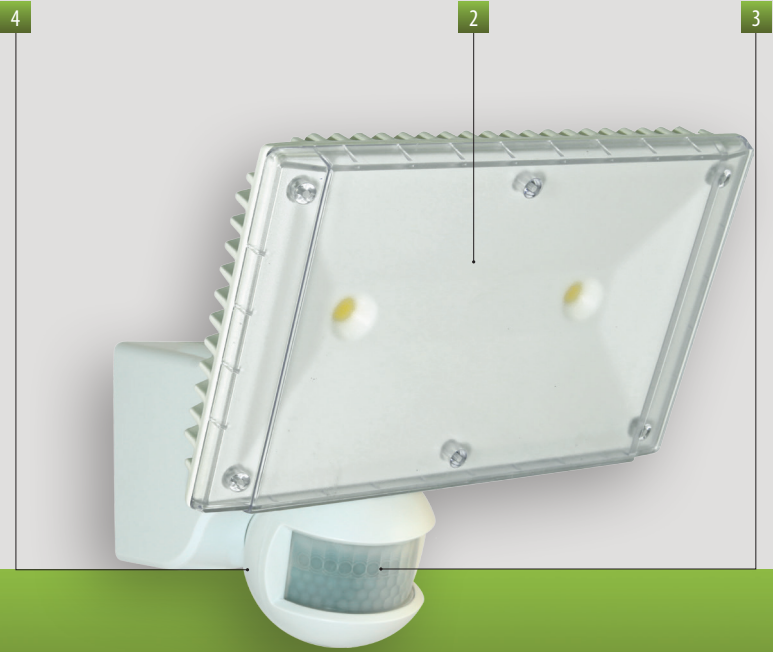


- 1 Staffa per il fissaggio a muro
- 2 LED di illuminazione
- 3 Sensore
- 4 Sfera rotante

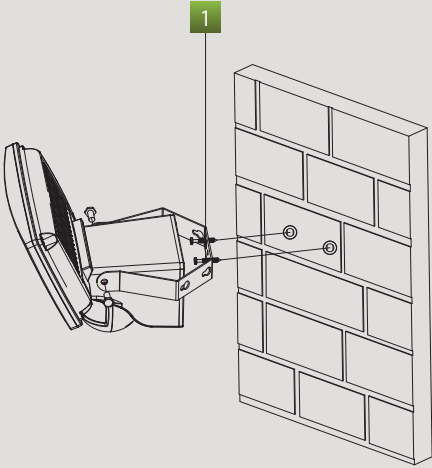


DIMENSIONI (mm)

Vista frontale

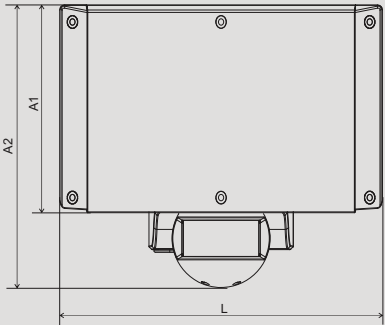

	A1	A2	L
Sensor LED	100	120	175
Sensor 2LED	135	185	205


Vista laterale

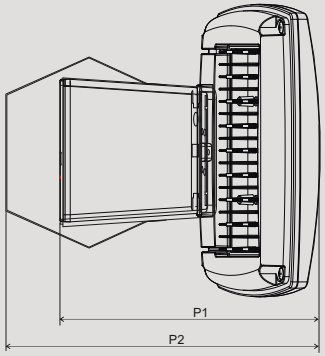

	P1	P2
Sensor LED	155	175
Sensor 2LED	170	190

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Schema

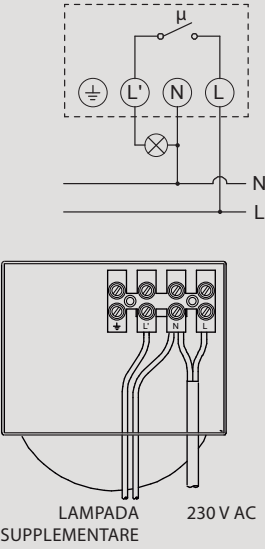

RIVELATORI DA PARETE CON FARO LED

- Trimmer per l'impostazione del ritardo di intervento e della soglia di luminosità
- Sensore ruotabile e inclinabile
- Possibilità di applicare limitatori di area di rilevamento (in dotazione)
- Versione con faro a LED singolo (Sensor LED) o doppio (Sensor 2LED)



INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	V AC	230
Frequenza	Hz	50
Luminosità di intervento		da 5 a 1000 lux
Tempo di intervento		da 3 secondi a 30 minuti circa
Campo rilevamento		frontale: 12 m a 20°C laterale: 8 m a 20°C
Angolo rilevamento		200°
Tipo di LED:		
- Sensor LED		1x13W, 1000 lm
- Sensor 2LED		2x13W, 2000 lm
Temperatura colore		4000K

Uscita relè		10A / 250Vac
Carichi massimi consigliati		
	Incandescenti	1000 W
	Fluorescenti non compensate	500 VA
	Fluorescenti compensate	150 VA
	Basso consumo (CFL)	250 VA
	Alogene (230V)	1000 W
	Led	125 VA
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ÷ +40
Umidità relativa		10 ÷ 90% non condensante
Grado di protezione	IP	55

Codice	Modello	Descrizione	Raggio d'azione	Potenza LED
VE767200	Sensor LED	Rivelatore di presenza con LED IP 55	12 m / 200°	1x13W
VE767300	Sensor 2LED	Rivelatore di presenza con LED IP 55	12 m / 200°	2x13W

RIFERIMENTI NORMATIVI
La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata con riferimento alle seguenti Norme armonizzate: EN 60669-2-1