

DOP - DECLARATION OF PERFORMANCE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In accordo all'Allegato III del Regolamento Prodotti da Costruzione (EU) Nr. 305/2011

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Annex III of the Regulation (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

0890 016 5 - SIG.ACRILICO BIANCO UNIFIX 310ML

0890 016 6 - SIG.ACRILICO MARRONE UNIFIX 310ML

0890 016 7 - SIG.ACRILICO GRIGIO UNIFIX 310ML

0890 016 8 - SIG.ACRILICO NERO UNIFIX 310ML

NR. DOP 016 5-6-7-8

1. CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO TIPO

EN 15651 Tipo F-INT

2. NUMERO DI TIPO, LOTTO O SERIE O ALTRO ELEMENTO CHE PERMETTA L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NUMERO DI LOTTO: SI VEDA LA CONFEZIONE DEL PRODOTTO

3. USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE IN ACCORDO ALLA SPECIFICA TECNICA

SIGILLANTE PER FUGHE PER ELEMENTI DI FACCIATA

4. NOME, DENOMINAZIONE COMMERCIALE E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE AI SENSI DELL'ART. 11(5)

UNIFIX SWG S.R.L.
Via Enzenberg, 2
IT – 39018 Terlano (Bolzano)
www.unifix.it

5. NOME E RECAPITO DEL MADATARIO IL CUI MANDATO COPRE I COMPITI DI CUI ALL'ART. 12(2)

NON RILEVANTE

6. SISTEMA O SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO V

SISTEMA 3; SISTEMA 3 PER IL COMPORTAMENTO AL FUOCO

7. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE CHE RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA NORMA ARMONIZZATA

L'organismo notificato SKZ – TeConA GmbH (1213) ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651, e ha rilasciato quanto segue: Rapporto di Prova

8. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE PER IL QUALE È STATA RILASCIATA UNA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA:

NON RILEVANTE

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

CONDIZIONAMENTO: METODO A

SUBSTRATO: MALTA M2 SENZA PRIMER


Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente (EN 15651)	NPD	
Ermeticità ad acqua e aria		
- Colabilità	≤ 3 mm	
- Perdita di volume	≤ 25%	
- Allungamento a trazione a 23°C	≥ 25%	
- Durabilità	superato	

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i seguenti sono i requisiti ai cui risponde il prodotto:

NON RILEVANTE

10. LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DI CUI AI PUNTI 1 E 2 È CONFORME ALLE PRESTAZIONE DICHIARATA DI CUI AL PUNTO 9. SI RILASCI LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4

Firmato a nome e per conto di:

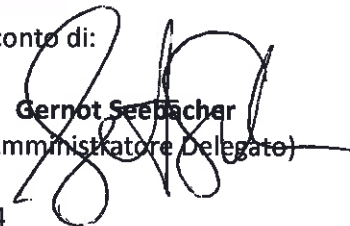

Gernot Seebacher
(Amministratore Delegato)



Ernesto Covini
(Amministratore Delegato)

Terlano, 2 Maggio 2014
Rev. 01