

CRONO


INTERRUTTORE
ORARIO MECCANICO



Interruttore orario meccanico da parete, su barra Din o da retroquadro. Programmazione giornaliera, doppio giornaliera, settimanale, giornaliera-settimanale, giornaliera-60 minuti e settimanale-120 minuti. Contatti liberi da potenziale. Versione con o senza riserva di carica.

Prodotto intercambiabile universale.

DIMENSIONI

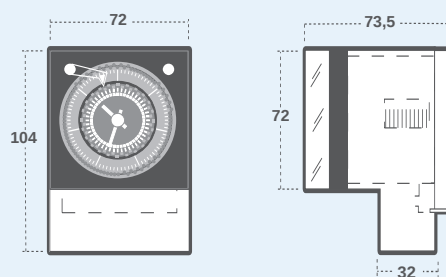

Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 Vc.a (altre alimentazioni in AC/DC a richiesta)
Frequenza nominale	45-60 Hz
Portata dei contatti	16 (4) A / 250 Vc.a.
Riserva di carica	DD, DM e SM: senza riserva
Precisione di funzionamento	$\pm 1 \text{ sec} / \text{gg}$ a 22 °C
Autoconsumo	DD, DM e SM: 1,3 W
Tipo di contatto	DD, DM e SM: 2 in scambio
Interruttore manuale	Auto - ON - OFF
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +50 °C
Classe di protezione	Il secondo EN60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 montaggio su barra din
Installazione	IP20 montaggio su barra din a parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 50022. Installazione su base con terminali faston.

Modelli

Codice Prodotto	Modello	Riserva di carica	Quadrante	Tempo minimo di intervento
OB050723	CRONO DD	Senza Riserva	2 x 24 ore	15 minuti 30 minuti
OB051323	CRONO DM	Senza Riserva	24 ore 60 min	15 minuti 1,25 minuti
OB051423	CRONO SM	Senza Riserva	7 gg 120 minuti	2 ore 2,5 minuti