




ISTRUZIONI PER L'USO



INSTALLAZIONE

Svitare le viti (A). (fig. 1)
Separare la base dell'orologio (fig. 2)
Fissare la base:

Montaggio superficie con viti (B)
Montaggio su binario (C)
Montaggio retroquadro (D)
Montaggio su circuito stampato con morsettiera (E) accessorio OB144900
Incassare l'orologio nella base e avvitare le viti (A) (fig. 3):

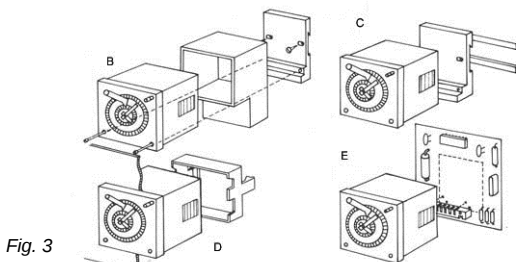

PROGRAMMAZIONE

Programmare manovre (fig. 4)
Quadrante piccolo di 24h (fig. 5)
Quadrante grande di 24 h (fig. 6)
Quadrante settimanale (fig. 7)




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Girare il quadrante unicamente con il comando (F) e non toccare i cavalierini.

Esempio: Indice di manovra (G) segna le ore 15, le lancette le ore 3 (fig. 8)

Gli orologio con quadrante settimanale si posizionano manualmente al giorno della settimana, girando il quadrante verso destra fino al corretto posizionamento (Fig. 9)

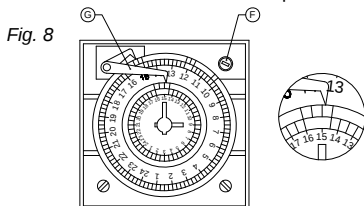


Fig. 8




Fig. 9

MODELLI SM E DM

Regolazione mediante bottone centrale girare fino che l'ora riscontri con le due punte degli indici di manovra.
Tempo minimo di manovra nel modello SM 2,5 min. e nel modello DM 75 secondi.



ORBIS ITALIA S.p.A.

Via L. Da Vinci, 9/B 20060 Cassina De' Pecchi - MI-

Tel.- 02/95343454 Fax- 02/9520046

e-mail: info@orbisitalia.it

http://www.orbisitalia.it