





Rivelatore di presenza idoneo al montaggio su parete o soffitto con un angolo di rilevazione di 200° e raggio di azione fino a 12 mt. Temporizzazione e luminosità regolabili tramite manopole.

DIMENSIONI

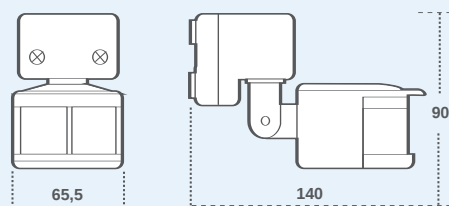

COLLEGAMENTO



Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 Vc.a.
Frequenza nominale	50-60 Hz
Portata dei contatti	5 A / 250 Vc.a. $\cos\phi = 1$
Autoconsumo	11 VA
Tipo di contatto	In chiusura con potenziale
Temperatura di funzionamento	-20 °C a +40 °C
Carico massimo consentito	- Lampada Incandescenza: 1000 W - Lamp. Fluorescenza non rifasata: 180 W - Lamp. Fluorescenza rifasata: 180 W - Lamp. Alogene bassa tensione: 250 VA - Alogene (230 Vc.a.): 500 W - Lamp. basso consumo: 150 W
Range di luminosità	5-300 ∞ lux
Range di temporizzazione	Da 15 sec. a 12 min. circa.
Angolo di rilevamento	200 °C
Campo di rilevamento	da 0 a 12 metri frontale a 20 °C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP44 secondo EN 60529
Montaggio	Parete o soffitto

Modelli

Codice Prodotto	Modello	Angolo di rilevazione	Temporizzazione	Grado di protezione
OB132712	MOVIMAT	200°	da 15 sec. a 12 min. circa	IP 44