




Rivelatore di presenza a onde elettromagnetiche ad alta frequenza (5,8 GHz) che rileva i più piccoli movimenti sia di persone, animali o di elementi inerti come ad es. porte,...
La precisione di rilevamento non dipende dalla temperatura ambiente.



- Montaggio a parete o soffitto, angolo interno o esterno (tramite apposita staffa in dotazione)
- Angolo di rilevazione 270°
- Campo di rilevamento regolabile da 0,5 a 6 mt
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del ritardo di disconnessione

> Dimensioni (mm)

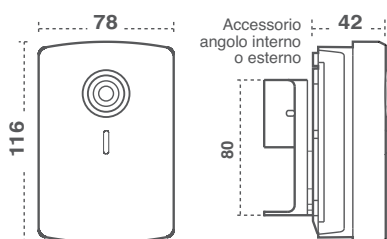


> Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC
Frequenza nominale	50 Hz
Portata dei contatti	6 A / 230 V AC $\cos\varphi = 1$
Autoconsumo	11 VA (1,7 W)
Tipo di contatto	In chiusura con potenziale
Temperatura di funzionamento	0 °C a +50 °C
Range luminosità	Da 0,5 a 2000 lux
Range temporizzazione	Da 3 s a 30 min
Angolo di rilevamento	270°
Campo di rilevamento	Da 0,5 a 6 m frontale e 3 m laterale
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529

> Modelli

Codice	Modello	Angolo di rilevazione	Temporizzazione
OB133312	ECOMAT	270°	da 3 sec a 30 min

> Collegamento



> Portata massima

	1000 W
	250 W
	500 W
	500 VA
	1000 W
	200 W