

RIVELATORI DI PRESENZA DA INCASSO

DICROMAT MINI / DICROMAT MINI 2

PIR




Rivelatore di presenza che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione.



- Montaggio ad incasso con un raggio di rilevazione di 360°
- Montato ad una altezza di 2,5 mt copre una superficie con un diametro di 7 mt
- Disponibile nelle versioni con un relè o due relè
- Regolazione del campo di rilevamento
- Regolazione della luminosità (solo sul sensore principale, nel modello con due relè è regolabile solo per il relè 1, mentre il relè 2 si attiverà sempre a prescindere dalla regolazione effettuata)
- Regolazione del ritardo di disconnessione
- I sensori recano un led di colore rosso che si accende a rilevamento avvenuto
- In dotazione un limitatore dell'area di rilevamento suddiviso in 12 settori a due altezze ritagliabili

Dimensioni (mm)

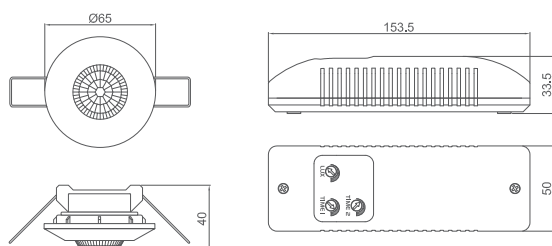


Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V AC
Frequenza nominale	50 Hz
Portata dei contatti	L↓: 10 A / 230 V ~ cosφ = 1 D1-D2: 5 A / 230 V ~ cosφ = 1
Autoconsumo	DICROMAT MINI: 8 VA cap. (1 W appross.) DICROMAT MINI 2: 10 VA cap. (1,5 W appross.)
Temperatura di funzionamento	0 °C a +45 °C
Range luminosità	5-3000 lux
Range temporizzazione	Circuito 1 (L↓): Da 6 sec. a 12 min. Circuito 2 (D1-D2): Da 10 sec. a 30 min.
Angolo di rilevamento	360°
Campo di rilevamento	Da 0 a 7 m di diametro a 2,5 m di altezza a 20 °C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529


Modelli

Codice	Modello	Angolo di rilevazione	Temporizzazione
OB133512	DICROMAT MINI	360°	da 6 sec. a 12 min.
OB133912	DICROMAT MINI 2	360°	L-L1 da 6 sec. a 12 min. D1-D2 da 10 sec. a 30 min.

Collegamento



DICROMAT MINI



DICROMAT MINI 2

Portata massima

	2000 W
	100 VA
	1000 VA
	2000 W
	100 VA
	50 VA