

DOMO SCHUKO-BIPASSO


INTERRUTTORE
ORARIO A SPINA



Interruttore orario a spina per uso domestico di facile programmazione con cavalieri imperdibili e con interruttore manuale: automatico-speinto-acceso permanente. La gamma soddisfa qualsiasi tipo di esigenza sia per uso settimanale che giornaliero. DOMO può essere usato per acquari, TV, ventilatori, lampade e in tutti quei casi dove è necessario accendere o spegnere il carico in un determinato orario o giorno. La versione DOMO SCHUKO- I Intemperie ha un grado di protezione IP24.



DIMENSIONI

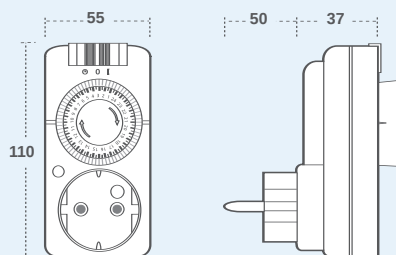

Modelli

Codice Prodotto	Modello	Quadrante	Intervento minimo	Carico massimo	Imballo
OB162232	DOMO SCHUKO D	24 h	30 minuti	3500 W	20 pz.
OB162432	DOMO SCHUKO S	7 gg	1 ora 45 min.	2000 W	20 pz.
OB162332	DOMO SCHUKO M	150 min.	Countdown	3500 W	20 pz.
OB162233I	DOMO SCHUKO D-I	24 h	30 minuti	3500 W	20 pz.
OB162432I	DOMO SCHUKO S-I	7 gg	1 ora 45 min.	3500 W	20 pz.
OB162225	DOMO BIPASSO D	24 h	24 h	3500 W	20 pz.
OB162425	DOMO BIPASSO S	7 gg	1 ora 45 min.	3500 W	20 pz.
OB162325	DOMO BIPASSO M	150 min.	Countdown	3500 W	20 pz.

Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 Vc.a.
Frequenza nominale	50 Hz
Portata dei contatti	16 (4) A / 250 V c.a.
Autoconsumo	1,6 VA
Carico massimo	• Incandescenza: 3500 W • Fluorescenza: Non idoneo • Alogena bassa tensione: 2250 VA • Alogena (230 Vc.a.): 3500 W • Lampada basso consumo: 500 W
Interruttore manuale	3 posizioni: automatico-speinto-acceso permanente
Intervento minimo	• SCHUKO D e SCHUKO D-I e BIPASSO D: 30 minuti • SCHUKO S e SCHUKO S-I e BIPASSO S: 1 ora 45 minuti • SCHUKO M e BIPASSO M: Countdown
Quadrante	• SCHUKO D e SCHUKO D-I e BIPASSO D: 24 h • SCHUKO S e SCHUKO S-I e BIPASSO S: 7 gg • SCHUKO M e BIPASSO M: 150 minuti
Spina	• DOMO SCHUKO (tutti): SCHUKO • DOMO BIPASSO (tutti): 16 A 3 poli
Presca	• DOMO SCHUKO (tutti): SCHUKO • DOMO BIPASSO (tutti): Bipasso 10/16 A 3 poli
Temperatura de funzionamento	-10 °C a +50 °C
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529